


水平部



[ターミナルナット]を使用する場合

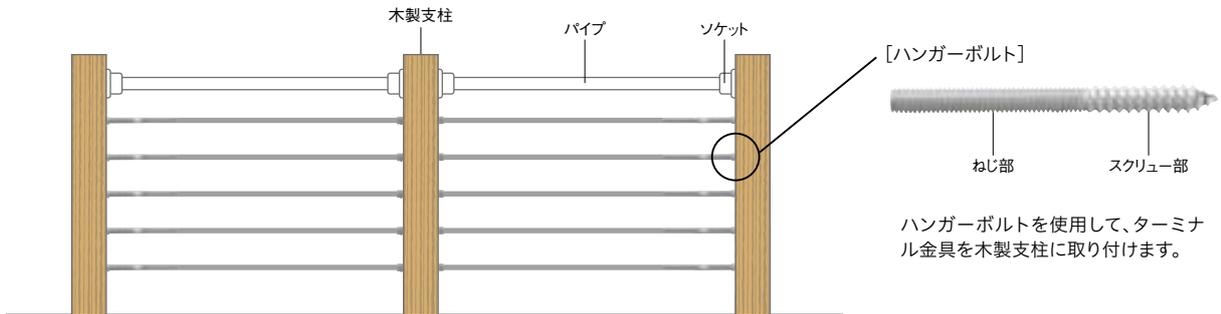


施工手順

- ① 木製支柱に穴をあけます。(端柱部はハンガーボルトの下穴、中間柱部は貫通穴)
- ② ハンガーボルトにナットを回して木製支柱に固定します。
- ③ ターミナルナット右・左ねじをそれぞれハンガーボルトの右・左ねじに合わせて左右一緒に回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットをもう1つのナットで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

[ターミナルナット(スイベル付)]を使用する場合

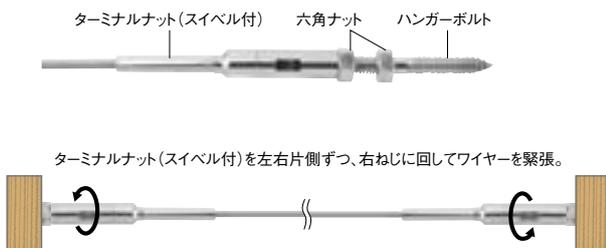


施工手順

- ① 木製支柱に穴をあけます。(端柱部はハンガーボルトの下穴、中間柱部は貫通穴)
- ② ハンガーボルトにナットを回して木製支柱に固定します。
- ③ ターミナルナット(スイベル付)を左右片側ずつ、右ねじに回してハンガーボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナット(スイベル付)をもう1つのナットで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

[ターミナルナット(カバー付)]を使用する場合

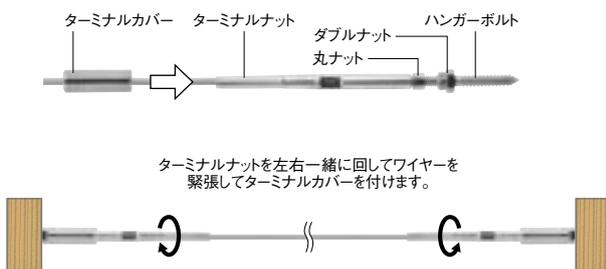

施工手順

- ① 木製支柱に穴をあけます。(端柱部はハンガーボルトの下穴、中間柱部は貫通穴)
- ② ハンガーボルトにダブルナットを回して木製支柱に固定します。
- ③ ターミナルナット右・左ねじをそれぞれハンガーボルトの右・左ねじに合わせて左右一緒に回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットを丸ナットで固定します。
- ⑤ ターミナルカバーをダブルナットにねじ込んで固定します。
- ⑥ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置は避けください。