



基本支柱

基本支柱
SUS304
(一部SCS14/11)

<水平>

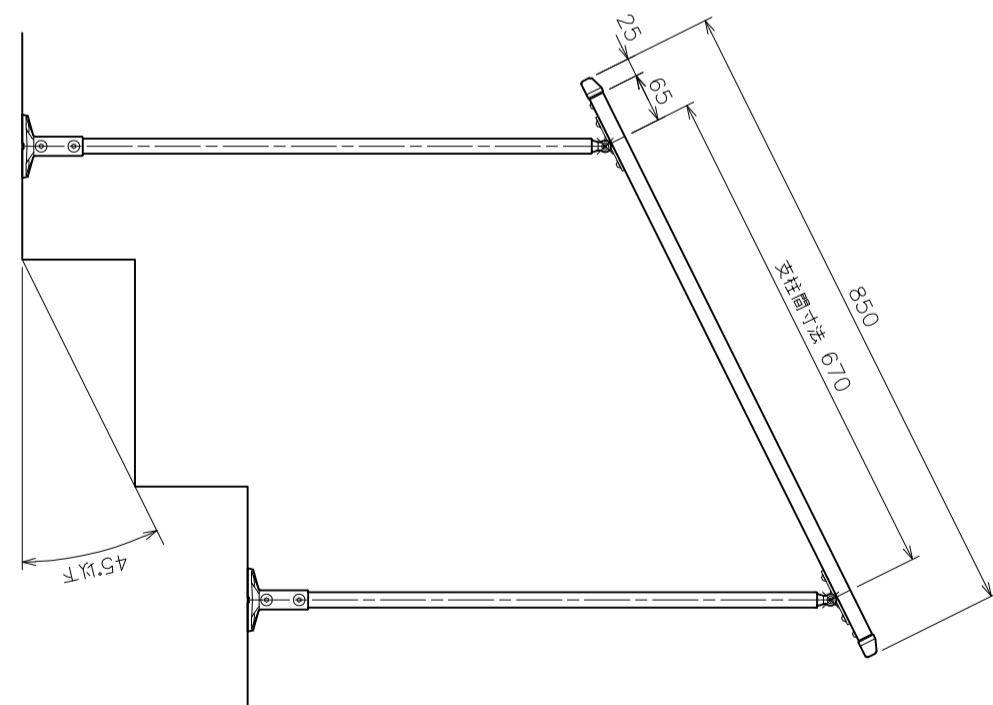

<階段> ※支柱間寸法が決まっているため、手摺の傾きと階段の角度が異なる場合があります。

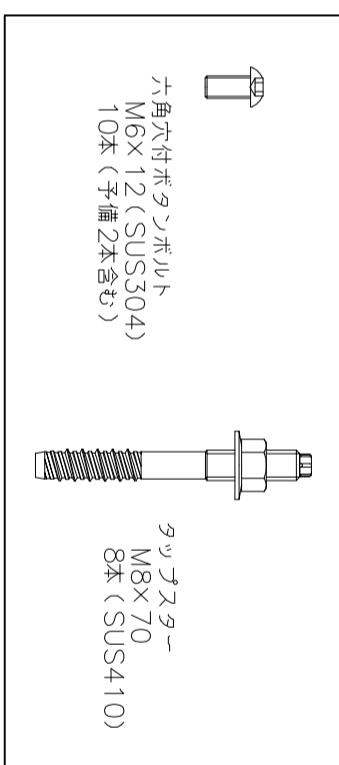

六角穴付ボタンボルト
M6×12 (SUS304)
10本 (予備2本含む)

タッブスター
M8×70
8本 (SUS410)

品番	規格	材質	寸法				
AR-Quick Kタイプ	AK43200-10						
支柱	床置型	手摺	トッブ手摺	設置	1スパン	ステンレス	度
作成年月日	19.03.05	ASANO 浅野金属工業株式会社					