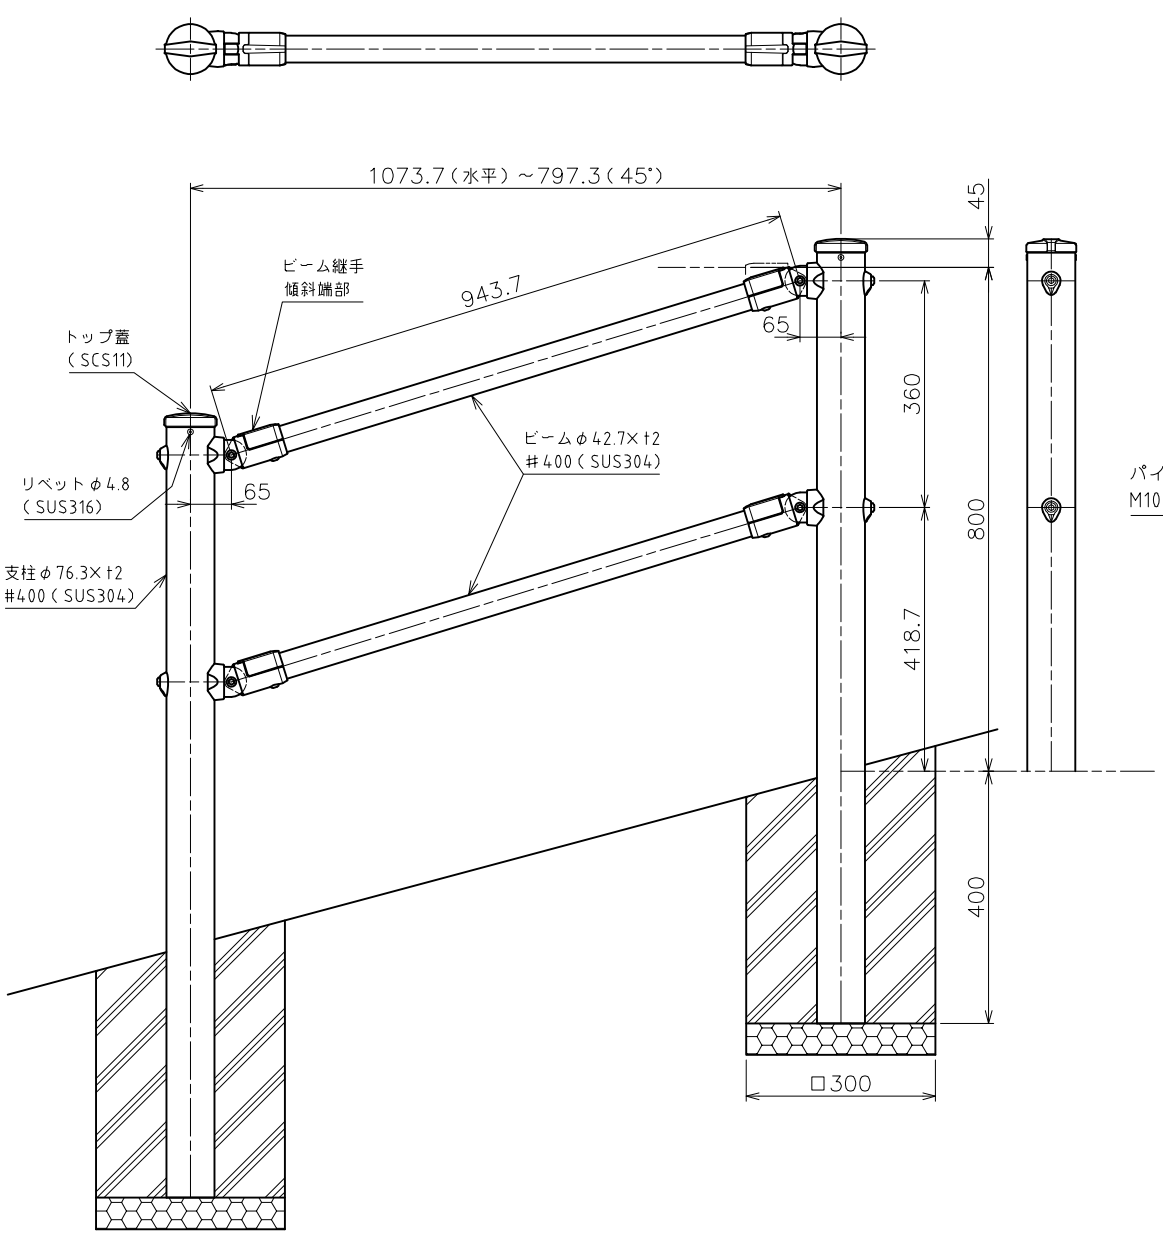

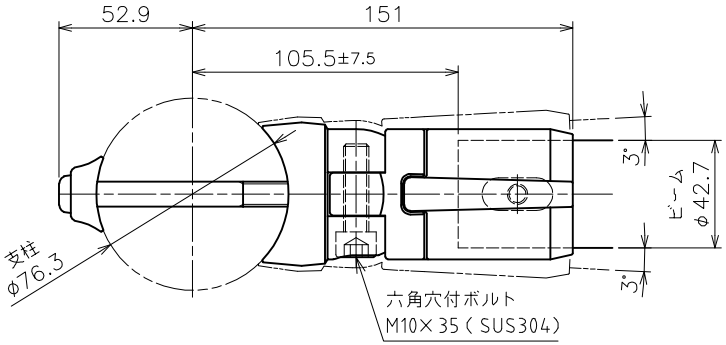

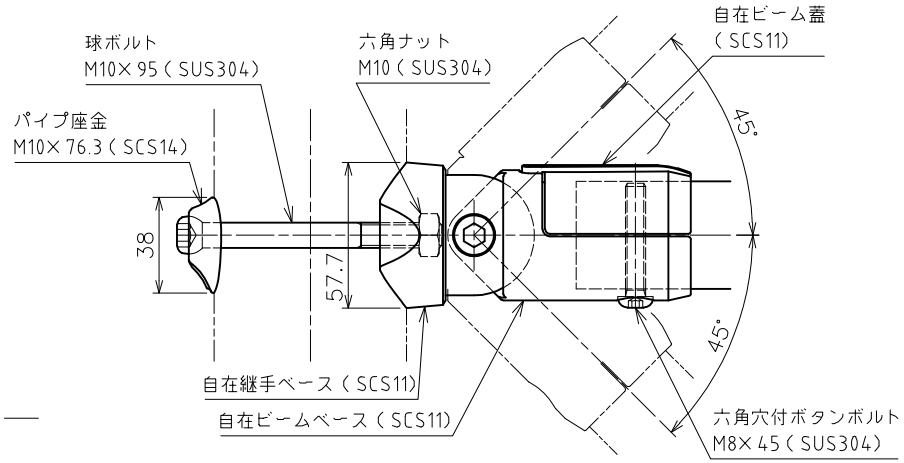

ビーム継手 傾斜端部 詳細（S=1:3）

※支柱の位置は、ビーム長手方向の長さ±約7.5mmまで、
　または、左右方向で角度±約3°までのズレであれば設置が可能です。
※自在ビーム継手は上下方向で±45°まで可変します。

品名	AG－Quick 製品図			品番	AK43600L22				
支柱	φ76.3 埋込型	設置	傾斜 1000	ビーム	2段	材質	ステンレス	尺度	1:12
作成年月日	'22.10.03	ASANO 浅野金属工業株式会社							