


- 注1) 本品は、ガラスの厚みt12用です。
- 注2) 本品は、強化ガラスに使用可能です。
- 注3) 手摺の位置ずれを調整できるようにガラスの穴径は、φ16mm以上開けてください。
- 注4) ステンレス手摺の場合、M4タップ加工が必要です。
- 注5) 木製手摺の場合に使用してください。

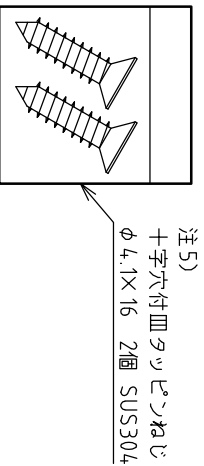

注5)  
十字穴付皿タップねじ  
φ4.1×16 2個 SUS304

注4)  
十字穴付皿小ねじ  
M4×15 2個  
SUS304

六角穴付止めねじ  
M8×12 SUS304

ベース SCS14

ガラス SCS14

15°

低頭六角穴付ボルト  
M8×30 SUS304

六角穴付ボルト  
M6×15 SUS304

半受B SCS14

φ34

71 (~79伸縮可)

注1)  
ガラス厚  
t12

13.5

注3) φ16

φ50

57

G/キツ t15  
EPDM 2枚

G/ラケット後板  
SUS304  
※工具は自在ピンチ  
を使用します。  
(ピン径=φ4)

品名	自在L型半受G/ラケット		サイズ	φ34	表面	鏡面
型式	AK40435M-12	図番	40435M-12S	尺	1:1	
作成年月日	'20.12.25					
ASAHO 浅野金属工業株式会社						