



ASANO
WATERING and
SNOW MELTING
NOZZLE

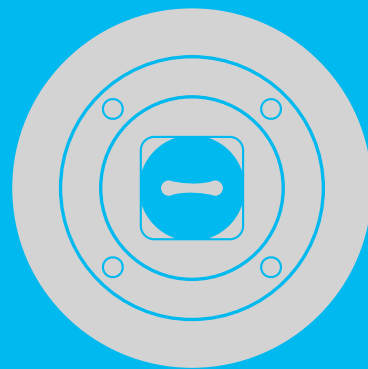

ALL “STAINLESS STEEL” PRODUCTS

ステンレス製 散水・消雪ノズルカタログ Vol.8.5 | 浅野金属工業株式会社 [(社)新潟県融雪技術協会会員]

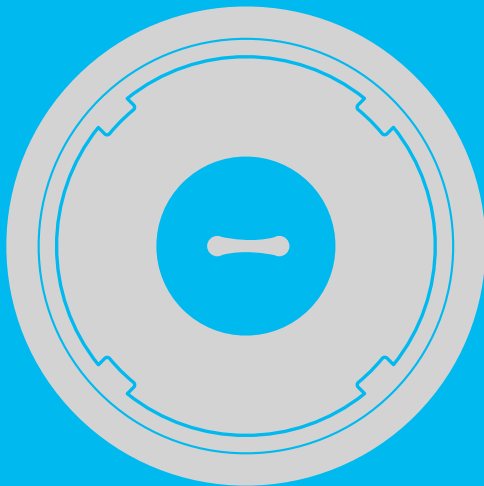



品質への追求。
経験と実績から生み出された、
「快適」と「安全」のASANO散水ノズル。

ヒートアイランド現象や粉じん対策、雪国には欠かせない散水・消雪ノズル。

ASANO散水・消雪ノズルは、過酷な環境条件の中での長期使用、
メンテナンスのしやすさを追求し、独自の発想で製品群を生み出してきました。

船舶、海上で使用される製品分野で名を馳せたステンレスのASANOだからできる、
耐久性、耐候性を十分に兼ね備えたラインアップをお届けします。

安心して製品を使っていただくために、品質の追求をあきらめない。

これがステンレスにこだわるASANOの使命です。

CONTENTS

03	散水ノズルについて
05	用途・実例紹介
07	タイプ別設置イメージ

◎ [埋設] タイプノズル

11	ラインアップ
13	機能紹介
15	TC-706
17	TC-705
19	701シリーズ
21	TCノズル RIタイプ
23	TCH-706 (飛散軽減)
25	TCA-701
	S-70
27	TC-506・TC-506L
29	実績紹介

◎ [排泥] 製品

33	AKD-50/65
35	TCS-706
37	ドレン・短管・エルボ ドレンソケット・実績紹介


◎ [露出] タイプノズル

41	WFCシリーズ
43	屋根・軒下散水のメリット SP-180・SP-G35・SP-360
45	SP-T・SP-W・SP-1・SP-2 実績紹介

◎ サポート・メンテナンス・その他

48	PVC ボールバルブユニット
49	AKS-1・AKS-2
50	止水弁BOX・口径銘板
51	維持管理用品
52	変換ジョイント
54	メンテナンスについて
55	ノズル交換早見表
56	ノズル別散水仕様
57	散水グラフ
60	配管規格
61	施工手順例

雪国の悩みと都市の課題は、



水の力💧で解決できます。

ASANOならではの開発力で、 雪道の快適・安全に貢献します。


雪国における道路や駐車場の雪対策として欠かせない存在の消雪ノズル。ASANOが提案するのは強度、耐食性に優れるオールステンレスで、電食対策も万全です。特にTCシリーズは、地面に埋め込んだ後も散水方向を変更できるキャップ式。長期使用を見込んだアイデアが盛り込まれています。しかし、ステンレス部品は錆びにくい分、ねじに緩みが生じやすいという欠点を持っています。そこで、緩みやすい散水孔開閉式ノズルの改良に着手し、キャップと本体に突起を設けることで、キャップの回転を止める安全な構造を生み出しました。

ヒートアイランド現象、 粉じん防止の対策に。 ASANO ノズルが支えます。

都市部における建物、道路の人工化により、年々深刻化するヒートアイランド現象。それを抑制する手段として、ノズル散水による「打ち水」があります。ASANOノズルを用いることで省エネルギーを果たし、過ごしやすく快適な環境を得ることができます。さらに、各種工場、集積施設などから近隣の住宅地への粉じん被害問題も解決。雪国の厳しい路面環境での実績があり、オールステンレスの長寿命化設計となっています。より良い環境への配慮、そしてランニングコストを考える上でもASANOが大きなメリットを生み出します。

消雪


SNOW MELTING

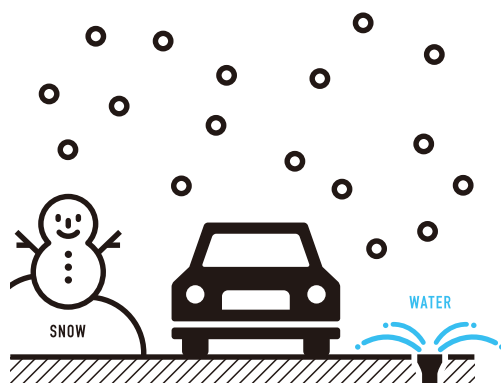

品質への飽くなき追求。
雪国を快適に過ごす
消雪ノズル。

打水


SPRINKLING WATER

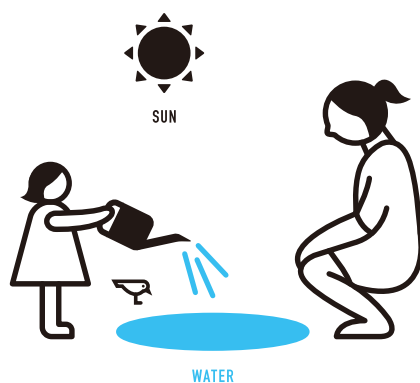

散水による冷却効果で、
都市部で深刻化する
「ヒートアイランド」対策。

粉塵

POWDER DUST

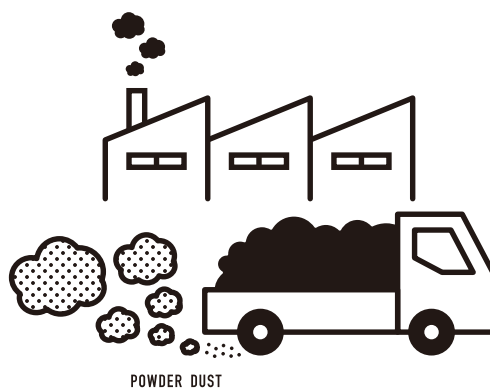


ノズル散水で安心・快適、
粉塵被害は
水の力で食い止める。

消雪

SNOW MELTING

消雪用の
路面散水



雪国の路面消雪

散水消雪によって積雪で悪化する冬場の路面状況を改善。雪国各地で納入実績があります。



ノズル散水が
車道の雪を融かす！

TCシリーズは、地面に埋め込んだ後も散水方向を変更できるキャップ式。長期の使用を見込んだアイデアを製品化しました。




新潟県一般道

打水

SPRINKLING WATER

ヒートアイランド
対策



駐車場の打ち水冷却

夏の日射による路面温度の上昇を防ぐため、散水して冷却効果をねらっています。



打水により
路面温度減少！

都市部のアスファルトへの散水は、夏場の強い日射による「ヒートアイランド現象」への対策効果が期待できます。



兵庫県UR都市再生機構現場

粉塵

POWDER DUST

粉塵・砂塵
対策



神社参道の粉塵抑制

濡れた路面が土埃・粉塵を吸着。
参拝客の健康被害や、建築物への
粉塵被害を抑止します。



濡れた路面が
粉塵を吸着！

地面に対して水平に散水することが可能な
TC-705型。地を這う格好で水が流れ出る
ので、歩行者の足に水がかかりません。




島根県出雲大社


ノズル散水が効く！粉塵対策

工場・集積施設等の 粉塵問題

住宅地などへ飛散する粉塵は、
生活環境や健康に被害を及ぼし
ます。路面を濡らして粉塵を吸着
させる事で被害を抑止できます。

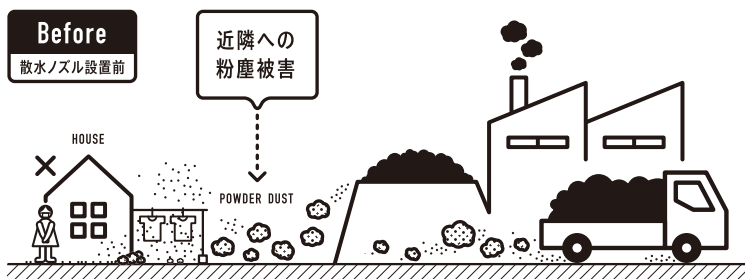

After 散水ノズル設置後

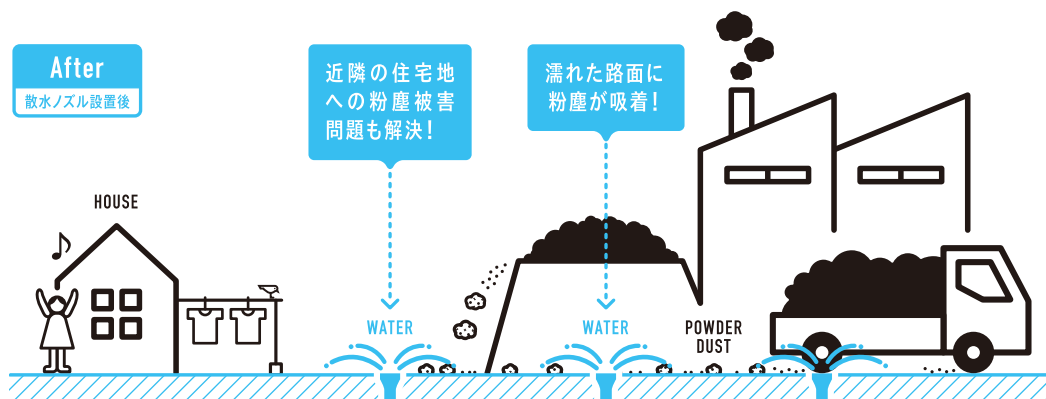



高機能排泥ドレン


消雪パイプの末端に設置し、パイプ内の清掃に使用します。→P.33



屋上・屋根散水

打水
消雪

屋上駐車場や屋根散水には、SPシリーズを提案します。



歩道・公共施設

打水
消雪

歩行者を意識し、主にTC-705型を提案します。また廉価版Sシリーズも好評です。



散水ノズル タイプ別設置イメージ

バリエーション豊かなラインアップにより、
1年を通してあなたの街のさまざまな状況に合わせた
散水ノズルをお選びいただけます。

粉塵対策

粉塵
打水
消雪


屋根冷却にはSPシリーズを、構内道路にはTCシリーズを提案します。



駐車場

打水
消雪


乗降時を考慮して路面にはTC-705、路肩部からの散水にはTC-706を提案します。



橋梁

打水
消雪

埋設深度が浅くても設置可能なTCL-701型や、側壁設置が可能なWFCを提案します。



一般道

打水
消雪
粉塵

車の往来が多い一般道には、TC-706型、TC-701型を提案します。



止水弁BOX

バルブ等のBOXとして使用します。
→P.50



井戸

地下水は冬でも暖かいので、雪を溶かすことができます。

ポンプ

ポンプで地下水を汲み上げます。





WATERING and
SNOW MELTING NOZZLE

〔埋設〕タイプノズル

[埋設] タイプノズル 製品ラインアップ

推奨設置場所	ノズル		
	開閉型・着脱型	一体型	
一般道・駐車場	 TC-706 [P.15]  TC-706RI [P.22]  TC-701 [P.20]	 S-70 [P.26]	
駐車場	 TC-506 (ステンレスキャップ) [P.27]		
	 TC-506 (樹脂キャップ) [P.27]		
	 TC-705 [P.17]  TC-705RI [P.22]		
橋梁・緑石	 TCL-706RI 縦型 [P.22]  TCL-706RI 横型 [P.22]  TCL-701 縦型 [P.20]  TCL-701 横型 [P.20]		
	 TCL-705RI 縦型 [P.22]  TCL-705RI 横型 [P.22]		
	 TC-506 L [P.28]		

※ S-60は在庫なくなり次第販売終了と致します。

114

	孔径	散水角度	孔数
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	片 3 片 4 兩 4 兩 6
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	片 3 片 4 兩 4 兩 6
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	片 3 片 4 兩 4 兩 6
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	片 3 片 4 兩 4 兩 6
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	片 3 片 4 兩 4 兩 6
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	片 3 片 4 兩 4 兩 6
	φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	0° 15° 20° 30° 35° 45°	(片面) 1孔 2孔 3孔

〔埋設〕タイプノズル 構成パーツ

ASANOの埋設タイプノズルは以下のパーツで構成されています。



ASANOのノズルの見分け方

- 天ゴムの色(ブルー)、寸法をご確認ください。

TC-70、TCL シリーズ
φ26



TC-50 シリーズ
φ14.6



S シリーズ
φ21



- キャップ裏の仕様を表す刻印をご確認ください。

- 調整弁は、開閉型と一体型があります。

705/706 シリーズの場合



例: **OH3**

散水角度 アルファ 穴径
0° ベット $\phi 3$

「S」や「T」などの
アルファベット1文字



一体型


ステンレス専門メーカーだからこそ 実現できるこだわりの数々。

オールステンレス製にこだわったASANOの埋設ノズルは錆びにくく、
埋設後のメンテナンスも軽減されます。

特にASANOのノズルは調整弁もオールステンレスですので、
シーズン初めの調整不良や破損の恐れもなく、
維持管理を含めたランニングコストの削減にも繋がります。

ゆるみ防止機能

タイヤ等の圧力でキャップがゆるむとキャップ(調整弁)が浮き上がることで、調整弁ねじ部に集中荷重が加わり、調整弁が破損する恐れがあります。ゆるみ防止機構付ノズルは、タイヤ等の圧力がキャップに加わっても、キャップのゆるみ防止機構があるので、キャップの浮き上がりがなく、タイヤの荷重はキャップのテーパ面に加わるため、調整弁に直接加わりません。よって調整弁が破損する恐れはありません。



散水孔清掃 ノズル内部清掃


十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、散水孔及びノズル内部の清掃ができます。



十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、水圧により散水孔およびノズル内部の清掃を一度に行うことができます。

管内清掃

散水孔開閉式ノズルやキャップ着脱式ノズルは、上部を開放することにより管内の清掃も可能です。





散水キャップを取りはずす場合は、一度ポンプを止めてから行ってください。



散水管の清掃は通常専用ドレーンで行い、その補助的な役割として散水管と接続管の清掃もできます。

散水キャップ仕様変更



毎シーズンの取水能力の変化や道路拡張等に合わせ、散水孔径・散水孔数・散水方向の変更が可能です。

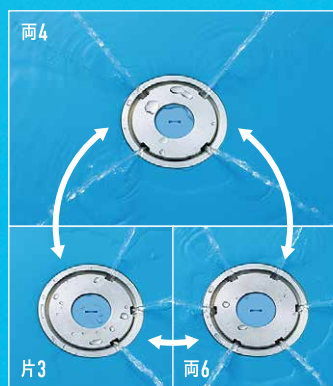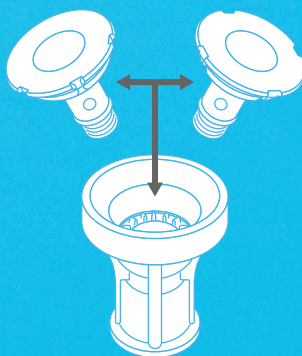

散水孔径	大	←	→	小
散水孔数	増	←	→	減
散水方向	両面	←	→	片面


散水方向の調節

道路又は駐車場に埋設後、散水キャップを任意の方向に調整できるので舗装状況(路面勾配・不陸地・埋設物)の堆雪状態に応じた融雪レベルの向上が図れます。また万が一散水方向を間違えて取り付けたり、ずれていても埋設後の修正が可能です。

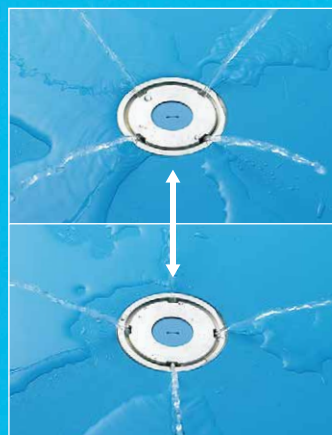

電食対策ノズル

電食とは、互いに異なる金属と金属が接触している場合に、各々のイオン化傾向の違いにより、電荷の移動がおこなわれる腐食のことです。例えば、食塩水などの電解質溶液中に鉄と銅を浸し、両方の金属を銅線で接続した時、鉄は電解質溶液中に溶解し、銅の表面で酸素の還元反応が行われます。いわゆる電流腐食(電食)が進行します。進行度は微弱ですが、電食という現象は地中でも起こります。当社の電食対策ノズルは、接する管の間にゴムスリーブ加工がほどこされているため、例えば鉄などのようにステンレスと違う金属が使用されていても電食は起こりません。

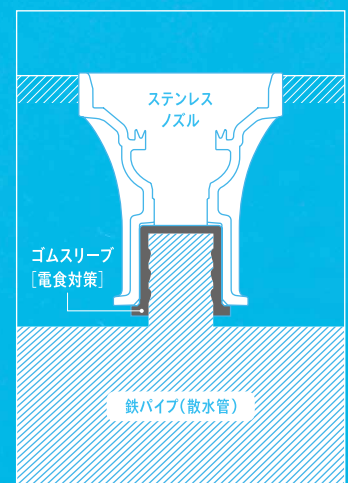

地中には伝導性の高い水分や迷走電流があるため、微弱ながら電食が進行していきます。

様々な場所に適
したスタンダード
モデル。



用途 > 一般道・駐車場

散水孔開閉式ノズル オールステンレス製

TC-706

メンテナンス性に優れた、散水孔開閉式ノズル。

散水孔は開閉仕様のため、孔詰まりも簡単に清掃が可能なメンテナンス性に優れたノズルです。30°・45°共に専用本体をご用意しており、構成部品も少なく耐久性に優れ長期に渡り安定した散水を可能にしています。

機能紹介

- 散水孔清掃／ノズル内部清掃はキャップを緩めるだけで可能。
- 管内清掃／キャップを完全に外すため、ポンプのON・OFFが必要。

○ ゆるみ
防止機能



○ 散水孔清掃



○ ノズル
内部清掃




△ 管内清掃



○ 散水キャップ
仕様変更



○ 散水方向の
調節



○ 電食対策
ノズル




● 散水仕様（詳細は → P.56）

〔散水孔数〕 片面3孔・片面4孔・両面4孔・両面6孔



〔散水角度〕



〔散水孔径〕※

(φ2)※・φ2.5・φ3・φ3.5


〔接続口径〕

φ22 (SGP15A / VP16)

・上記以外の接続管詳細は→P.55

〔埋設後の仕様変更〕

埋設後でも右記項目の○のものは、散水キャップを変更することで仕様変更できます。



○ 散水孔径※(φ2)※ → φ2.5 → φ3 → φ3.5

○ 散水数 片3 ↔ 両4 ↔ 両6 ↔ 片4

✕ 散水角度 45° ↔ 30°


✕ キャップ変更 TC-706 ↔ TC-701 / TC-705

※ φ2は受注対応品です。φ4は在庫無くなり次第販売終了と致します。※ 散水孔形状は四角形ですが、丸形状(相当)で表記しています。

● 品番表

TC-706			孔数			
			片面		両面	
			3	4	4	6
散水角30°	孔径	φ2.5	AK90351	AK90353	AK90350	AK90352
		φ3.0	AK90361	AK90363	AK90360	AK90362
		φ3.5	AK90371	AK90373	AK90370	AK90372
		φ4.0	AK90375	—	AK90374	—
散水角45°	孔径	φ2.5	AK90251	AK90253	AK90250	AK90252
		φ3.0	AK90261	AK90263	AK90260	AK90262
		φ3.5	AK90271	AK90273	AK90270	AK90272
		φ4.0	AK90275	—	AK90274	—

● 寸法図

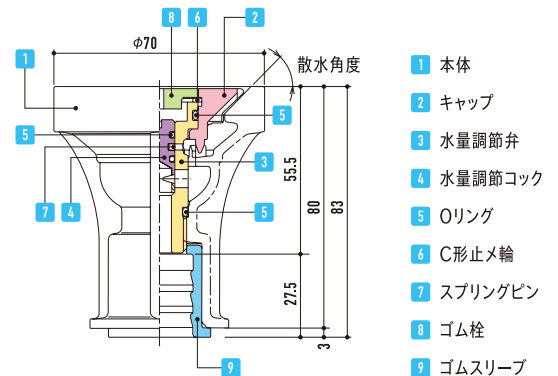

● メンテナンス・特徴

簡単清掃

十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、水圧により散水孔およびノズル内部の清掃を一度に行うことができます。



ゆるみ防止機能

本体、キャップ共突起部を設け、外部圧力によるキャップのゆるみを防止する、弊社の独自構造です。



埋設後でも、散水形態の変更が可能なリングタイプ。

TC-706RI

埋設後にすべての仕様で変更可能なオールラウンドノズルです。

詳細は
→ P.21



○ TC-706RI ↔ TC-705RI / TC-701 / TCH-706
変更可能

歩道や駐車場に
適した水平散水
モデル。



用途 > 歩道・駐車場

散水孔開閉式ノズル（水平散水式ノズル） オールステンレス製

TC-705

人にもクルマにも優しい水平散水ノズル。

水平散水で地面より上方へ飛び上がらない仕様により、歩道や駐車場などを利用する歩行者にも優しく、クルマにも直接水がかかることもないため安心です。本体共通で散水角度0°／20°からお選びいただけます。また、TC-706同様にメンテナンス性・耐久性の優れた水平散水ノズルです。

機能紹介

- 散水孔清掃／ノズル内部清掃はキャップを緩めるだけで可能。
- 管内清掃／キャップを完全に外すため、ポンプのON・OFFが必要。

ゆるみ
防止機能



散水孔清掃



ノズル
内部清掃




管内清掃



散水キャップ
仕様変更



散水方向の
調節




電食対策
ノズル




● 散水仕様（詳細は → P.56）

〔散水孔数〕 片面3孔・両面4孔・両面6孔

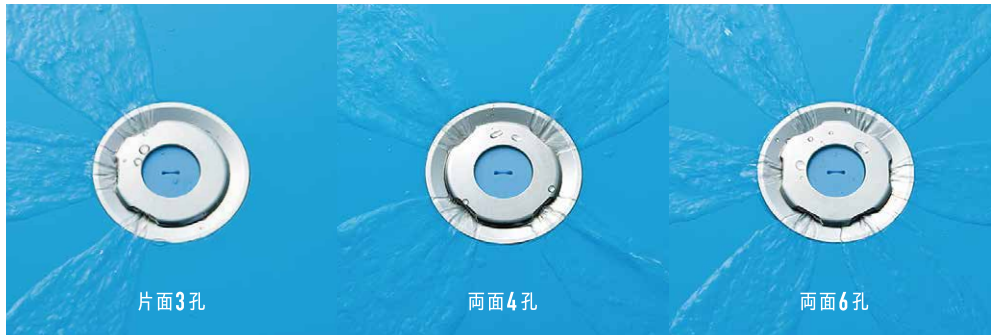

〔散水角度〕



〔散水孔径〕※

φ2.5・φ3・φ3.5


〔接続口径〕

φ22 (SGP15A / VP16)

・上記以外の接続管詳細は→P.55

〔埋設後の仕様変更〕

埋設後でも右記項目の○のものは、散水キャップを変更することで仕様変更できます。



○ 散水孔径※ φ2.5 ↔ φ3 ↔ φ3.5 (20°のみ)

○ 散水数 片3 ↔ 両4 ↔ 両6 (φ3、0°のみ)

○ 散水角度 0° ↔ 20° (φ3のみ)


✕ キャップ変更 TC-705 ↔ TC-701 / TC-706

※散水孔形状は四角形ですが、丸形状(相当)で表記しています。

● 品番表

TC-705			孔数		
			片面	両面	
			3	4	6
散水角0°	孔径	φ3.0	AK90521	AK90520	AK90522
		φ2.5	AK90531	AK90530	-
		φ3.0	AK90541	AK90540	-
散水角20°	孔径	φ3.5	AK90551	AK90550	-

● 寸法図

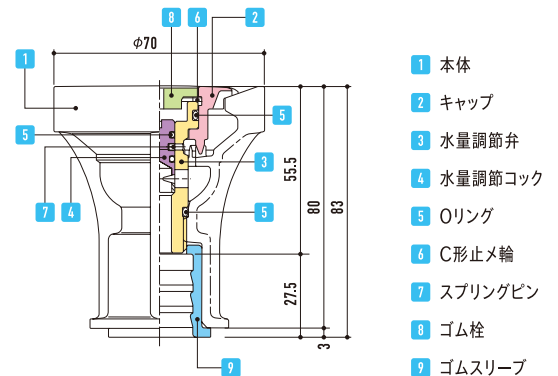

● メンテナンス・特徴

簡単清掃

十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、水圧により散水孔およびノズル内部の清掃を一度に行うことができます。



ゆるみ防止機能

本体、キャップ共突起部を設け、外部圧力によるキャップのゆるみを防止する、弊社の独自構造です。



埋設後でも、散水形態の変更が可能なリングタイプ。

TC-705RI

埋設後にすべての仕様で変更可能なオールラウンドノズルです。

詳細は
→ P.21



○ TC-705RI ↔ TC-706RI / TC-701 / TCH-706
変更可能

カスタムオーダー
可能なユニバー
サルタイプ。



散水キャップ着脱式ノズル オールステンレス製

701 series

[ユニバーサルタイプ]

現場の状況により選べる3タイプをご用意しました。

現場の状況に合わせて3つのタイプから選ぶことが可能で、変則的な散水孔数にも対応のできるバリエーション豊かなシリーズです。また、701シリーズの全ては埋設後にRIシリーズに変換も可能なユニバーサルタイプのノズルです。


● 機能紹介

- ノズル内部清掃はキャップを緩めるだけで可能。
- 管内清掃／キャップを完全に外すため、ポンプのON・OFFが必要。




● 散水仕様 (詳細は → P.56)

[散水孔数] 片面3孔・両面4孔・両面6孔・片面2孔など

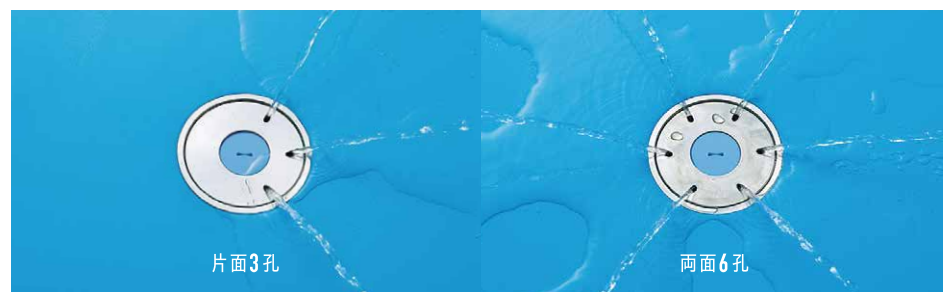

[散水角度]




[散水孔径]

(φ2)*・φ2.5・φ3・φ3.5・(φ4)*

[接続口径] ・下記以外の接続管詳細は→P.55
φ22 (SGP15A / VP16)

[埋設後の仕様変更]

埋設後でも右記項目の○のものは、散水キャップを変更することで仕様変更できます。



○ 散水孔径 (φ2)* ↔ φ2.5 ↔ φ3 ↔ φ3.5 ↔ (φ4)*

○ 散水数 片3 ↔ 両4 ↔ 両6 ↔ 片4

○ 散水角度 30° ↔ 45°

○ キャップ変更 TC-701 ↔ TC-705RI / TC-706RI / TCH-706
TCL-701 ↔ TCL-705RI / TCL-706RI / TCHL-706

※印は受注対応品です。

TC-701 [用途 > 一般道]


幅広い用途で利用できるスタンダードタイプです。



品番表

TC-701		孔数			
		片面		両面	
		3	4	4	6
散水角30°	孔径	φ2.5	AK90153	AK90157	AK90151
		φ3.0	AK90161	AK90165	AK90159
		φ3.5	AK90169	AK90173	AK90167
散水角45°	孔径	φ2.5	AK90152	AK90156	AK90150
		φ3.0	AK90160	AK90164	AK90158
		φ3.5	AK90168	AK90172	AK90166

寸法図

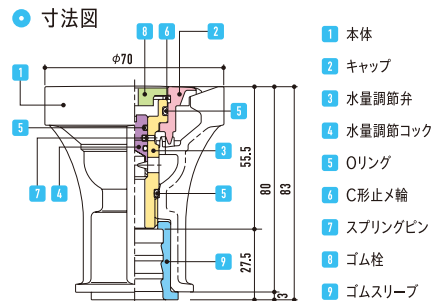


TCL-701 縦型 [用途 > 橋梁・縁石]

AK93000


高さを抑えたタイプで境界ブロック等に最適です。



埋設参考図

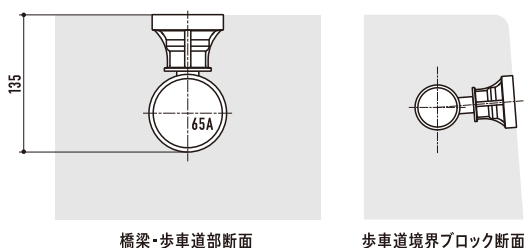

寸法図

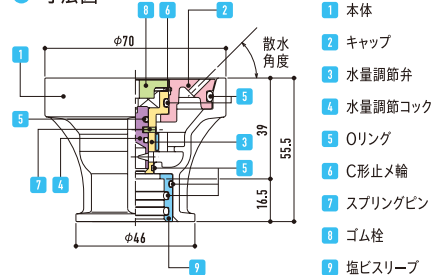


TCL-701 横型 [用途 > 橋梁・屋上]

AK93102


縦型よりもさらに埋設深さを抑えることが可能な横口タイプです。



埋設参考図

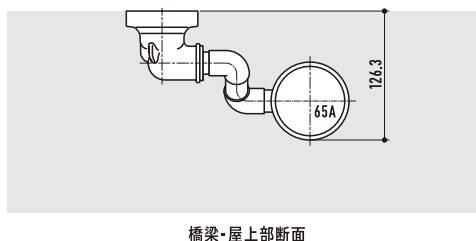

寸法図

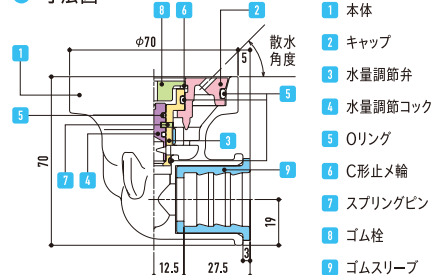

メンテナンス・特徴

ノズル内部清掃

十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、水圧により散水孔およびノズル内部の清掃を一度に行うことができます。



散水孔清掃

散水孔が詰まった場合は散水孔清掃工具を使用し孔詰まりの清掃を行ってください。




ゆるみ防止機能

本体、キャップ共突起部を設け、外部圧力によるキャップのゆるみを防止する、弊社の独自構造です。



埋設後でも全ての
散水形態に変
更可能。

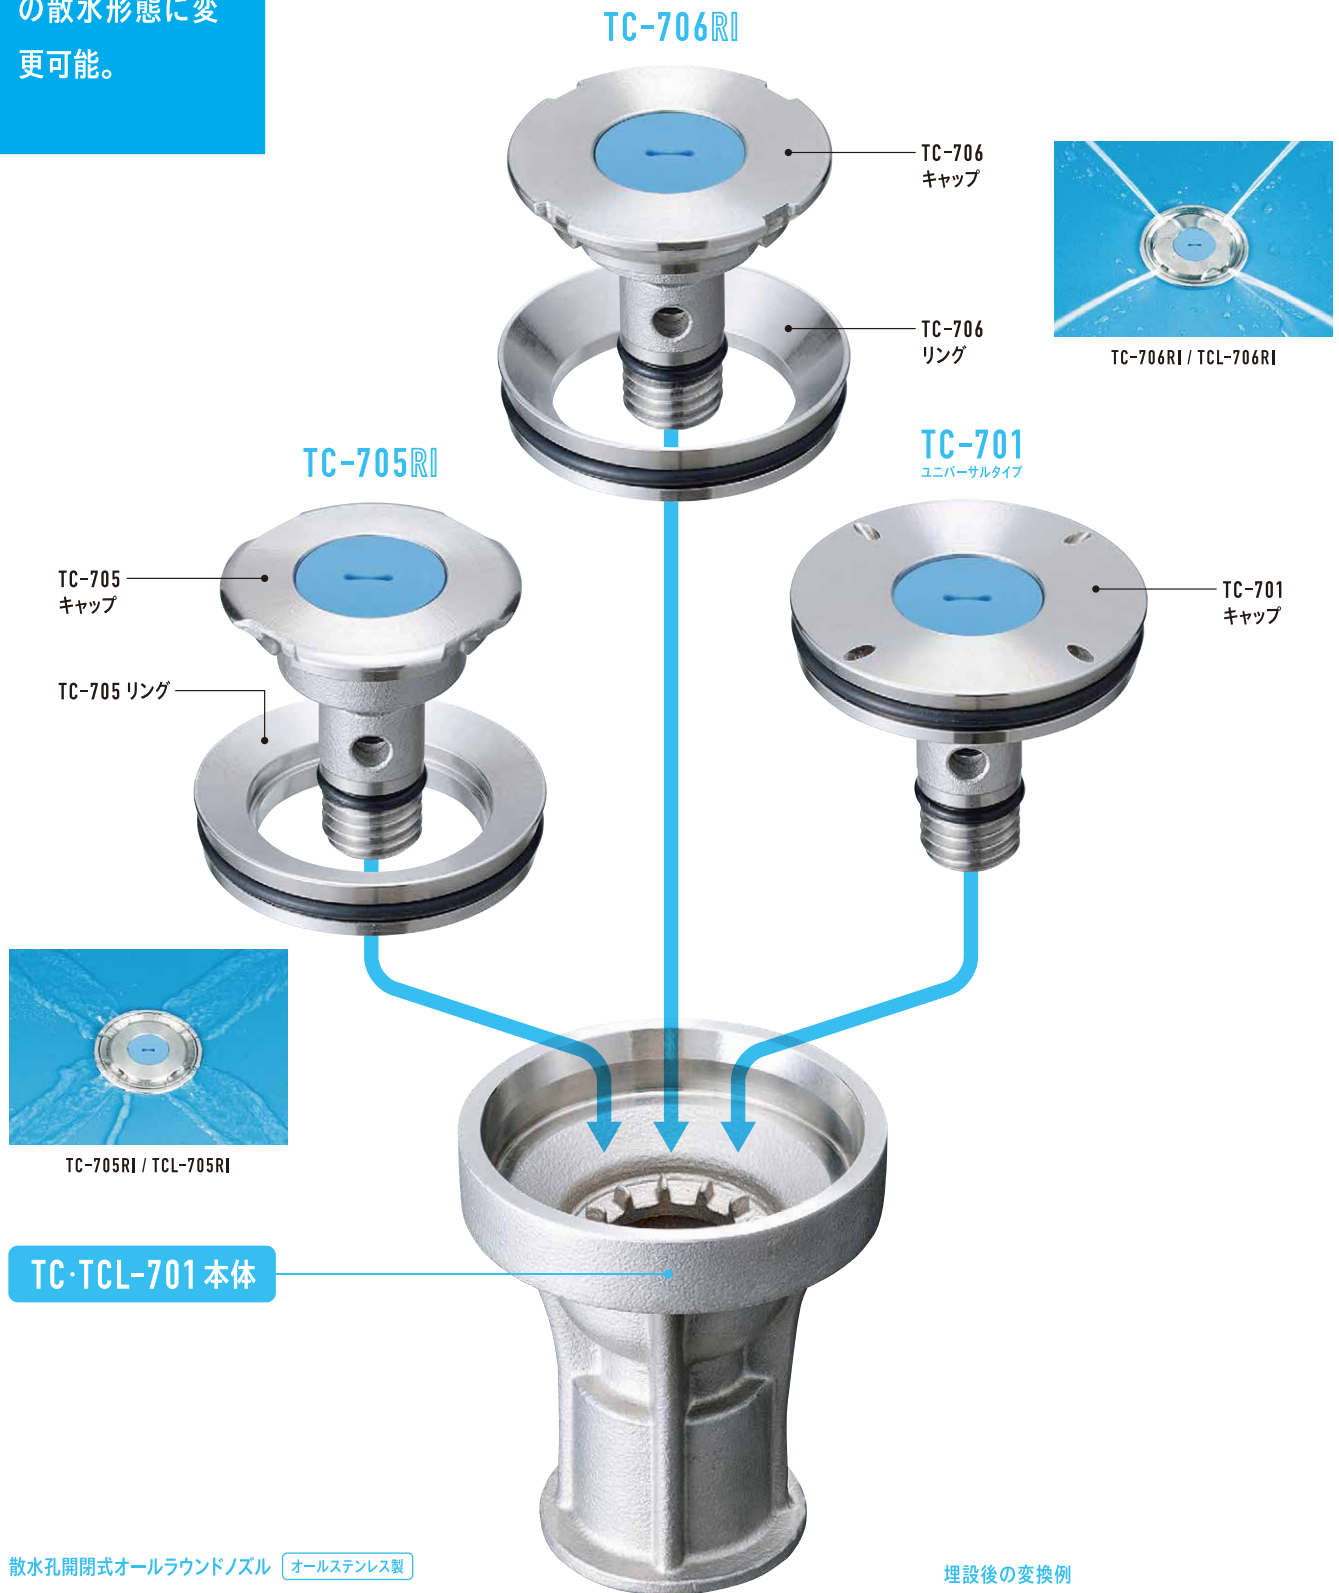

散水孔開閉式オールラウンドノズル オールステンレス製

〔 TCノズル 〕 RIタイプ リング

これひとつで全ての用途に対応します。

ユニバーサルタイプのTC-701・TCL-701と本体を共通化し、
埋設後でもTCシリーズ全ての散水形態に変更可能なオールラウンドシリーズです。


埋設後の変換例

TC-706RI 30°	←→	TC-706RI 45°
TC-706RI 45°	←→	TC-705RI 0°
TC-705RI 20°	←→	TC-701 23°

※ 散水仕様（孔径・孔数・角度等）、メンテナンスはTC-706・TC-705に準じますので各ページ(P15・P17)をご参照ください。

TC-706RI [用途 > 一般道]

● 寸法図

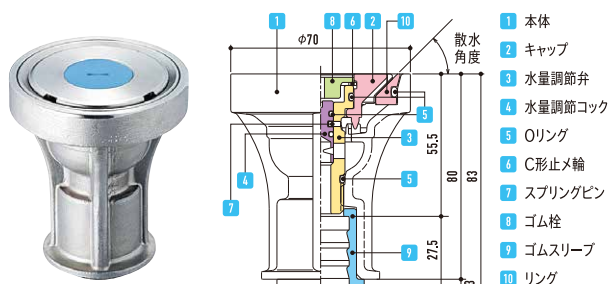


● 品番表

TC-706RI			孔数		
			片面	両面	
			3	4	6
散水角30°	孔径	φ2.5	AK93025	AK93026	AK93027
		φ3.0	AK93030	AK93031	AK93032
		φ3.5	AK93035	AK93036	-
散水角45°	孔径	φ2.5	AK93040	AK93041	AK93042
		φ3.0	AK93045	AK93046	AK93047
		φ3.5	AK93050	AK93051	AK93052

TC-705RI [用途 > 歩道・駐車場]

● 寸法図

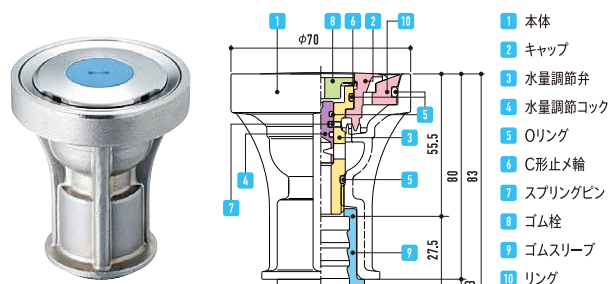


● 品番表

TC-705RI			孔数		
			片面	両面	
			3	4	6
散水角0°	孔径	φ3.0	AK93010	AK93011	AK93012
		φ2.5	AK93013	AK93014	-
散水角20°	孔径	φ3.0	AK93019	AK93018	-
		φ3.5	AK93009	AK93008	-

TCL-706RI [縦型] [用途 > 橋梁・縁石]

AK93080


● 寸法図

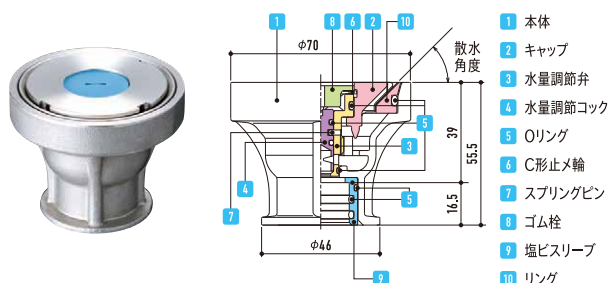

TCL-705RI [縦型] [用途 > 橋梁・縁石]

AK93070


● 寸法図

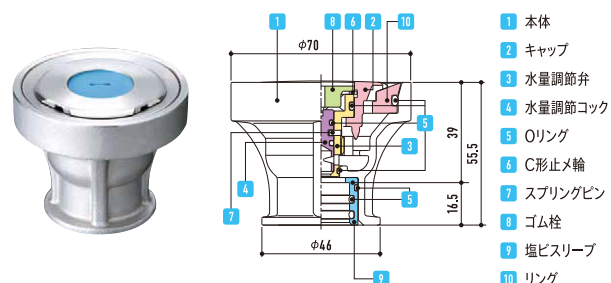

TCL-706RI [横型] [用途 > 橋梁・屋上]

AK93180


● 寸法図

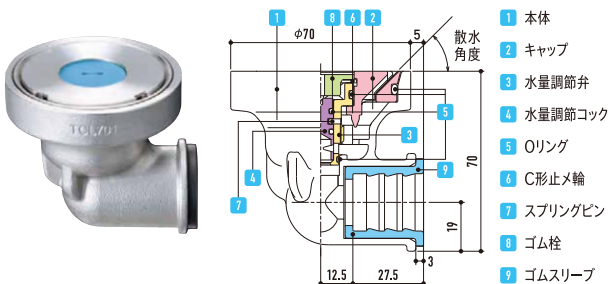


TCL-705RI [横型] [用途 > 橋梁・屋上]

AK93170

● 寸法図

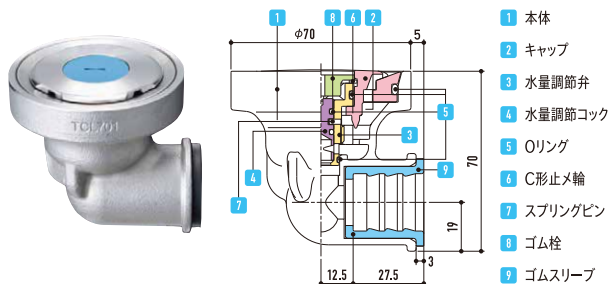

目詰まりにより
起こる飛散水を
軽減します。

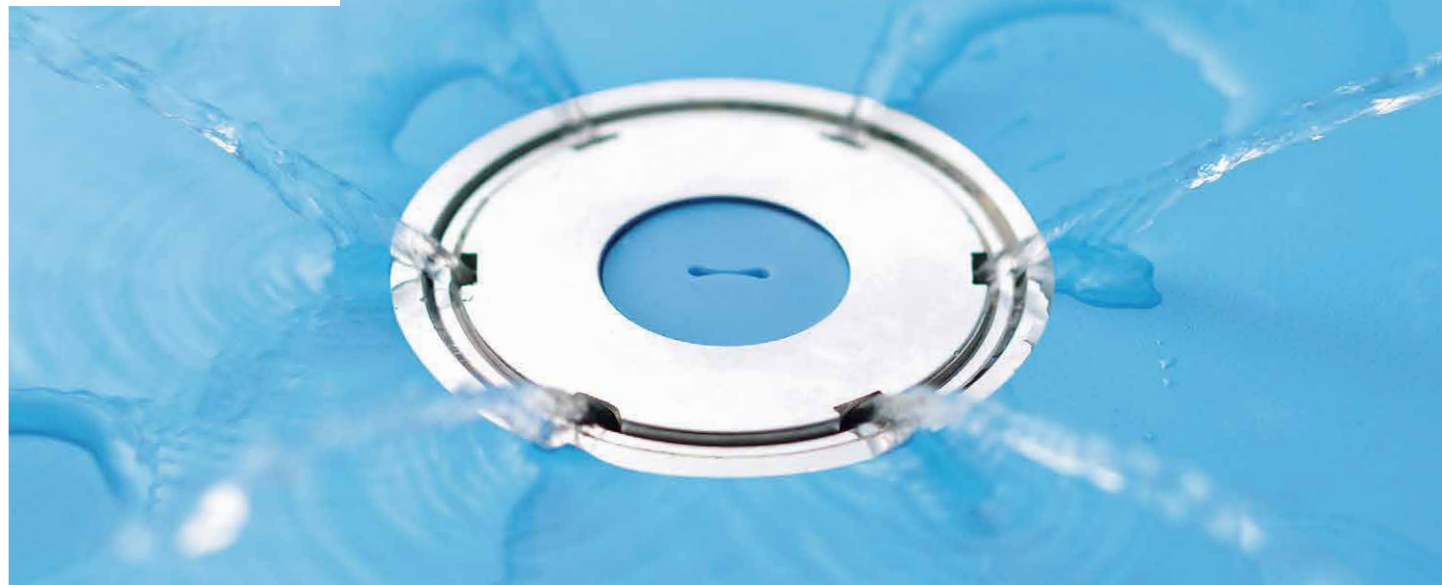

目詰りにより水圧が集中し、1本だけ遠くに飛散します。



目詰りを起こした散水孔

従来型ノズル



目詰りを起こしても、迂回路*により一定の散水距離を保ちます。
※迂回路も詰まった場合は飛散します。



目詰りを起こした散水孔

TCH-706



用途 > 一般道

迂回路内蔵式ノズル オールステンレス製

TCH-706

AK93006

目詰まり飛散を軽減する、迂回路内蔵式散水ノズル。

雪国の冬では当たり前にもられる、ノズルが詰まって飛散した水を傘で上手によけている子供たち。そんな風景もこれからは見れなくなるかもしれません。長年に渡り歩行者や家主を悩ませていた、飛散水をASANOのノズルは軽減します。

機能紹介

- 散水孔清掃/ノズル内部清掃はキャップを緩めるだけで可能。
- 管内清掃/キャップを完全に外すため、ポンプのON-OFFが必要。

ゆるみ防止機能



散水孔清掃



ノズル内部清掃




管内清掃



散水キャップ仕様変更



散水方向の調節




電食対策ノズル




● 散水仕様（詳細は → P.56）

〔散水孔数〕 片面3孔・両面4孔・両面6孔

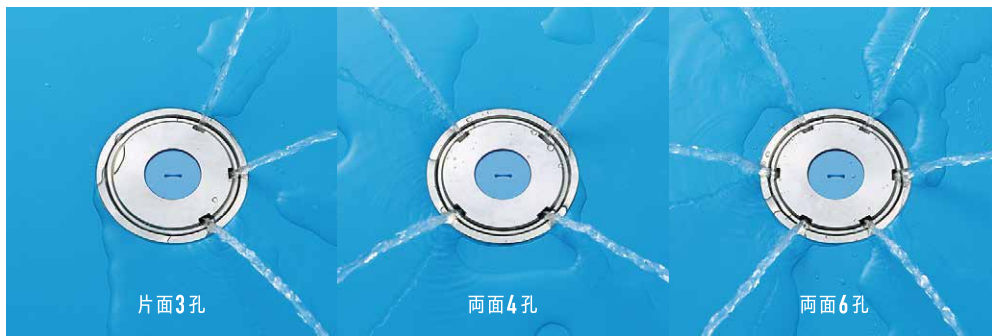

〔散水角度〕



〔散水孔径〕※

(φ2)※・φ2.5・φ3・φ3.5


〔接続口径〕

φ22 (SGP15A / VP16)

・上記以外の接続管詳細は→P.55

〔埋設後の仕様変更〕

埋設後でも右記項目の○のものは、散水キャップを変更することで仕様変更できます。



○ 散水孔径※(φ2)※ → φ2.5 → φ3 → φ3.5

○ 散水数 片3 → 両4 → 両6 → 片4


△ 散水角度※45° → 30°

△ キャップ変更 TCH-706 ↔ TC-701 / TC-705RI

※散水孔形状は四角形ですが、丸形状(相当)で表記しています。 ※散水角度はキャップ変更する場合、飛散軽減効果を失います。
※φ2は受注対応品です。φ4は在庫無くなり次第販売終了と致します。

困っていませんか？

目詰まりを起こして、1本だけ遠くに飛散したノズルを見かけることはありませんか？人や家屋に飛び散って迷惑ですよ。そんな悩みの解消をASANOは目指しています。

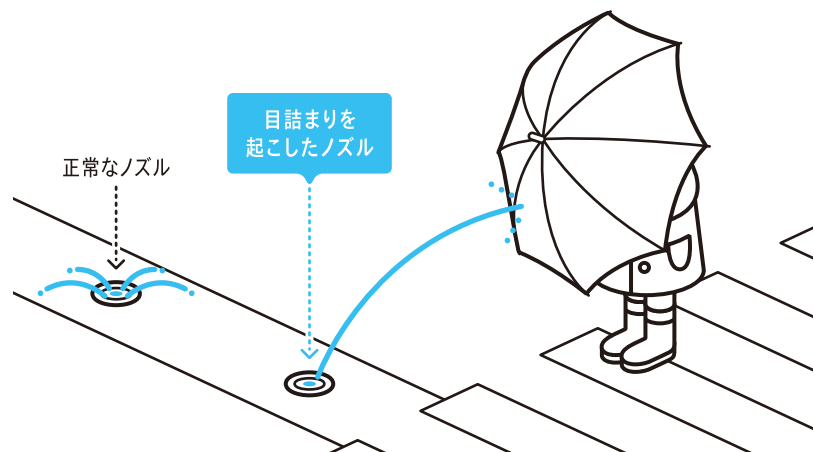

● メンテナンス・特徴

毎年シーズン前には、必ず飛散軽減リングを清掃してください

シーズンオフの間に、砂やほこり等がノズルの散水孔や飛散軽減リング内の迂回路に詰まってしまう為、シーズン前には必ず飛散軽減リングを清掃してください。またシーズン中も条件によって飛散する場合がありますので同様に清掃してください。



迂回路を内蔵した飛散軽減リング

全周に迂回路を設けた飛散軽減リングを内蔵した新しいタイプのノズルです。散水孔が詰まった場合、迂回路を介して外周部より排水される為、目詰まりの無い他の散水孔への影響を抑え、散水距離を一定に保ちます。



飛散軽減リング



TC-706RI、TC-701からの変換も可能(45°に限る)

TC-706RI

TC-701

TCH-706




交換専用ノズル オールステンレス製

TCA-701

AK93005

既設ノズルの交換用に最適です。

通常ノズルよりも接続スリーブのストロークを延長することで、既設ツノ管の長さ柔軟に対応のできる交換専用ノズルです。※RIタイプにも変更可能です。

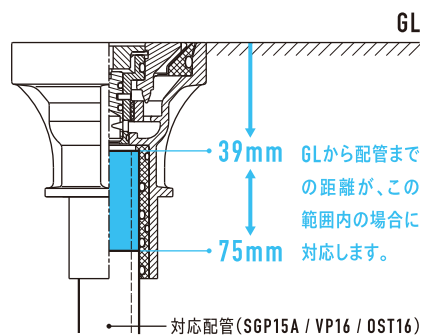


機能紹介

- ノズル内部清掃はキャップを緩めるだけで可能。
- 管内清掃／キャップを完全に外すため、ポンプのON・OFFが必要。




散水仕様 (詳細は → P.56)

〔散水孔数〕 片面3孔・両面4孔・両面6孔・片面2孔など

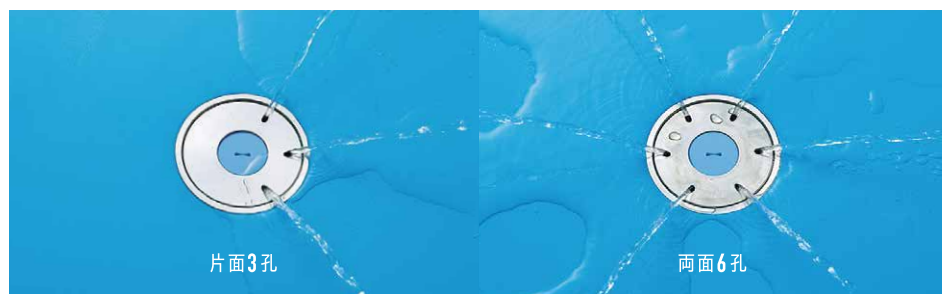

〔散水角度〕




〔散水孔径〕

(φ2)*・φ2.5・φ3・φ3.5・(φ4)*

〔接続口径〕 ・下記以外の接続管詳細は→P.55
φ22 (SGP15A / VP16)

〔埋設後の仕様変更〕

埋設後でも右記項目の○のものは、散水キャップを変更することで仕様変更できます。



○ 散水孔径 (φ2)* ↔ φ2.5 ↔ φ3 ↔ φ3.5 ↔ (φ4)*

○ 散水数 片3 ↔ 両4 ↔ 両6 ↔ 片4

○ 散水角度 30° ↔ 45°

○ キャップ変更 TC-701 ↔ TC-705RI / TC-706RI / TCH-706
TCL-701 ↔ TCL-705RI / TCL-706RI / TCHL-706

※印は受注対応品です。

一体型ノズル オールステンレス製 [S Series]

ノズルの柱となる調整弁もオールステンレス製にすることで、上部からの耐久性にも優れた安心安全な普及タイプです。



調整弁も
ステンレス製



S-70 [用途 > 一般道・駐車場]

実績のある一体型スタンダードモデルです。


● 散水仕様 (詳細は → P.56)

[散水孔数] 片面3孔・片面4孔・両面4孔・両面6孔

[散水角度]

[散水孔径] (φ2)・φ2.5・φ3・φ3.5 (φ2、φ4は受注対応品です)


[接続口径] φ22 (SGP15A / VP16) ・左記以外の接続管詳細は→P.55




● 品番表

S-70			孔数			
			片面		両面	
			3	4	4	6
散水角30°	孔径	φ2.5	AK90812	AK90816	AK90810	AK90814
		φ3.0	AK90804	AK90808	AK90802	AK90806
		φ3.5	AK90820	—	AK90818	AK90822
散水角45°	孔径	φ2.5	AK90811	AK90815	AK90809	AK90813
		φ3.0	AK90803	AK90807	AK90801	AK90805
		φ3.5	AK90819	—	AK90817	AK90821

● 寸法図

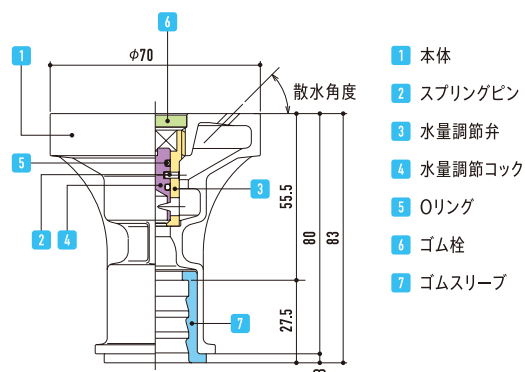

低価格ながら十分な機能を兼ね備えた新モデル。

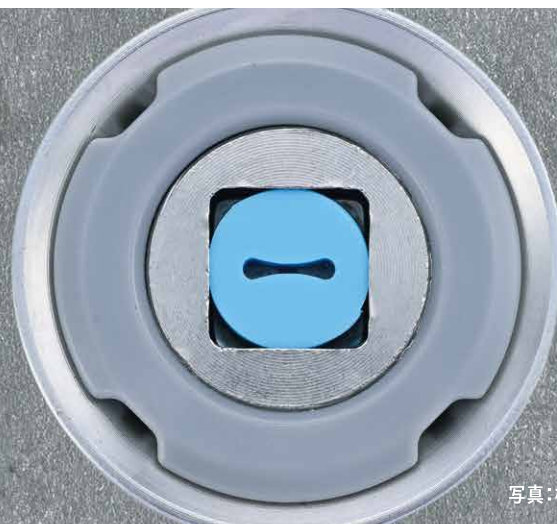

写真：樹脂キャップモデル

散水孔開閉式ノズル

TC-506

コストパフォーマンス性に優れた散水孔開閉式ノズル

ステンレス製の新開発コンパクトボディがコストメリットを生み出します。また、調整弁はASANO TC-70シリーズで実績のあるものを使用しているので安心です。



〔ステンレスキャップタイプ〕

用途 > 一般道・駐車場

強度と耐久性に優れたオールステンレス製。多くのクルマの往来が考えられる現場にも使用可能なモデルです。



〔樹脂キャップタイプ〕


用途 > 歩道・駐車場

キャップを樹脂製にすることで、更なるコストメリットを発揮。コストが重要視される現場にオススメのモデルです。


※樹脂キャップは性質上、使用状況によっては破損の可能性があります。

● 散水仕様（詳細は → P.56）

〔散水孔数〕 片面3孔・両面4孔

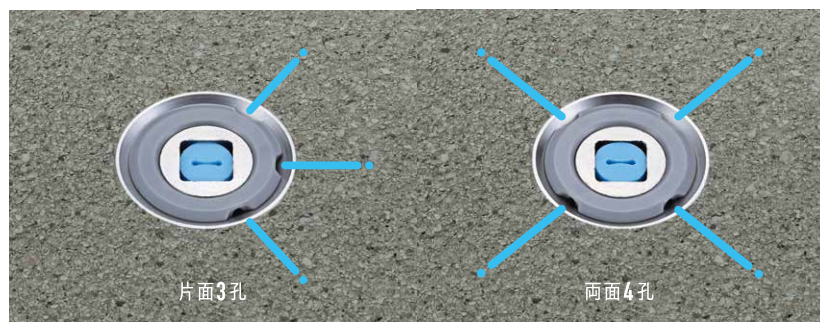

〔散水角度〕



〔散水孔径〕 φ2.5・φ3

〔接続口径〕 φ22 (SGP15A / VP16)

※散水角度0°仕様の本体は35°のものと共通で、キャップのみ0°仕様を使っています。よって散水距離によっては、水平散水の効果が得られない場合があります。

小型の本体設計 + 選べるキャップ

① 従来モデル比で低価格を実現

ステンレス製の新コンパクトボディがコストメリットを発揮します。

② キャップだけの交換も可能

交換用キャップもお求めやすい価格設定にしています。

③ 調整弁は実績のあるステンレス製

ASANO TC-70シリーズで長年実績のあるものを採用しています。

TC-706とTC-506のサイズ比較



● 品番表

TC-506 (ステンレキャップ)			孔数	
			片面	両面
			3	4
散水角0°	孔径	φ2.5	AK91751	AK91750
		φ3.0	—	—
散水角35°	孔径	φ2.5	—	—
		φ3.0	AK91586	AK91585

TC-506 (樹脂キャップ)			孔数	
			片面	両面
			3	4
散水角0°	孔径	φ2.5	AK91741	AK91740
		φ3.0	—	—
散水角35°	孔径	φ2.5	—	—
		φ3.0	AK91581	AK91580

● メンテナンス・特徴

圧倒的なコストパフォーマンス

ステンレス製の本体はコンパクトな設計で、さらにキャップを選択可能にすることでお求めやすい価格と納得の機能を追求。キャップ交換のコストも削減します。




簡単清掃

十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、水圧により散水孔およびノズル内部の清掃を一度に行うことができます。



散水角度0°仕様なら目詰まりしても安心

新たに散水角度0°の水平散水式を追加。水平散水で目詰まりしても上方へ大きく飛散することがないため、歩道や歩行者にも優しく、車にも直接水がかかることもないため安心です。

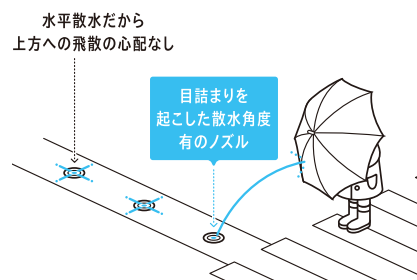

TC-506L

〔用途〕 一般道(路肩)・駐車場

樹脂製キャップを採用し、高いコストメリットを発揮するモデル。

低角度での散水が可能で、幅広いシーンで使用できます。

● 散水仕様 (詳細は → P.56) ● 寸法図

〔散水孔数〕

片面1孔・片面2孔・片面3孔

〔散水孔径〕

φ2・φ2.5・φ3


〔散水角度〕



15°

〔接続口径〕


φ22
(SGP15A / VP16)

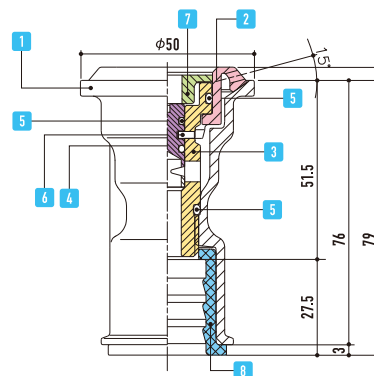

- 1 本体
- 2 キャップ(樹脂)
- 3 水量調節弁
- 4 水量調節コック
- 5 Oリング
- 6 スプリングピン
- 7 ゴム栓
- 8 ゴムスリーブ



[埋設] タイプノズル | 納入・使用実績

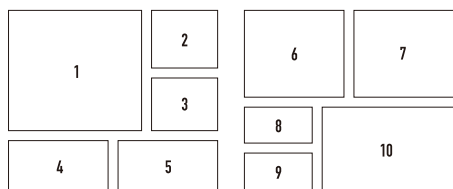

- 1 石川県 | 石川県庁
- 2 富山県 | 小矢部市埴生地内
- 3 富山県 | 高岡市万葉の里高岡
- 4 新潟県 | 長岡市柏町地内
- 5 石川県 | 野々市市役所
- 6 石川県 | 野々市市二日市町地内
- 7 福井県 | 北陸自動車道金津I.C
- 8 新潟県 | 三条市月岡地内
- 9 福井県 | 福井市順化地内
- 10 新潟県 | 見附市元町地内

- 国土交通省東北地方整備局 各出先工事事務所
- 国土交通省関東地方整備局 各出先工事事務所
- 国土交通省北陸地方整備局 各出先工事事務所
- 国土交通省中部地方整備局 各出先工事事務所
- 国土交通省近畿地方整備局 各出先工事事務所
- 東日本高速道路株式会社
- 西日本高速道路株式会社

新潟県 県村上地域振興局 / 県新発田地域振興局 / 県新潟地域振興局 / 県新潟地域振興局津川地区振興事務所 / 県新潟地域振興局新津地域整備部 / 県三条地域振興局 / 県長岡地域振興局 / 県十日町地域振興局 / 県南魚沼地域振興局 / 県魚沼地域振興局 / 県柏崎地域振興局 / 県上越地域振興局 / 県糸魚川地域振興局 / 村上市役所 / 新発田市役所 / 新潟市役所 / 三条市役所 / 燕市役所 / 見附市役所 / 長岡市役所 / 加茂市役所 / 五泉市役所 / 小千谷市役所 / 十日町市役所 / 柏崎市役所 / 上越市役所 / 妙高市役所 / 魚沼市役所 / 南魚沼市役所 /



阿賀野市役所 / 糸魚川市役所 / 湯沢町役場 / 津南町役場 / 弥彦村役場 / 阿賀町役場 / 聖籠町役場

富山県 県富山土木センター / 県富山土木センター立山土木事務所 / 県高岡土木センター / 県高岡土木センター氷見土木事務所 / 県高岡土木センター小矢部土木事務所 / 県砺波土木センター / 県新川土木センター / 県新川土木センター入善土木事務所 / 県新川農村振興センター / 富山市役所 / 高岡市役所 / 魚津市役所 / 滑川市役所 / 砺波市役所 / 小矢部市役所 / 南砺市役所 / 黒部市役所 / 氷見市役所 / 下新川郡各町村役場 / 中新川郡各町村役場

石川県 県県央土木総合事務所 / 県南加賀土木総合事務所 / 県石川土木総合事務所 / 県中能登土木総合事務所 / 県奥能登土木総合事務所 / 金沢市役所 / 小松市役所 / 白山市役所 / 能美市役所 / 加賀市役所 / かほく市役所 / 輪島市役所 / 中能登町役場 / 羽咋郡各町村役場 / 河北郡各町村役場 / 鳳珠郡各町村役場

福井県 県福井土木事務所 / 県三国土木事務所 / 県奥越土木事務所 / 県丹南土木事務所 / 県敦賀土木事務所 / 県小浜土木事務所 / 県丹南農林総合事務所 / 福井市役所 / 越前市役所 / 鯖江市役所 / 敦賀市役所 / 勝山市役所 / 大野市役

所 / あわら市役所 / 坂井市役所 / 南越前町役場 / 越前町役場 / 永平寺町役場

京都府 京都府中丹広域振興局中丹西土木事務所

兵庫県 県八鹿土木事務所 / 県豊岡土木事務所 / 県新温泉土木事務所 / 香美町役場 / 新温泉町役場

鳥取県 県東部総合事務所

青森県 青森市役所 / 弘前市役所

秋田県 県仙北地域振興局 / 大仙市役所 / 大館市役所 / 角館市役所 / 横手市役所 / 北秋田市役所 / 湯沢市役所

山形県 酒田市役所 / 鶴岡市役所 / 米沢市役所 / 寒河江市役所 / 新庄市役所 / 尾花沢市役所 / 長井市役所 / 南陽市役所 / 飯豊町役場 / 高島町役場

福島県 会津若松市役所 / 喜多方市役所 / 猪苗代町役場 / 只見町役場

長野県 県北信建設事務所飯山事務所 / 飯山市役所 / 中野市役所 / 栄村役場


群馬県 みなかみ町役場

岐阜県 県古川土木事務所 / 飛騨市役所

滋賀県 県長浜土木事務所 / 長浜市役所

* その他民間多数



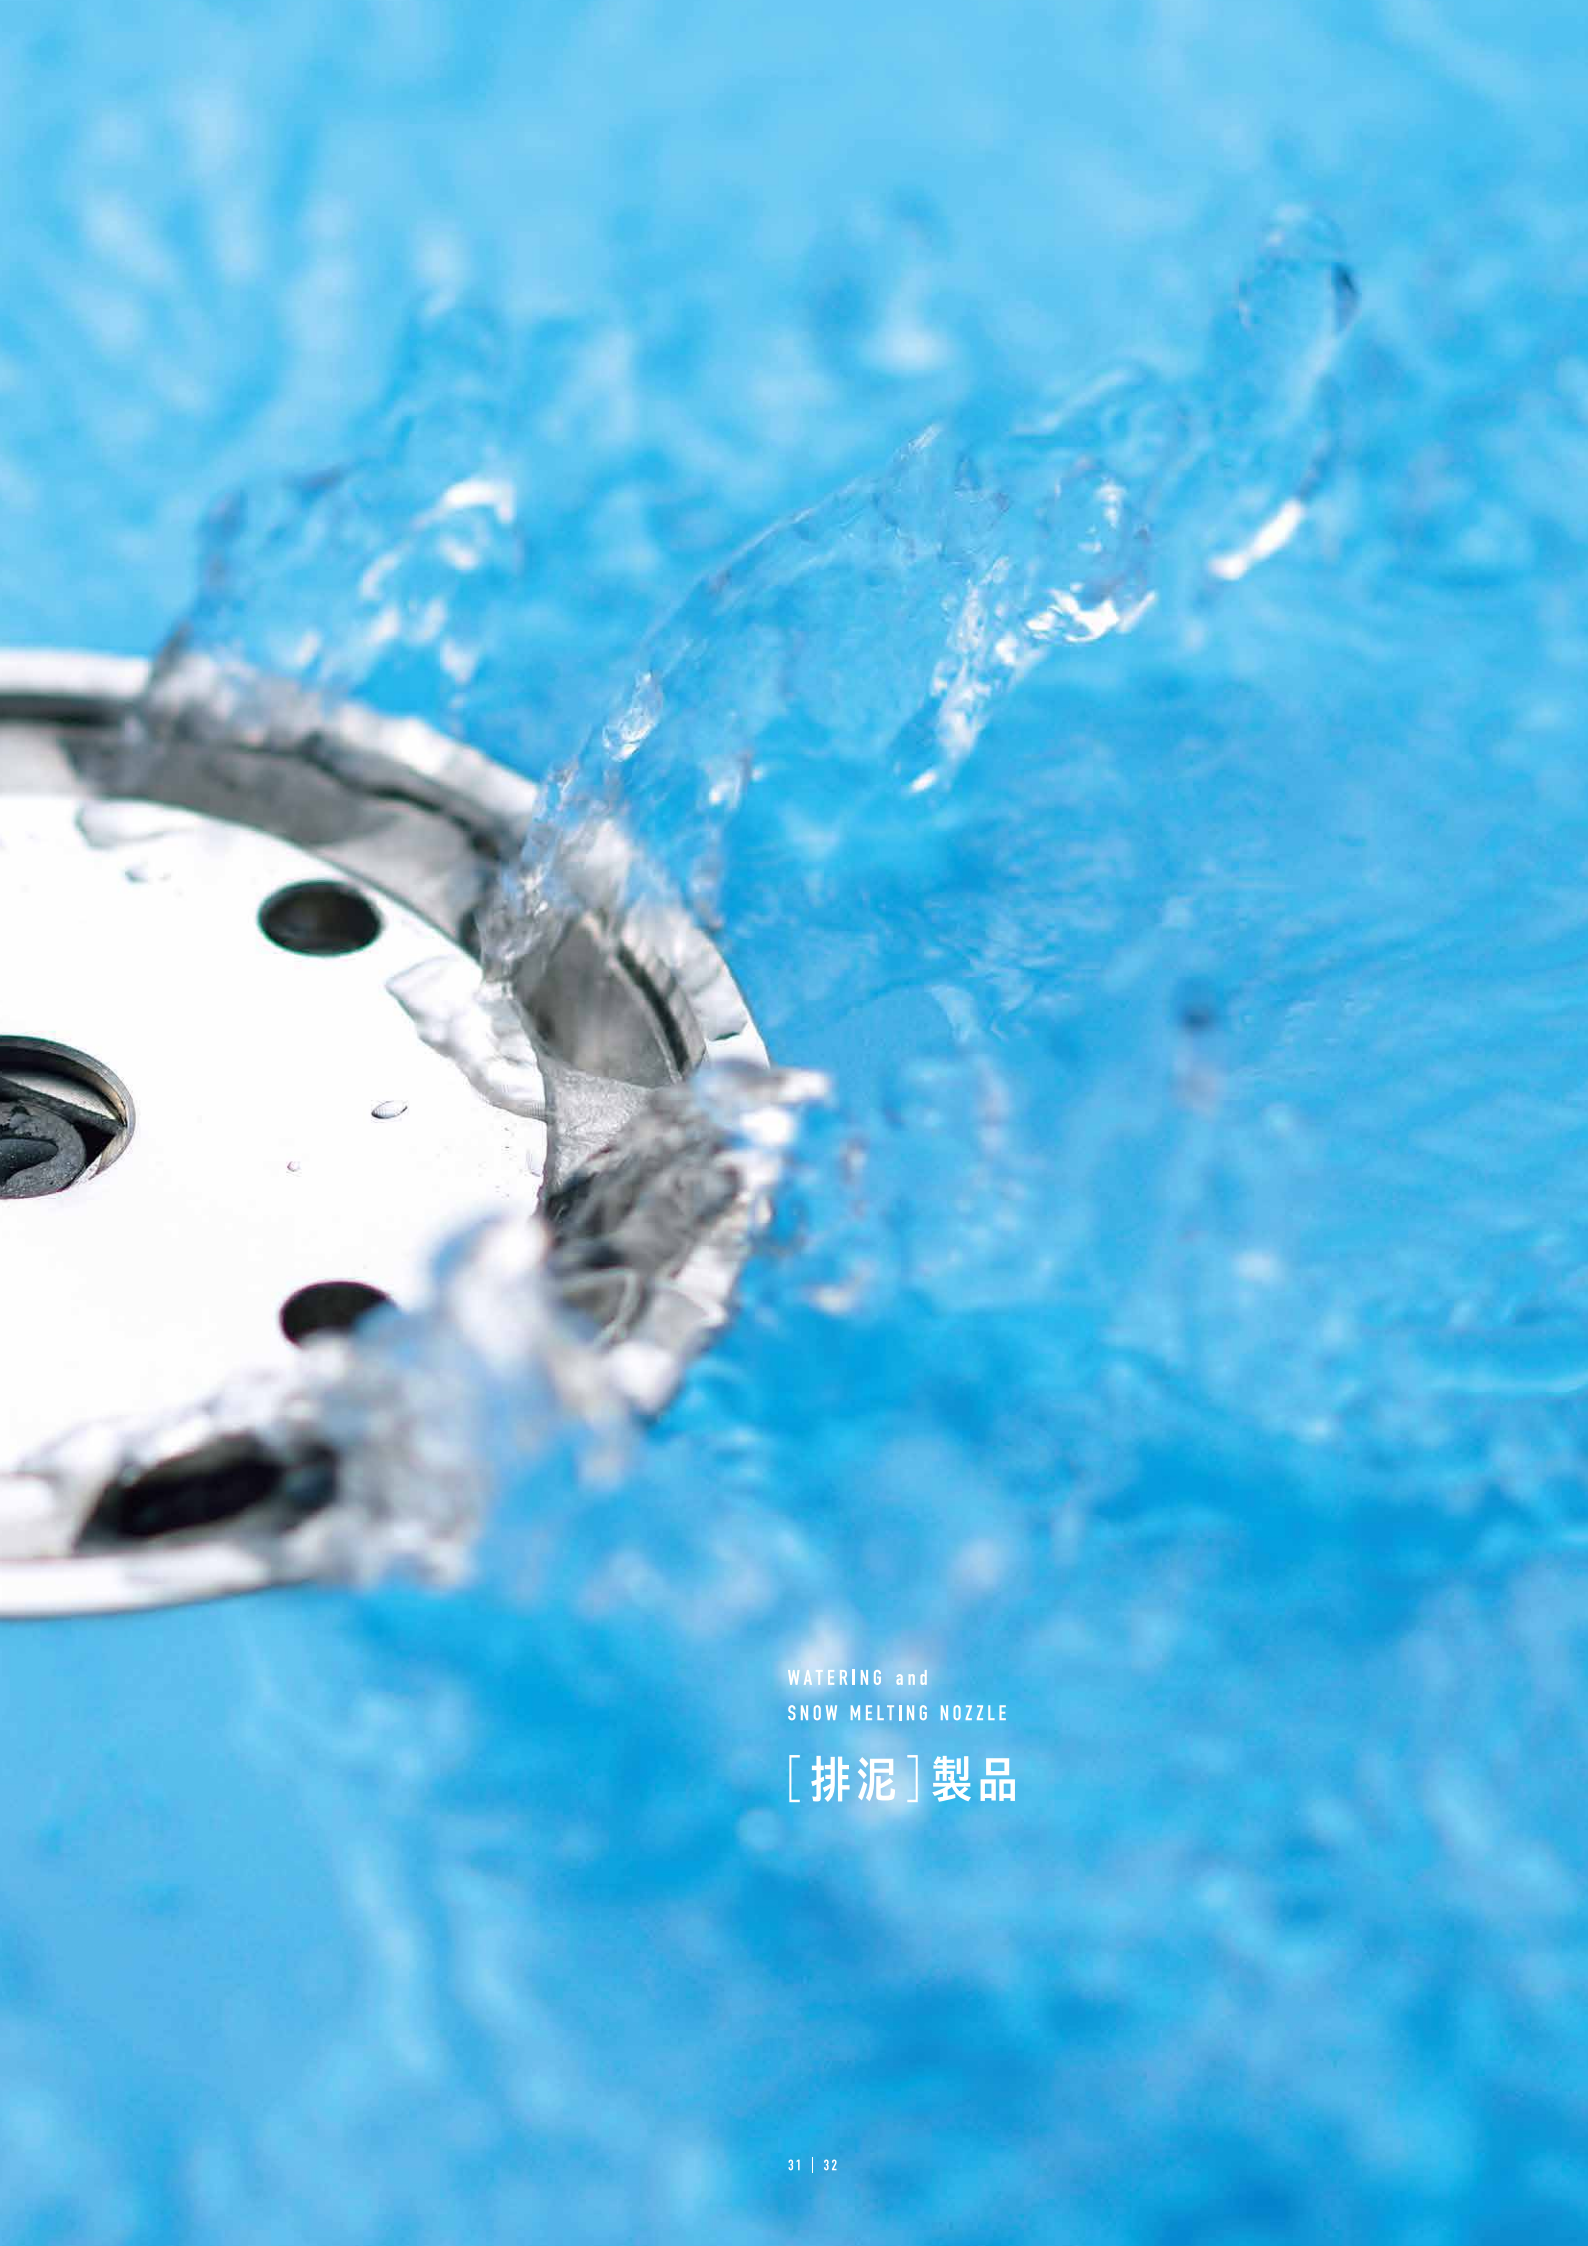

WATERING and
SNOW MELTING NOZZLE

〔排泥〕製品

散水と排泥を同時にこなす高性能排泥ドレン。



排泥時融雪機能付き高性能ドレン

AKD-50 / 65
[高性能排泥ドレン]

● 品番表

高性能排泥ドレンAKD-50	AK92244
高性能排泥ドレンAKD-65	AK92243
高性能排泥ドレン専用工具	AK92440

メンテナンスフリーを目指した、高性能排泥ドレン。

用途

1

融雪 + 排泥

もう砂詰まりの心配は不要。

シーズン中に砂詰まりの多い場所では調整弁で排水量を調整し融雪しながら、砂やスケールも一緒に排出するので、もう砂詰まりで悩むことはありません。排泥効果と融雪効果が同時に期待できる、高性能排泥ドレンです。

- 排泥と融雪が同時に可能！
- シーズン中に砂詰まりの心配がない※
- 排水量が調整可能
- 水平排水なので歩行者の妨げになりません
- 十字ハンドル一本で作業が可能
- 既設ドレンのプラグのみの交換可能（工事不要）

※ 排水量の調整や現場状況により詰まる場合もあります。

用途


2

排泥


ポンプを止めずに砂詰まり解消。

ポンプを運転したまま、調整弁を全開にすることで、管内の砂やスケール等がきれいに排出できます。また、従来ドレンは上方向に排出しましたが、本製品は横方向に排出するため、作業者や周りの人にも迷惑をかけません。

- ポンプを停止する必要もなく排泥作業が可能
- 調整弁にて全開全閉が可能
- 泥排出が横方向なので作業性も向上
- 十字ハンドル一本で作業が可能
- 既設ドレンのプラグのみの交換可能（工事不要）

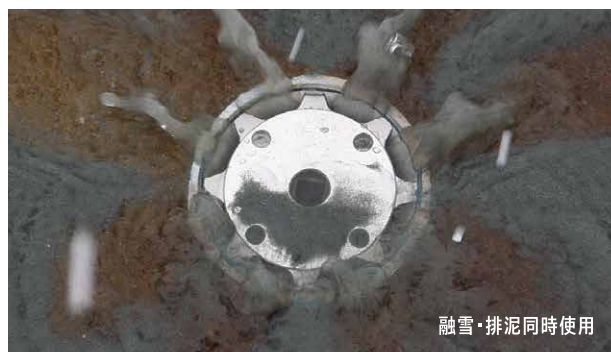




融雪・排泥同時使用

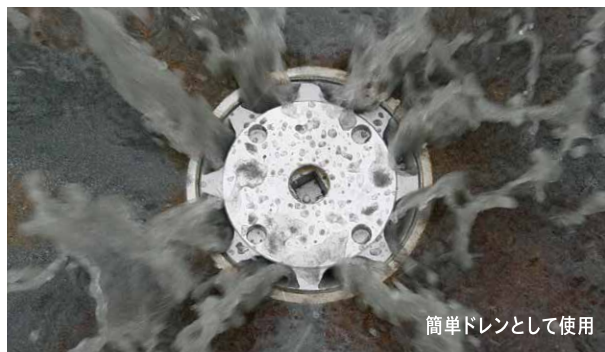

簡単ドレンとして使用


「AKD-50 / 65」と「標準ドレン」のメンテナンス比較

ポンプの「ON・OFF」を繰り返す必要があるため、一人でのメンテナンスが難しい ☹️

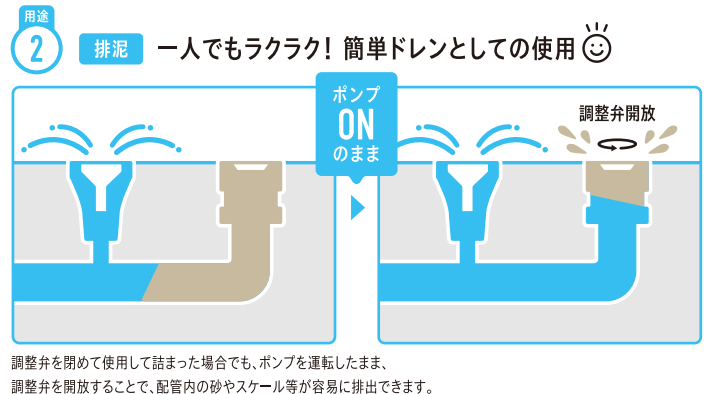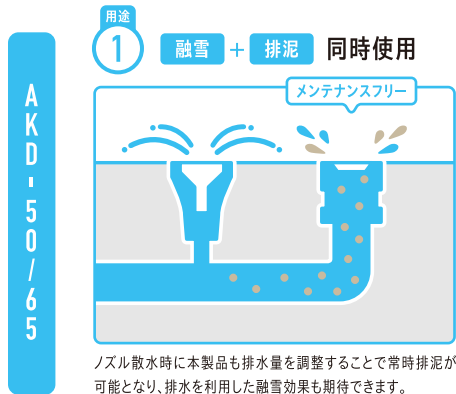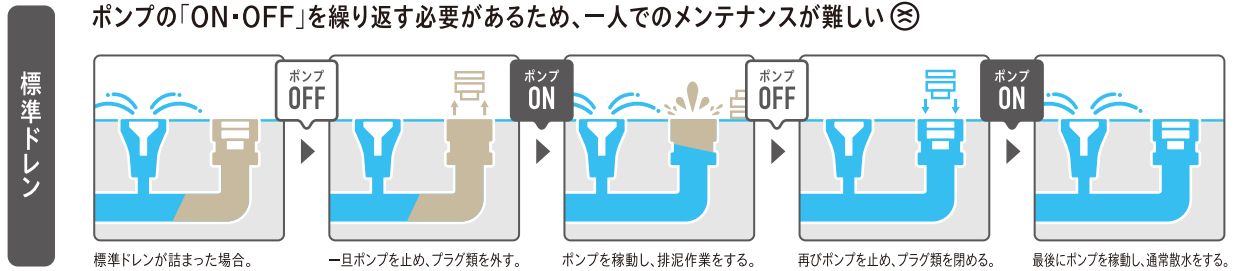

● 既存ドレンにも対応

既存ドレン(SD/FD-50・65)とケーシングは共通ですので、既設のドレンプラグ類を外し、高機能ドレンプラグのみを取付けることで簡単に高機能ドレンの利用が可能となります。



● メンテナンス

排水量調整

本製品中央の口10mmの穴に十字ハンドルを挿入し左右に回すことで排水量の調整が可能です。

プラグ着脱

既存ドレンとのプラグ交換や、故障等による交換時は、本製品4カ所の丸穴に専用工具を挿入し、専用工具の四角穴へドレンアタッチメントを挿入し、ドレンアタッチメントの横穴に十字ハンドルを通した状態で左右へ回していただくとプラグの着脱が可能となります。



管内清掃・シーズン中のメンテナンス



プラグの着脱



● 寸法図

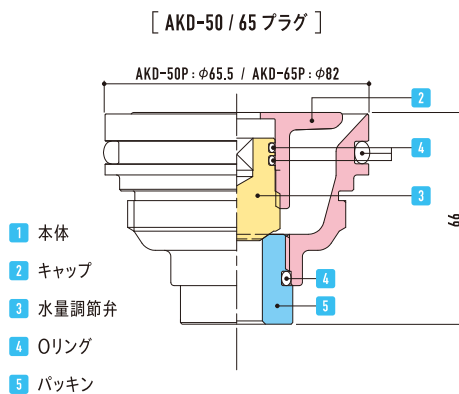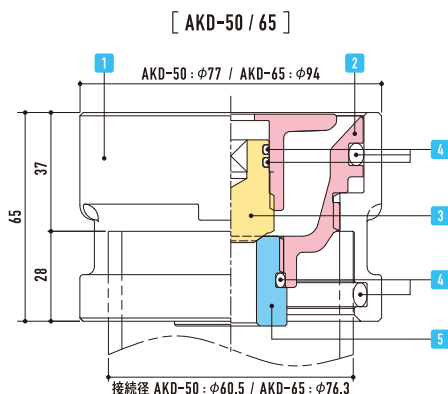


- 1 本体
- 2 キャップ
- 3 水量調節弁
- 4 Oリング
- 5 パッキン

● メンテナンス工具




個別機能が付いた画期的な排泥ドレンノズル。

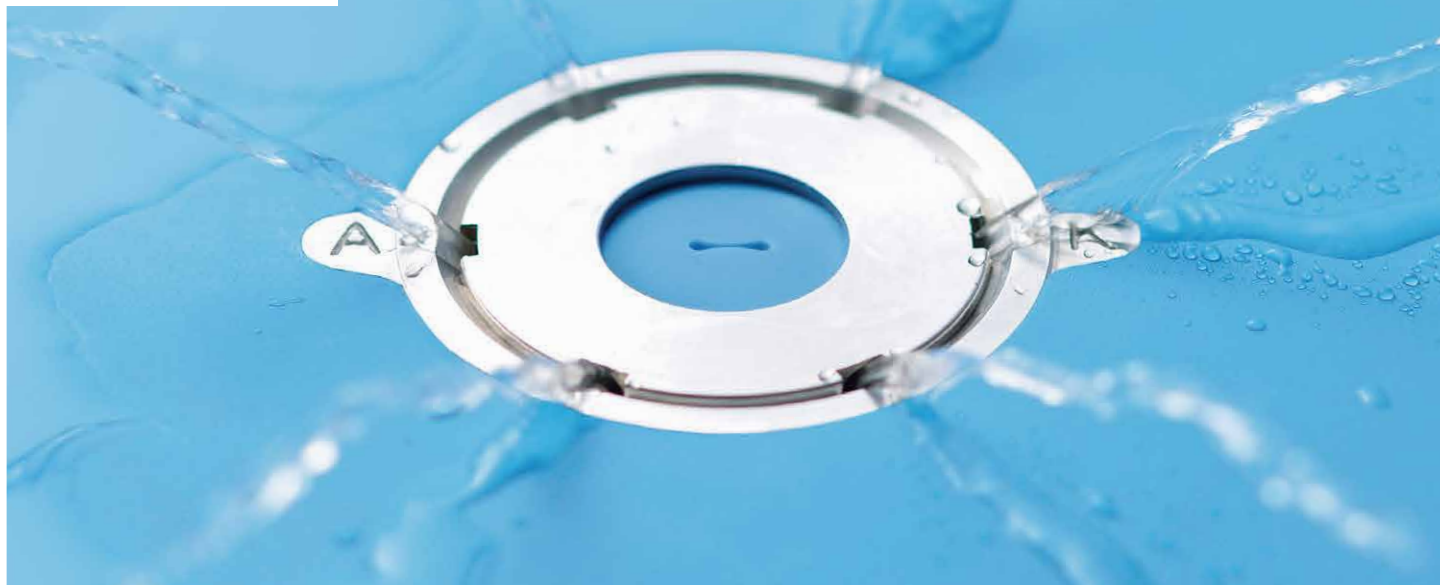

メンテナンス性に最も優れた構造。

通常のノズルと違い、調整弁を通過せず管内の砂等をダイレクトに排出できるので、簡易ドレンとして利用できます。

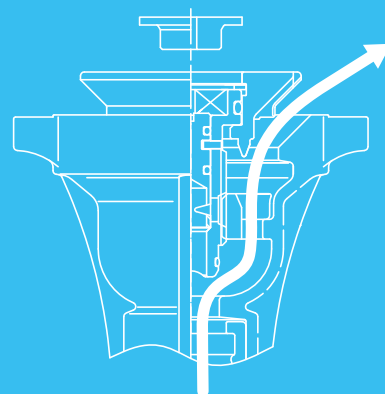

散水機能付排泥ドレン

TCS-706

AK93201

[排泥ドレンノズル]

通常は普通の散水ノズル、メンテ時は簡易ドレンとして。

散水形態はTC-706(P15)同様のノズルですが、最大の特徴はメンテナンス性にあります。従来ノズルの内部構造を見直し、メンテナンス性に最も優れた独自の構造を創り出しました。配管末端部で砂詰まりが起きても、キャップを緩めるだけで管内、散水孔、ノズル内部全ての清掃が可能となる画期的なノズルです。

※ 散水角度45°のみです。

機能紹介

- 散水孔清掃／ノズル内部清掃／管内清掃はキャップを緩めるだけで可能。

ゆるみ防止機能



散水孔清掃



ノズル内部清掃




管内清掃



散水キャップ仕様変更



散水方向の調節



電食対策ノズル



「TCS-706」は、こんな場所に最適です。

※ 施工現場の状況に応じて設置数を決めてください。詳しくはお問い合わせください。

1 ドレンの無い末端部で、砂詰まりに困っている。

末端部のノズルを交換するだけで、通常時融雪、メンテ時はポンプを運転したまま排泥が可能となります。
(接続管は通常ノズルと共通なので配管工事が不要です)

2 バルブ開閉が困難な側溝排水。

末端部の排泥を側溝等へ処理する為の開閉バルブは、長期の使用で開閉不良等により排泥が困難になる場合があります。そんな場合も本製品を末端部ノズルと交換すると最少コストで改修工事が可能でメンテナンス性も向上します。


3 新設工事にドレンの代替品として利用。

排水時の水柱の問題やメンテナンス性を考慮して、末端部のドレンの代わりに利用することができます。無駄なスペースも無く融雪が可能となります。

排泥作業の比較「TCS-706と一般的なノズル」


散水孔開閉式ノズル

従来ノズルでは、排泥までに7ステップ必要です。☹

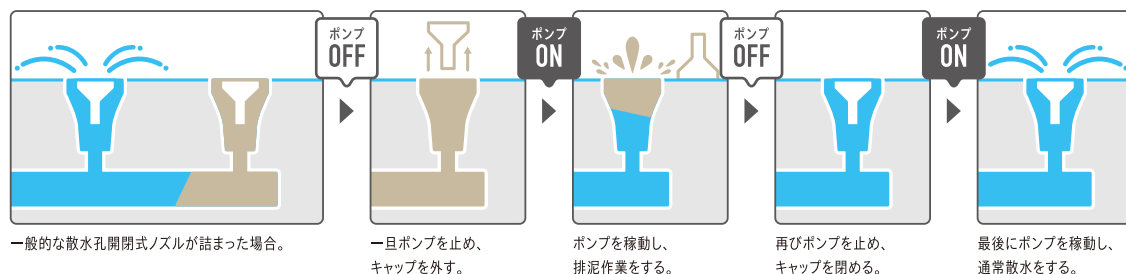

TCS-706

わずか2ステップで排泥と管内清掃が完了します。😊

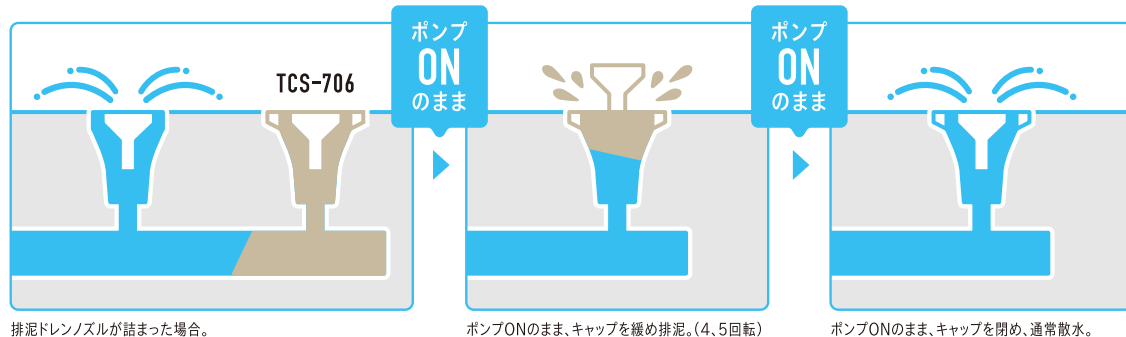

△ 注意事項

本品は、従来ノズルとの視認性を上げるために、上面2カ所に突起を設けています。従来ノズルはキャップを4～5回転緩めてしまうと抜けてしまいますので、本品であることを確認したうえで作業を行ってください。また、施工時も突起が隠れないように施工をお願いいたします。

メンテナンス・特徴


簡単清掃

ポンプは起動したまま、十字ハンドルでキャップを4～5回転緩めると散水孔、ノズル内部、管内の清掃が同時に可能なメンテナンス性に最も優れたノズルです。




ゆるみ防止機能

本体、キャップ共突起部を設け、外部圧力によるキャップのゆるみを防止する、弊社の独自構造です。



寸法図

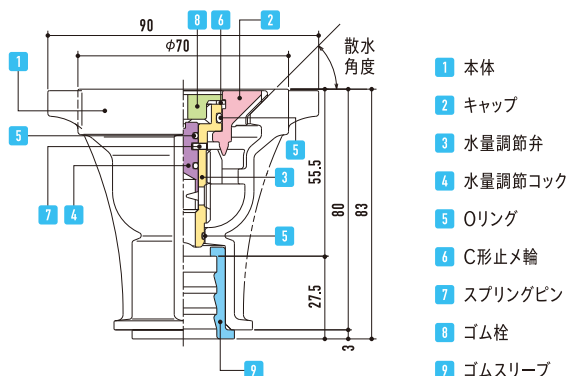

標準排泥用

ドレン

● 材質 SD=ステンレス製 FD=スチール製

● 寸法図

- 1 本体 4 バックン
2 プラグ 5 Oリング
3 ゴム栓



※SD・FD25：VP管・銅管用があります。ご注文の際はご指示願います。
※SD・FD50／65：VP管・銅管共通です。



SD25



FD25





No.	サイズ
AK92227	SD25
AK92224	FD25



SD50



FD50





No.	サイズ
AK92228	SD50
AK92225	FD50



SD65



FD65



No.	サイズ
AK92229	SD65
AK92226	FD65

ドレン接続用

短管・エルボ

● 材質 短管：SGP製 エルボ：可鍛鉄製（溶融亜鉛メッキ仕上）

● 寸法図 1 ドレン 2 接続短管 3 エルボ

短管

No.	サイズ
AK92233	25A
AK92234	50A
AK92235	65A

エルボ


No.	サイズ
AK92230	25A
AK92231	50A
AK92232	65A




〔短管〕




〔エルボ〕

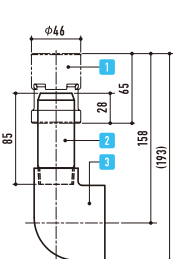

消雪用ドレン〈25型セット〉

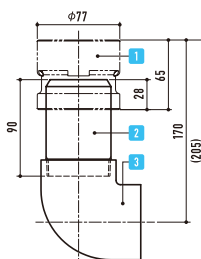

消雪用ドレン〈50型セット〉

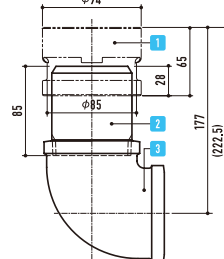

消雪用ドレン〈65型セット〉

両端オスねじ仕様

ドレンソケット

● 寸法図

● 材質
STS370
表面処理：亜鉛メッキ
（光沢クロメート）処理

No.	サイズ
AK92227S	SD/FD25用
AK92228S	SD/FD50用
AK92229S	SD/FD65用




SD/FD25用




SD/FD50用




SD/FD65用



SD/FD25用



SD/FD50用



SD/FD65用

〔排泥〕製品 | AKD-50 / 65 納入・使用実績

※標準ドレンは〔埋設〕タイプノズルと同等の実績です。



新潟県 県三条地域振興局 / 県長岡地域振興局 / 県柏崎地域振興局 / 県魚沼地域振興局 / 県南魚沼地域振興局 / 県十日町地域振興局 / 三条市役所 / 長岡市役所 / 見附市役所 / 小千谷市役所 / 魚沼市役所 / 十日町市役所 / 南魚沼市役所 / 湯沢町役場 / 加茂市役所 / 弥彦村役場

富山県 県高岡土木センター / 高岡市役所 / 南砺市役所 / 射水市役所

石川県 県県央土木総合事務所 / 県大聖寺土木総合事務所 / 金沢市役所

福井県 県福井土木事務所 / 県丹南土木事務所 / 福井市役所 / 越前市役所 / 鯖江市役所

京都府 中丹西土木事務所

長野県 飯山市役所

* その他民間多数





WATERING and
SNOW MELTING NOZZLE

〔露出〕タイプノズル

埋設も可能にする
個別調整機能
付き露出ノズル。

WFC-2 [横型]

WFC-1 [横型]

用途 > 一般道(路肩)・橋梁

個別調整機能付き露出ノズル

WFC series


省スペース施工が可能な、業界唯一の個別調整機能付露出ノズル。

本体正面に全ての機能を配置し、且つ全てを内蔵することで前面フラット形状を実現。これまでの露出ノズルにはできなかった、埋設施工にも対応しています。コンパクトでスマートな形状により、露出配管・埋設配管問わず省スペース施工を可能にした業界初の露出・埋設兼用個別調整機能付きノズルです。




● 散水仕様・寸法図（A-A：断面）

WFC-1 [材質] SCS-13 (本体) [散水角度] 調節可能 (上下・左右15°)
[散水口径] $\phi 2 \cdot \phi 2.5 \cdot \phi 3$ [接続管口径] 1/2B

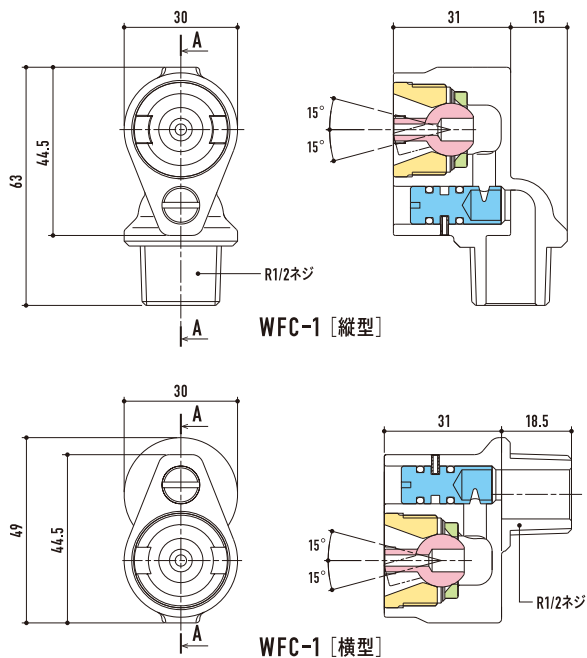

		$\phi 2$	$\phi 2.5$	$\phi 3$
WFC-1	縦	AK92090	AK92094	AK92099
	横	AK92089	AK92093	AK92098


WFC-2 [材質] SCS-13 (本体) [散水角度] 調節可能 (上下・左右15°)
[散水口径] $\phi 2 \cdot \phi 2.5 \cdot \phi 3$ [接続管口径] 3/4B

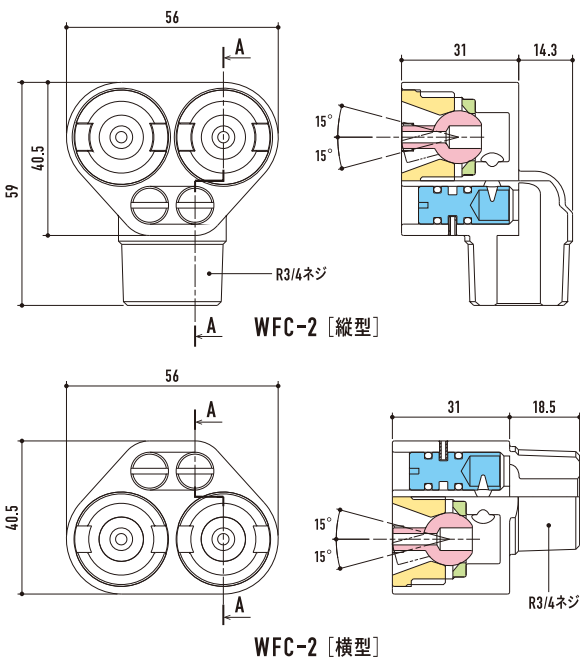

		$\phi 2$	$\phi 2.5$	$\phi 3$
WFC-2	縦	AK92088	AK92092	AK92097
	横	AK92087	AK92091	AK92096

● 埋設参考図

露出配管はもとより、埋設仕様にも対応可能で歩車道境界ブロックなどのスペースの限られた場所にもおすすめです。

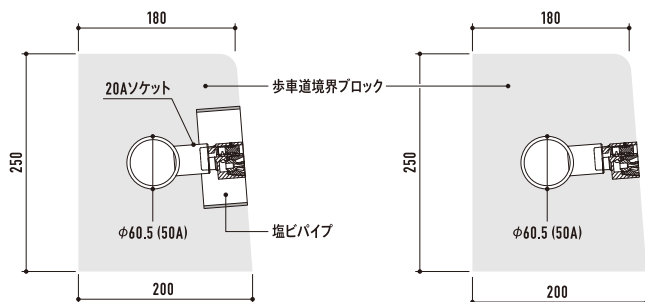

[WFC専用工具]

AK92095

用途/ナット締付・水量調整

ナット締付

水量調整

AK92095-2

● メンテナンス・特徴



個別調整可能

WFC-2型は双方の散水チップの個別動が可能で、(WFC専用工具でナットを緩める) また、水量調整も個別に対応できる自由度の高い露出ノズルです。



散水量調整

フロント部に全ての機能を配置することで、省スペース施工が可能です。埋設施工しても、水量調整が容易にできます。



内部清掃

WFC専用工具を使用してナットを外すことで、内部の清掃が可能です。(内部パッキンの紛失にご注意ください)

〔露出ノズル〕


屋根・軒下散水のメリット



危険な屋根の雪おろしや除雪の軽減は

もとより、夏場の屋根冷却や打ち水効


果にも期待ができます。

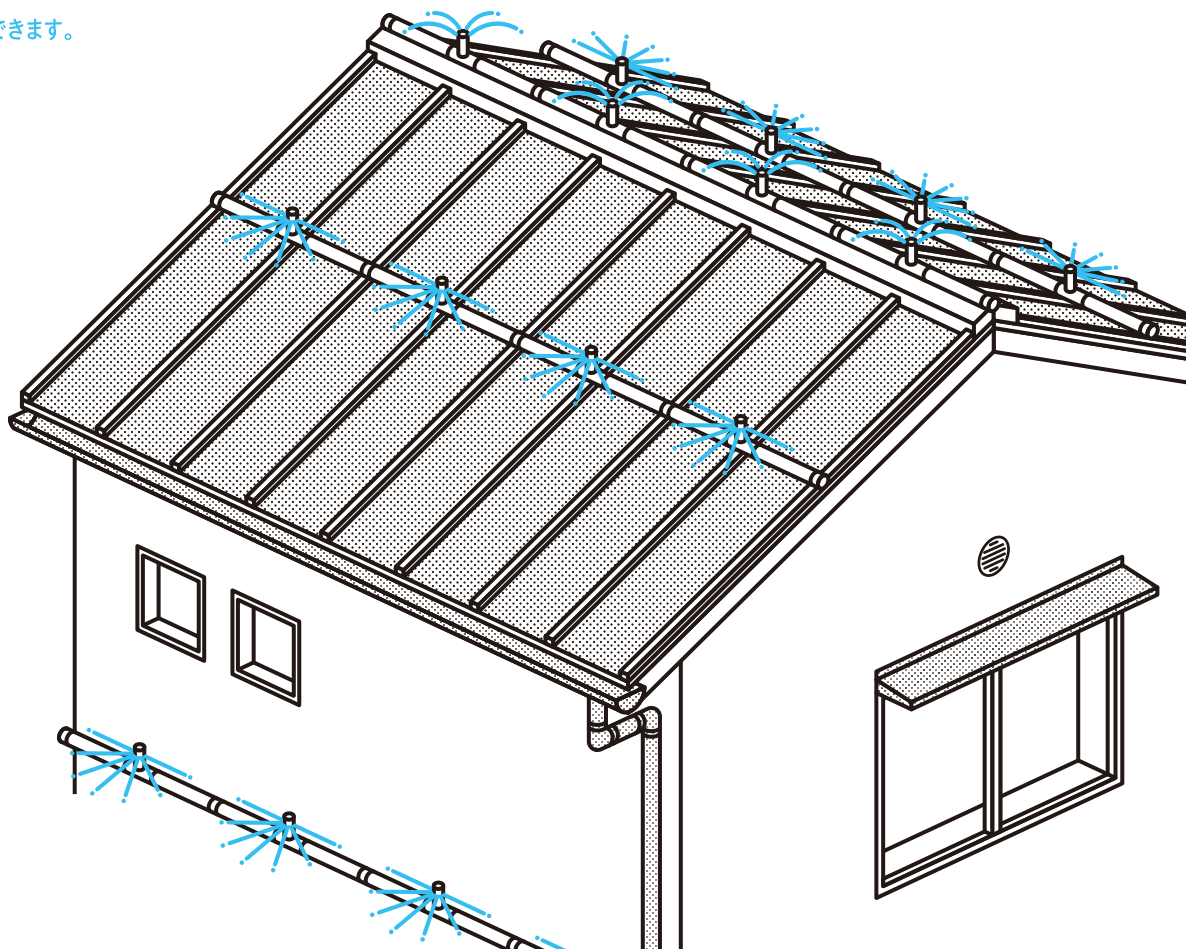

露出ノズルは以下のような場所にも効果的です


家畜小屋の暑さ対策

大切な家畜の夏バテ軽減に。牛舎等の屋根に冷却用として屋根散水をご利用ください。

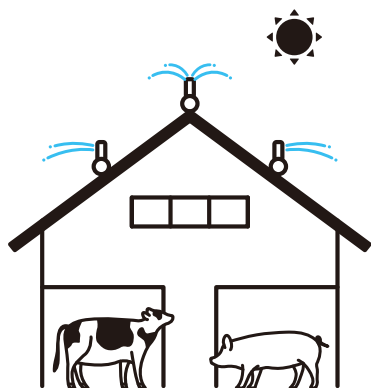

工場の粉塵・暑さ対策

夏場の工場屋根冷却や構内道路の打ち水及び粉塵の軽減用としてご利用ください。

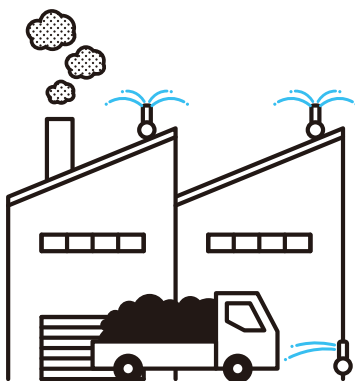

軒下に積もった雪の消雪

軒下に積った落雪や除雪をした重たい雪の消雪用として露出ノズルが有効です。





SP-180 | BsBM

メッキ仕上げ

用途 > 屋根・軒下・橋梁

屋根・軒下・橋梁散水用の調整機能付き露出ノズル。
片側180°方向に面散水し、調整機能付なので水量も調整ができます。
また、上部キャップを外すとノズル内部清掃が可能です。

※スリット1.5mmのデータです。

● 散水仕様

[散水仰角] 水平


[散水方位角] 片面180°

[接続口径] 1/2B

[調整コック] 付き

ポンプ圧	散水量／毎分 (ℓ)	飛距離 (m)
0.4kgf/cm ²	4.3	1.0
0.9kgf/cm ²	6.4	1.5
1.6kgf/cm ²	8.5	2.0

No.	散水穴径
AK92170	スリット1mm
AK92140	スリット1.5mm

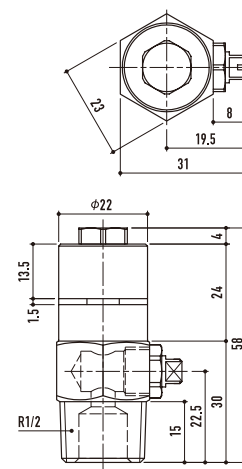

SP-G35 | BsBM

メッキ仕上げ

用途 > 屋根・軒下

屋根・軒下・橋梁散水用の調整機能付き露出ノズル。
片側180°方向に35°の角度で面散水し、調整機能付なので水量も調整ができます。
また、上部キャップを外すとノズル内部清掃が可能です。

● 散水仕様



[散水仰角] 35°

[散水方位角] 片面180°

[接続口径] PT1/2

[調整コック] 付き

No.	散水穴径
AK92161	φ6

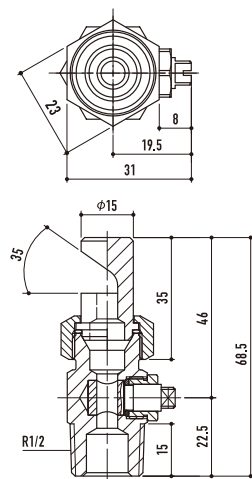

散水イメージ



SP-360 | BsBM

メッキ仕上げ

用途 > 屋根

屋根散水用の調整機能付き露出ノズル。
全面360°方向に面散水し、調整機能付なので水量も調整ができます。
また、上部キャップを外すとノズル内部清掃が可能です。

● 散水仕様


[散水仰角] 水平

[散水方位角] 全面360°

[接続口径] 1/2B

[調整コック] 付き

No.	散水穴径
AK92150	スリット1mm

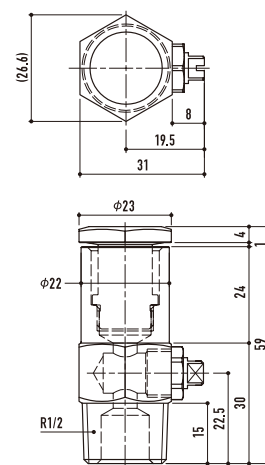

※散水量はSP-180の2倍で検討ください。



SP-T | SUS 303 [用途 > 一般道(路肩)・橋梁]

一般道の路肩や中央分離帯から散水するノズル。(調整機能付き)

縦施工タイプなので無駄にスペースを取りません。


ナットを取り外すと内部清掃が可能です。

● 散水仕様

[散水方位角] 45°割出し

[接続口径] 1/2B

※その他の仕様はお問い合わせください。

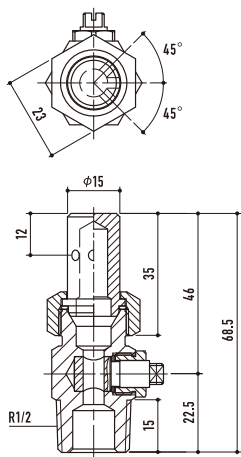

No.	散水孔径
AK92065	φ2
AK92066	φ2.5
AK92067	φ3



SP-W | SUS 303 [用途 > 一般道(路肩)・橋梁]

一般道の路肩や軒下から散水するノズル。(調整機能付き)

ノズル先端角度が調整でき、ナットを取り外すと内部清掃が可能です。

● 散水仕様

[散水形状] 扇型散水


[散水角度] 調節可能(上下・左右15°)

[噴射広角] 80°

[接続口径] 1/2B

ポンプ圧	散水量 / 毎分 (ℓ)	飛距離 (m)
0.5kgf/cm ²	3	2
1.0kgf/cm ²	4	2.5
1.5kgf/cm ²	4.8	3
2.0kgf/cm ²	5.6	3.5

※調節弁全開時・設置高35cm時



SP-1 | SUS 303 [用途 > 一般道(路肩)・橋梁]


一般道や橋梁の路肩から散水するノズル。(調整機能付き)

ノズル先端角度が調整でき、ナットを取り外すと内部清掃が可能です。

● 散水仕様

[散水角度] 調節可能(上下・左右25°)

[接続口径] 1/2B

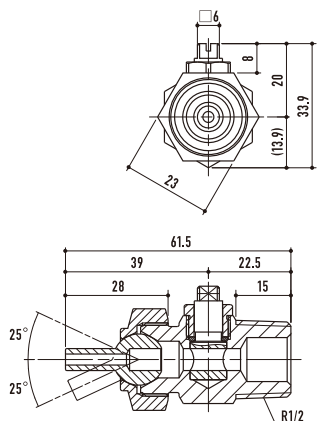

No.	散水孔径
AK92071	φ2
AK92073	φ2.5
AK92075	φ3



SP-2 | SUS 303 [用途 > 一般道(路肩)・橋梁]

一般道や橋梁の路肩から散水するノズル。(調整機能付き)

散水仰角が調整でき、ナットを取り外すと内部清掃が可能です。


● 散水仕様

[散水方位角] 15°割出し (特別仕様 1孔・2孔)

[散水仰角] 調節可能

[接続口径] 1/2B

※特別仕様については納期をご確認ください。

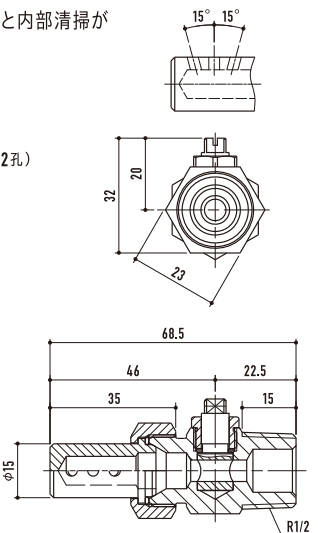

No.	散水孔径
AK92081	φ2
AK92083	φ2.5
AK92085	φ3

〔露出〕ノズルタイプ | 納入・使用実績

※納入先については〔埋設〕ノズルタイプと同等の実績です。





WATERING and
SNOW MELTING NOZZLE

サポート・
メンテナンス・
その他



バルブの開閉には、別売りの弊社ドレンアタッチメント及び十字ハンドルを使用してください。


消雪用

PVC ボールバルブユニット


(φ50・65)

バルブボックスとボールバルブをユニット化したことにより
コストパフォーマンスが向上。側溝排出開閉バルブとして使用できます。

● バルブ開閉
参考図

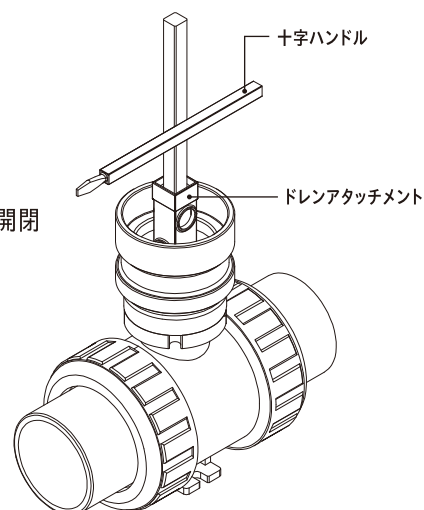


①-3バルブ開栓金具部スチール製(メッキ仕上)

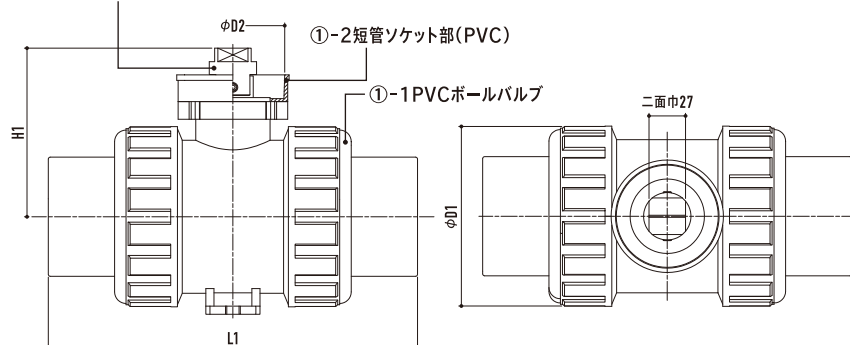

No.	サイズ	L1	L2	D1	D2	D3	D4	H1	H2
AK94410	50A	220	42	126	60.5	60.25	77	110.5	63
AK94411	65A	273	61	133	76.6	76.6	94	124.5	50

● ユニット納まり図

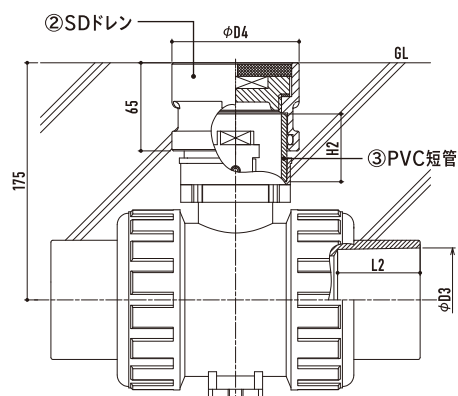

※本ユニットには、①PVCボールバルブ、②SDドレン及び
③PVC短管が含まれます。
※H2寸法は調整可能です。



塩ビねじ込式ソケット

AKS-1

AK94301


用途 > ツノ管接続用

市販のバルブソケットよりもネジが太く(バルブソケットねじサイズR1/2・AKS-1ねじサイズG3/4)、高さを抑えた肉厚仕様なので輸送時も安心です。



市販バルブソケット
16×1/2



管用テーパねじ
サイズR1/2




G3/4 (管用平行ねじ)

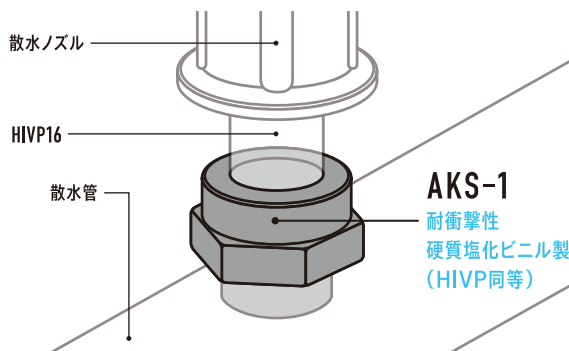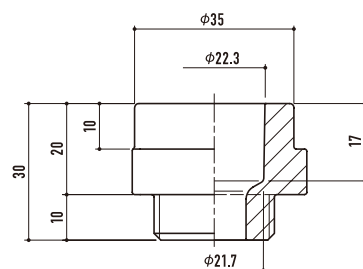

AKS-1

耐衝撃性
硬質塩化ビニル製
(HIVE同等)




塩ビ接着式ソケット

AKS-2


用途 > ツノ管接続用

穴を開けて接着するだけの簡単施工で、作業効率がアップしました。サイズは6サイズあり、補助ゴムバンドも付属しています。




VP50・VP65用

付属補助ゴムバンド
#260(耐候性)





AKS-2

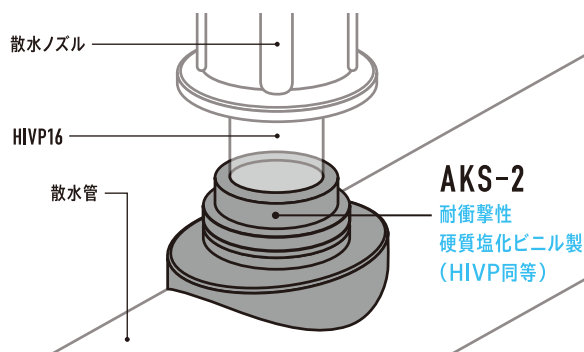


AKS-2

耐衝撃性
硬質塩化ビニル製
(HIVE同等)





No.	サイズ
AK94401	VP40
AK94402	VP50
AK94403	VP65
AK94404	VP75
AK94405	VP100
AK94406	VP125

付属補助ゴムバンド
#260(耐候性)



AKS-2
(VP50・VP65用)



止水弁BOX

用途 > バルブボックス

オールステンレス製


AK27901

止水弁・仕切弁などのバルブ用BOXです。



寸法図

- 1 本体
- 2 蓋
- 3 連結用チェーン

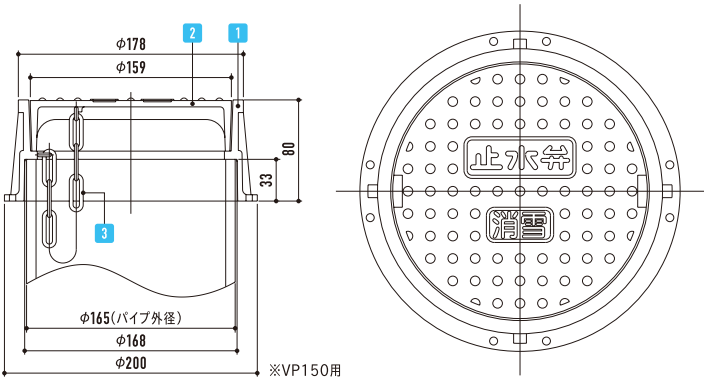

止水弁工具

AK92130

オールステンレス製





口径銘板

用途 > 埋設管口径表示

[SCS13]

埋設した配管口径を路面に表示させるためのプレートです。

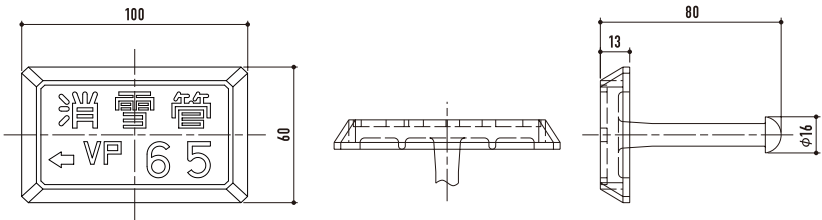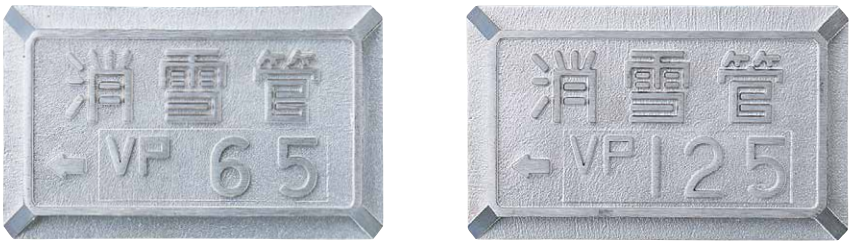


No.	サイズ
AK92260	VP50
AK92261	VP65
AK92262	VP75
AK92263	VP100
AK92264	VP125
AK92265	VP150
AK92266	VP200
AK92267	VP250

十字ハンドル


維持管理用品
[SS400ユニクロメッキ]

AK92113

各種維持管理用の万能工具です。



- 10/S型調整弁着脱
- 14/TCキャップ着脱
- 18/ドレン25開閉
- マイナス/水量調整用




ドレンアタッチメント


維持管理用品
[SCS]

AK92180

各種ドレンプラグの開閉用工具です。

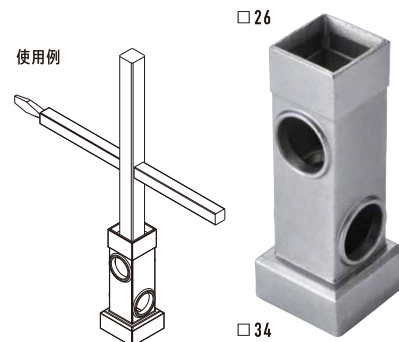


- 26/ドレン50開閉
- 34/ドレン65開閉



アジャストパイプ

維持管理用品 [SS400+SGP1/2]

既設配管の嵩上げ用パイプです。

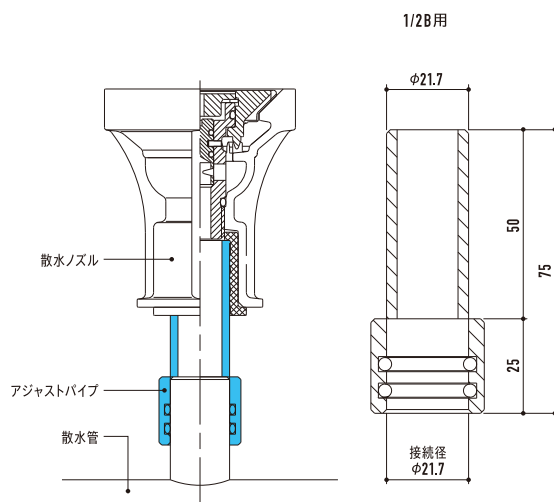


No.	サイズ	L
AK92115-22-50	1/2B用	50
AK92115-22-100	1/2B用	100

アジャストソケット

維持管理用品 [SS400]

既設配管の嵩上げ用ソケットです。

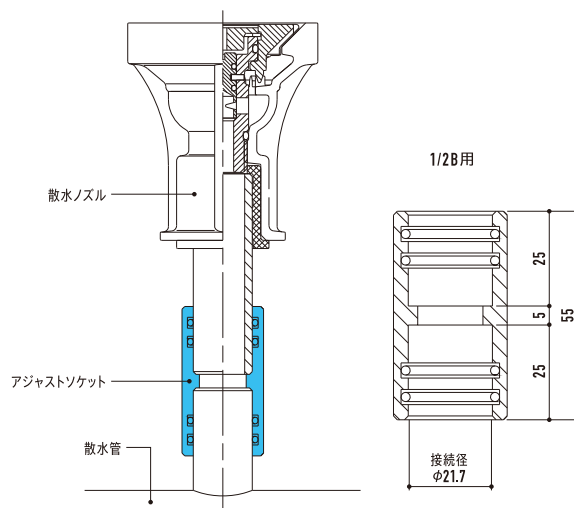


No.	サイズ
AK92124	1/2B用

変換ジョイント

維持管理用品
[快削黄銅]


ASANO変換ジョイントを使用することで、立管の嵩上げや1/2B径以外から1/2B径への変更にも対応できます。



AK94423

HJ-1/2B



1/2B嵩上げ



AK94420

HJ-16



OST16
↓
1/2B嵩上げ

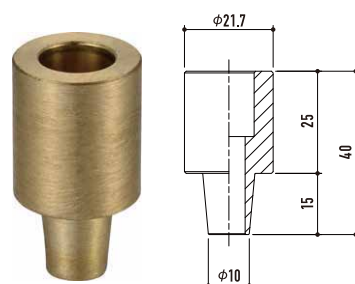

AK94421

HJ-3/8B



3/8B
↓
1/2B嵩上げ

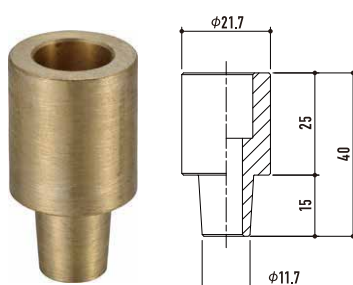

AK94422

HJ-3/4B

3/4B
↓
1/2B嵩上げ

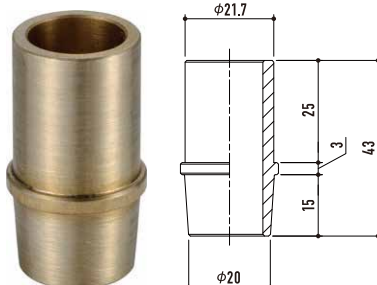



OST16用スリーブ

維持管理用品
[PVC]

標準ノズルを接続管OST16仕様へ変換します。

L=100は現場合わせて切断が可能。

- ・OST16用×L28
- ・OST16用×L100

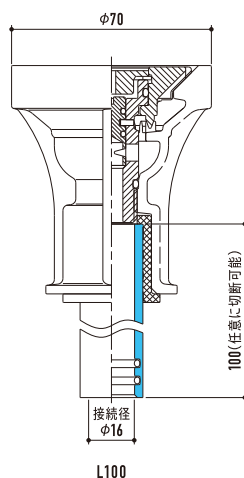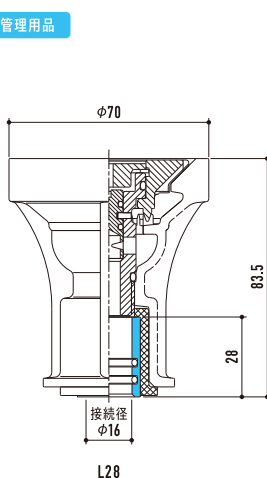


No.	サイズ	L
AK92100	OST16用	28
AK92100-100	OST16用	100

VP13・SGP3/8B兼用 スリーブ対応

維持管理用品
[NBR]

AK92202

接続径がVP13(φ18)またはSGP3/8B(φ17.3)の場合、ノズル既設の標準スリーブをこちらのスリーブに差し替えて出荷いたします。




SGP3/4B用 スリーブ対応

維持管理用品
[NBR]

※TC-701/TC-706(RI)/TC-705(RI)のみ

AK92201

接続径がVP13(φ18)またはSGP3/8B(φ17.3)の場合、ノズル既設の標準スリーブをこちらのスリーブに差し替えて出荷いたします。

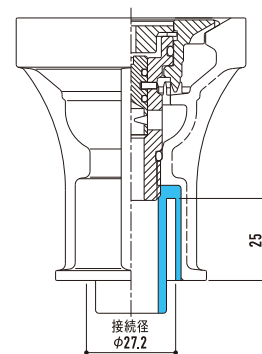


40A用ドレンスリーブ

維持管理用品
[NBR]

既設の40Aパイプを50A用ドレン仕様に
変換します。



No.	サイズ	L
AK92203-30	40A用	30
AK92203-80	40A用	80



散水孔清掃工具


維持管理用品
[S55Cニッケルメッキ]

シーズン前やシーズン中の散水孔の詰まりを
解消するための清掃工具です。

AK92117 φ2~2.5用



AK92116 φ3~3.5用



TC・TCLシリーズのメンテナンス

● 対象モデル
706 / 705 / 701 系ノズル

1 ノズルの清掃



十字ハンドルで調整弁をゆるめると散水キャップが持ち上がり、水圧により散水孔およびノズル内部の清掃を一度に行うことができます。




散水管の清掃は通常専用ドレーンで行い、その補助的な役割として散水管と接続管の清掃もできます。




散水キャップを取りはずす場合は、一度ポンプを止めてから行ってください。

2 散水方向の調整

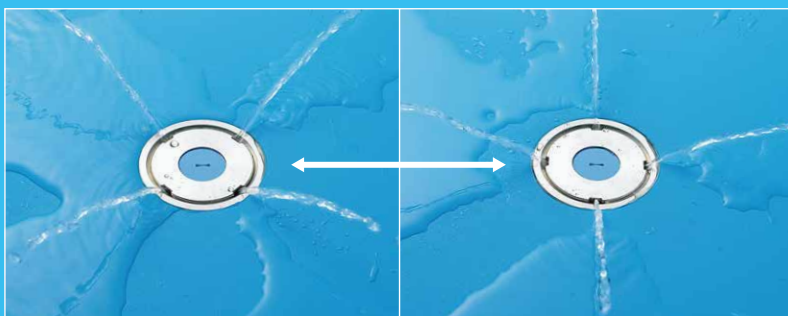

道路又は駐車場に埋設後、散水キャップを任意の方向に調整できるので舗装状況(路面勾配・不陸地・埋設物)の堆雪状態に応じた融雪レベルの向上が図れます。また万が一散水方向を間違っておりつけたり、ずれていても埋設後の修正が可能です。


3 散水キャップ仕様変更

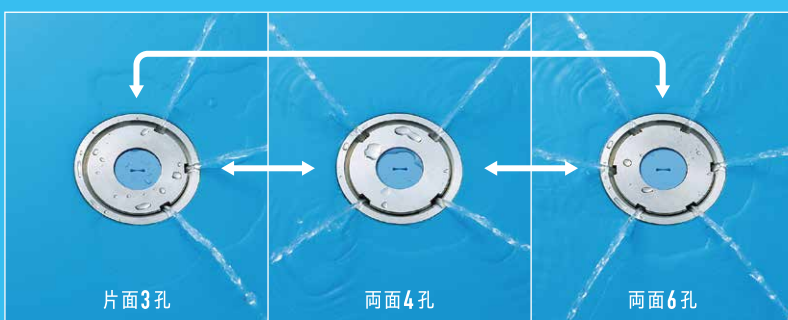

毎シーズンの水量点検調整時において、取水能力の変化(増・減)や、道路改良(拡幅)等の状況に臨機応変に対応可能です。

散水孔径	大	←	→	小
散水孔数	増	←	→	減
散水方向	両面	←	→	片面

4 水量調節の方法

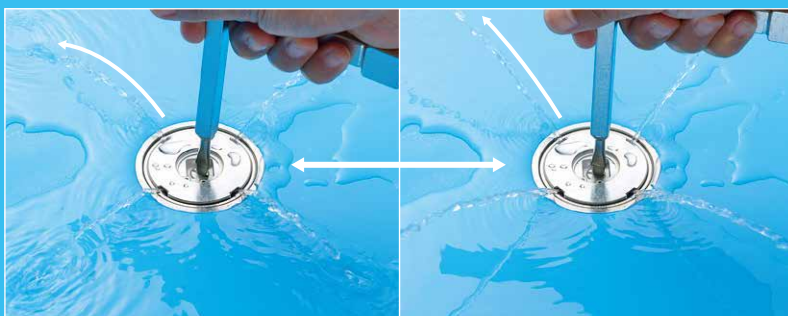


専用の十字ハンドルまたはマイナスドライバーで中央部の調整コックを左右に回して、適度な水量に調整してください。



ノズル交換早見表

ノズル選定方法

GLからの距離を測り、該当する距離の色を確認した後、図の同色枠内よりお好みのノズルを選定ください。 ※但し、対応配管にご注意ください。

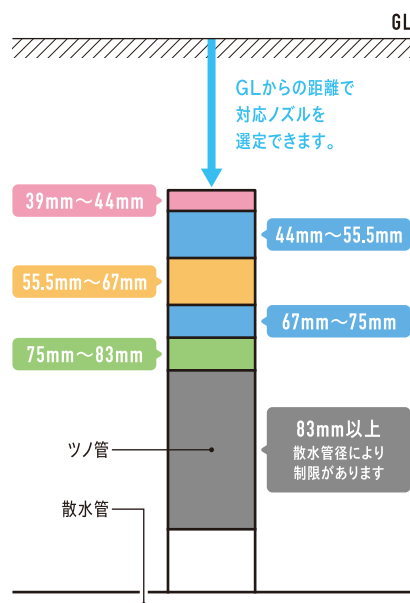

39mm~44mm

TCL-706RI TCL-705RI TCL-701RI

対応配管
•SGP15A
•VP16A
•OST16

散水管

39mm~75mm

TCA-706RI TCA-705RI TCA-701

対応配管
•SGP15A
•VP16A
•OST16

散水管

55.5mm~67mm

TC-706 TC-705 TC-701
S-70 TC-506

対応配管
•SGP20A※・VP13A
•SGP15A・VP16A
•OST16

() 寸法はTC-506

※S-70は対応不可

散水管

75mm~83mm

TCL-706RI TCL-705RI TCL-701

アジャストパイプ

対応配管
•SGP15A
•VP16A
•OST16

散水管

83mm以上

TC-706 TC-705 TC-701
S-70 TC-506

アジャストパイプ

対応配管
•SGP15A
•VP16A
•OST16





散水管

ノズル別散水仕様

弊社でご用意できる仕様一覧です。

706系


* 散水孔形状は四角形ですが、丸形状(相当)で表記しています。

散水方向	孔径* (相当)	散水量 (ℓ/min)	
		30°	45°
 片面3孔	φ2	1.04	0.97
	φ2.5	1.63	1.51
	φ3	2.34	2.18
	φ3.5	3.19	2.97
	φ4	4.17	3.88
 両面4孔	φ2	1.39	1.29
	φ2.5	2.17	2.02
	φ3	3.12	2.91
	φ3.5	4.25	3.96
	φ4	5.55	5.17
 両面6孔	—	—	—
	φ2.5	3.25	3.03
	φ3	4.69	4.36
	φ3.5	6.38	5.94
	—	—	—
 片面4孔	—	—	—
	φ2.5	2.17	2.02
	φ3	3.12	2.91
	φ3.5	4.25	3.96
	—	—	—

- 数値：散水距離30cm時の一個当たりの散水量 (ℓ/min) [理論値]
- TCH-706は45°のみです。
- 孔径φ2は受注対応品です。φ4は在庫無くなり次第販売終了と致します。


705系

* 散水孔形状は四角形ですが、丸形状(相当)で表記しています。

散水方向	孔径* (相当)	散水量 (ℓ/min)	
		0°	20°
 片面3孔	—	—	—
	φ2.5	—	1.54
	φ3	3.04	2.22
	φ3.5	—	3.02
	—	—	—
 両面4孔	—	—	—
	φ2.5	—	2.06
	φ3	4.06	2.96
	φ3.5	—	4.03
	—	—	—
 両面6孔	—	—	—
	—	—	—
	φ3	6.09	—
	—	—	—
	—	—	—


- 数値：散水距離20cm時の一個当たりの散水量 (ℓ/min) [理論値]

701系 / S-70

散水方向	孔径	散水量 (ℓ/min)	
		30°	45°
 片面3孔	φ2	1.04	0.97
	φ2.5	1.63	1.51
	φ3	2.34	2.18
	φ3.5	3.19	2.97
	φ4	4.17	3.88
 両面4孔	φ2	1.39	1.29
	φ2.5	2.17	2.02
	φ3	3.12	2.91
	φ3.5	4.25	3.96
	φ4	5.55	5.17
 両面6孔	φ2	2.08	1.94
	φ2.5	3.25	3.03
	φ3	4.69	4.36
	φ3.5	6.38	5.94
	φ4	8.33	7.75
 片面4孔	φ2	1.39	1.29
	φ2.5	2.17	2.02
	φ3	3.12	2.91
	φ3.5	4.25	3.96
	φ4	5.55	5.17

- 数値：散水距離30cm時の一個当たりの散水量 (ℓ/min) [理論値]
- TC-701 (TCL-701縦/横・S70)の散水方向・角度は上記以外の仕様も承ります。
- 孔径φ2とφ4は受注対応品です。

506系


散水方向	孔径	散水量 (ℓ/min)		
		0°	15°	35°
 片面1孔	φ2	—	0.83	—
	φ2.5	—	1.3	—
	φ3	—	1.88	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
 片面2孔	φ2	—	1.67	—
	φ2.5	—	2.61	—
	φ3	—	3.75	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
 片面3孔	φ2	—	2.5	—
	φ2.5	2.59	3.91	—
	φ3	—	5.6	2.25
	—	—	—	—
	—	—	—	—
 両面4孔	—	—	—	—
	φ2.5	3.45	—	—
	φ3	—	—	3
	—	—	—	—
	—	—	—	—

- 数値：散水距離30cm時の一個当たりの散水量 (ℓ/min) [理論値]
- 但し、15°仕様の数値は散水距離1m時の一個当たりの散水量 (ℓ/min) とする。


散水グラフ (理論値)

705系ノズル

● 1孔当たりの散水量／水平0°

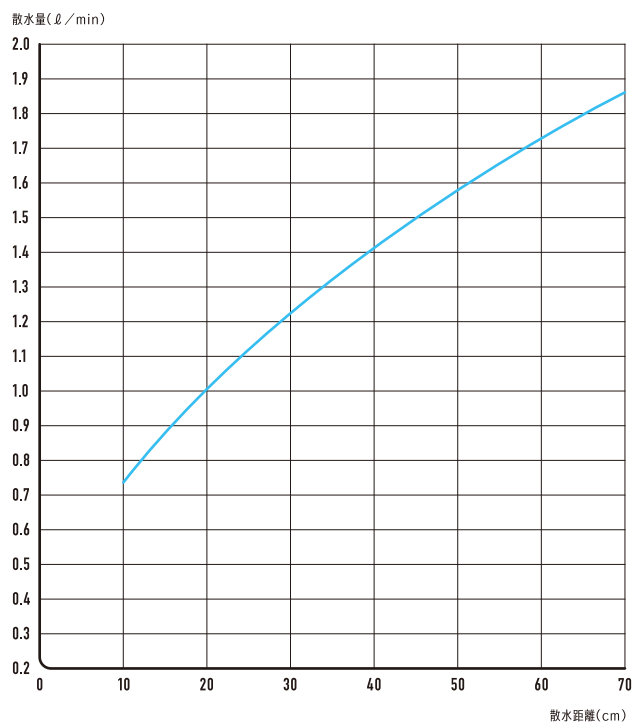


● 1孔当たりの散水量／散水角度20°

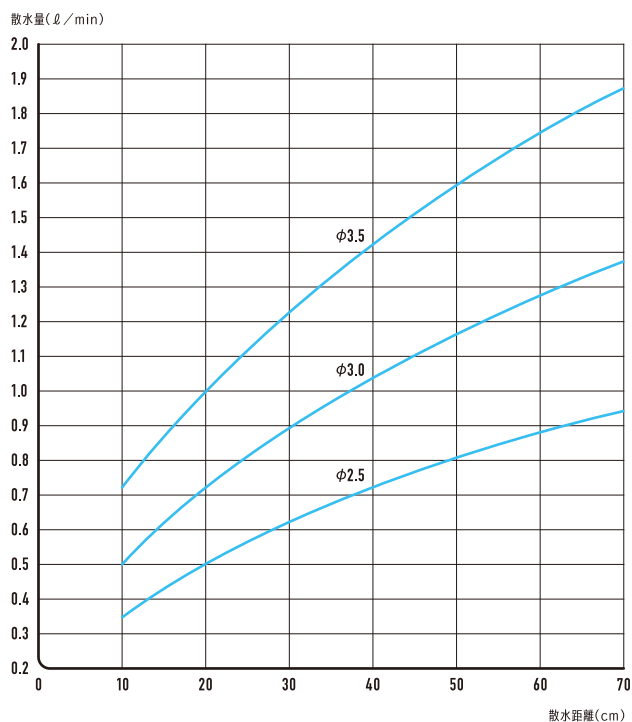


WFC・SP露出ノズル ※SP-180/360/Wは除く

● 1孔当たりの散水量／直射(水平)時

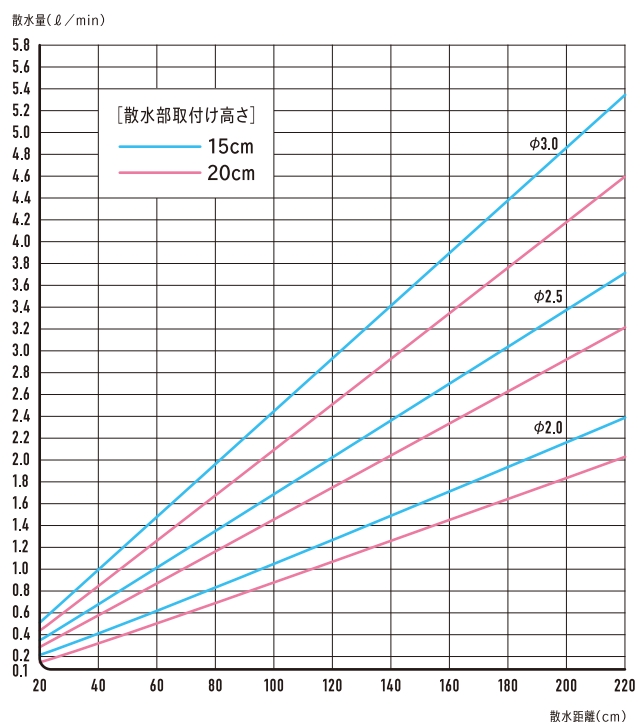


● 1孔当たりの散水量／直射(水平)時

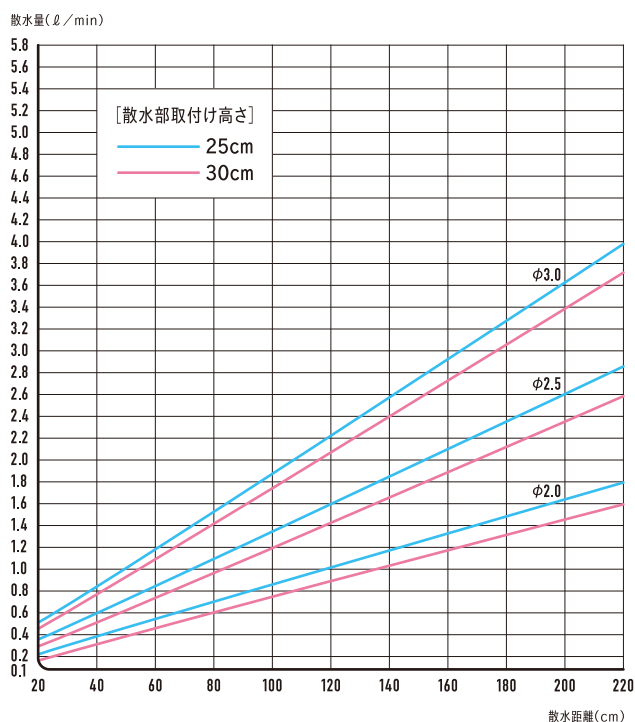


706 / 701 / S70系ノズル

● 1孔当たりの散水量／散水角度45°

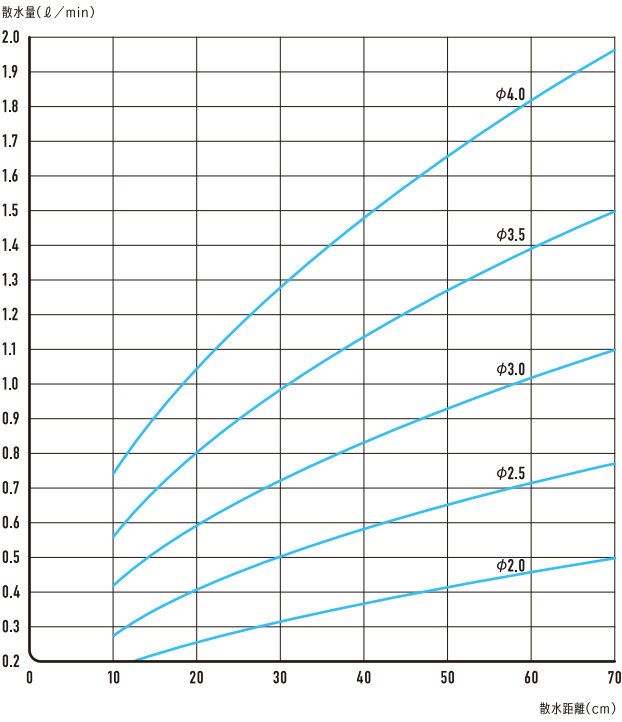


● 1孔当たりの散水量／散水角度30°

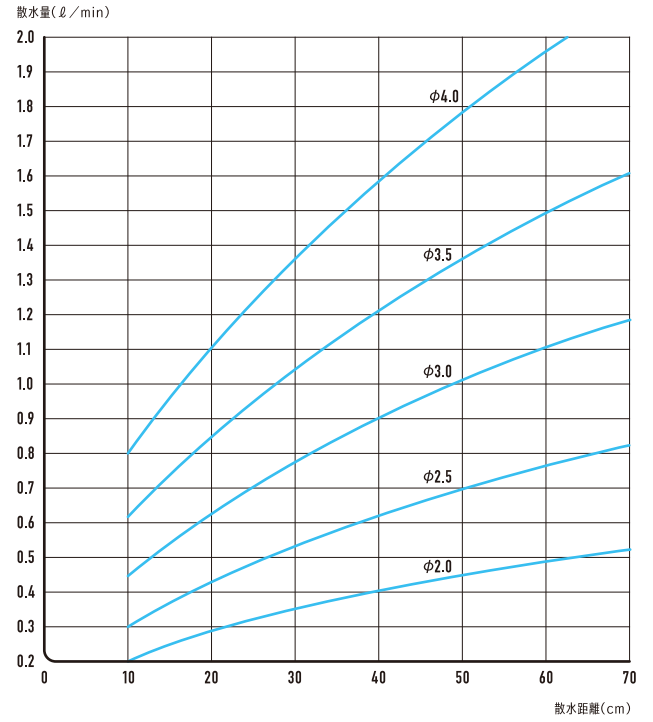


散水グラフ (理論値)

TC-506

● 1孔当たりの散水量／水平0°

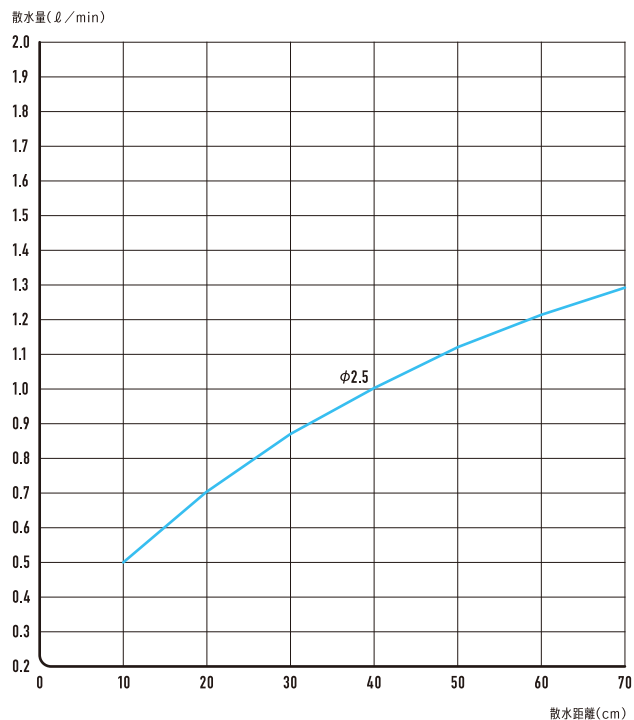


● 1孔当たりの散水量／散水角度35°

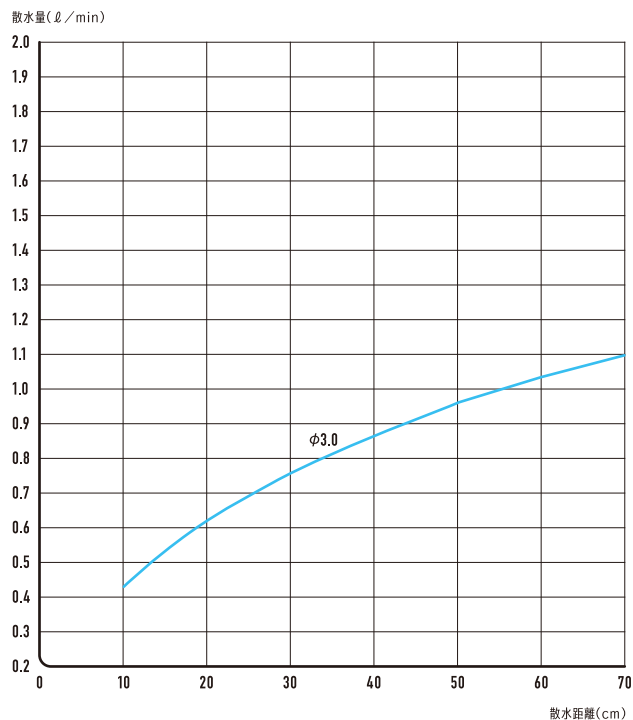


TC-506L

● 1孔当たりの散水量／散水角度15°

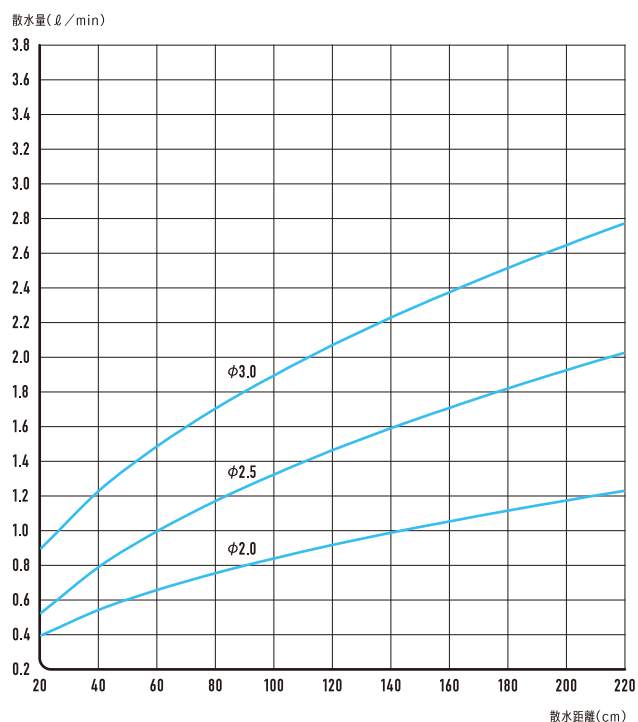

SP-G35

● 1孔当たりの散水量／直射(水平)時

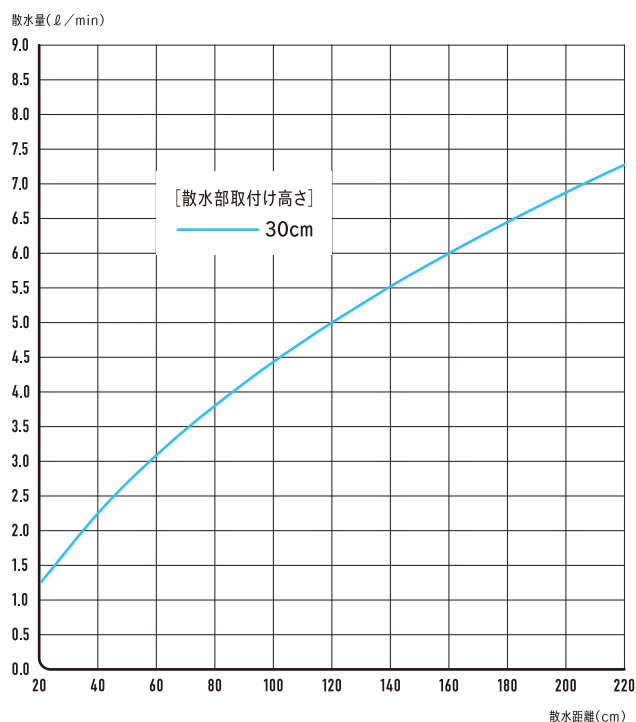

配管規格

配管用銅管〔JIS〕抄録

管の呼び方 A	外径 mm	配管用炭素銅鋼管 (SGP) JIS G 3452-97				
		厚さ mm	参考内径 mm	ソケットを含まない質量 kg/m	管の表面積 m ² /m	管の内面積 ℓ/m
6	10.5	2.0	6.5	0.419	0.0330	0.0332
8	13.8	2.3	9.2	0.652	0.0434	0.0665
10	17.3	2.3	12.7	0.851	0.0543	0.1267
15	21.7	2.8	16.1	1.31	0.0682	0.2036
20	27.2	2.8	21.6	1.68	0.0885	0.3664
25	34.0	3.2	27.6	2.43	0.1068	0.5983
32	42.7	3.5	35.7	3.38	0.1341	1.0010
40	48.6	3.5	41.6	3.89	0.1527	1.3592
50	60.5	3.8	52.9	5.31	0.1900	2.1979
65	76.3	4.2	67.9	7.47	0.2397	3.6210
80	89.1	4.2	80.7	8.79	0.2799	5.1149
100	114.3	4.5	105.3	12.2	0.3591	8.7085
125	139.8	4.5	130.8	15.0	0.4392	13.4374
150	165.2	5.0	155.2	19.8	0.5190	18.9179
200	216.3	5.8	204.7	30.1	0.6795	32.9098
250	267.4	6.6	254.2	42.4	0.8401	50.7510
300	318.5	6.9	304.7	53.0	1.0006	72.9181
350	355.6	7.9	339.8	67.7	1.1117	90.6854

硬質塩化ビニル管〔JIS K 6741-95〕抄録

単位:mm

種類	一般管 (VP)				薄肉管 (VU)			
区分 呼び径A	外径	厚さ 最小寸法	近似内径 (参考)	参考質量 kg/m	外径	厚さ 最小寸法	近似内径 (参考)	参考質量 kg/m
13	18	2.2	13	0.174	—	—	—	—
16	22	2.7	16	0.256	—	—	—	—
20	26	2.7	20	0.310	—	—	—	—
25	32	3.1	25	0.448	—	—	—	—
30	38	3.1	31	0.542	—	—	—	—
40	48	3.6	40	0.791	48	1.8	44	0.413
50	60	4.1	51	1.122	60	1.8	56	0.521
65	76	4.1	67	1.445	76	2.2	71	0.825
75	89	5.5	77	2.202	89	2.7	83	1.159
100	114	6.6	100	3.409	114	3.1	107	1.737
125	140	7.0	125	4.464	140	4.1	131	2.739
150	165	8.9	146	6.701	165	5.1	154	3.941
200	216	10.3	194	10.129	216	6.5	202	6.572
250	267	12.7	240	15.481	267	7.8	250	9.758
300	318	15.1	286	21.962	318	9.2	298	13.701

〔備考〕 ①試験水圧(kg/cm²)は、VP=25、VU=15 ②排水・通気には、一般管(VP)を使用する。 ③管の長さは、4000±10mmを標準とする。 ④薄肉管(VU管)は、呼び径800まで規定。

水道用硬質塩化ビニル管〔JIS K 6742-97〕抄録


種類	備考	密度 g/m ³	呼び径A	外径基準寸法	厚さ基準寸法	長さ基準寸法 (許容差)	参考質量 kg/m		内容積 ℓ/m
							VP	HIVP	
VP	硬質塩化ビニル管	1.43	13	18.0	2.5	4000 〔+30 -10〕	0.174	0.170	0.13
HIVP	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	1.40	※16	22.0	3.0		0.26	0.26	0.20
			20	26.0	3.0		0.310	0.303	0.31
			25	32.0	3.5		0.448	0.439	0.49
			30	38.0	3.5	4000 or 5000 〔+30 -10〕	0.542	0.531	0.75
			40	48.0	4.0		0.791	0.774	1.26
			50	60.0	4.5		1.122	1.098	2.04
			75	89.0	5.9		2.202	2.156	4.68
			100	114.0	7.1		3.409	3.338	7.82
			150	165.0	9.6		6.701	6.561	16.70

〔備考〕 ①※印はJISではない。
②水道用硬質塩化ビニル管継手〔JIS K 6743〕がある。

消雪パイプ施工手順例


消雪パイプの一般的な施工手順を概説します。

1

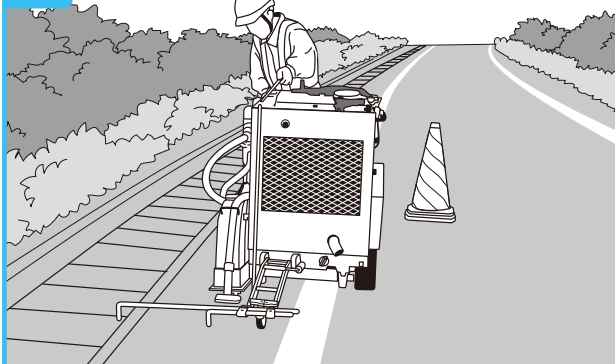


舗装全厚を舗装カッターで切断します。

2

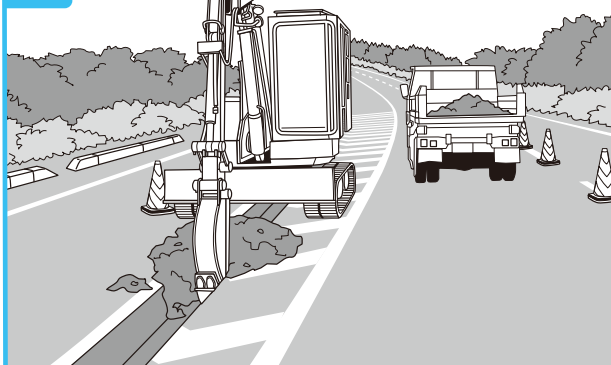


断面が丸くならないように掘削します。

3

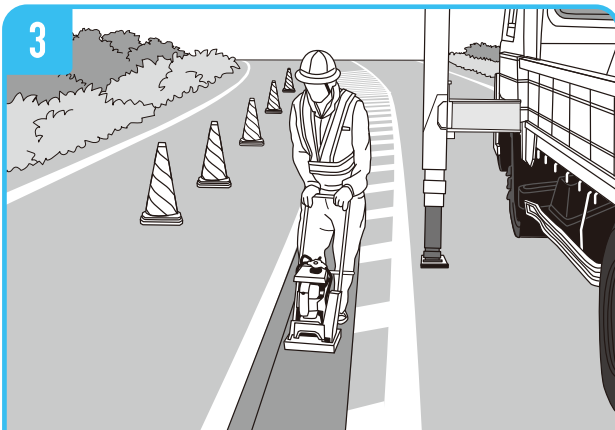


転圧機などを使い路盤をよく突き固めます。




標準埋設詳細図

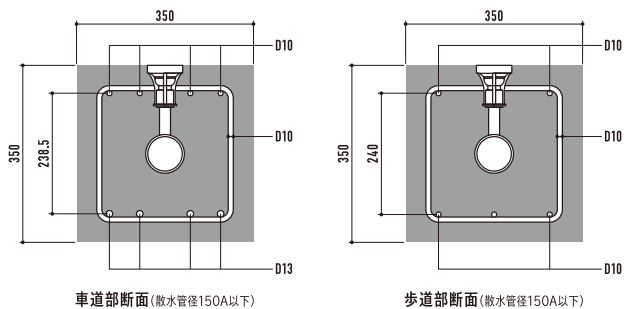

4

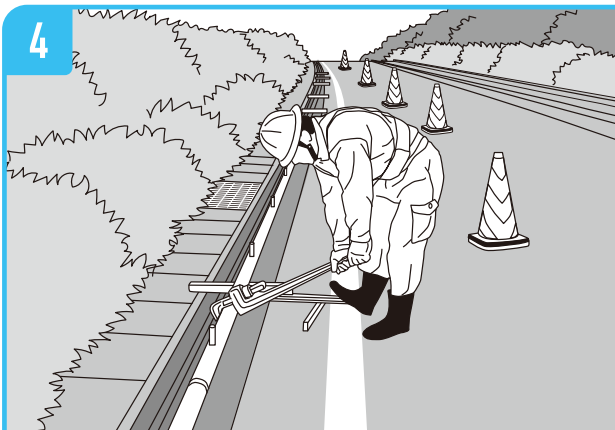

配筋・配管・消雪ノズルを確実に取付します。

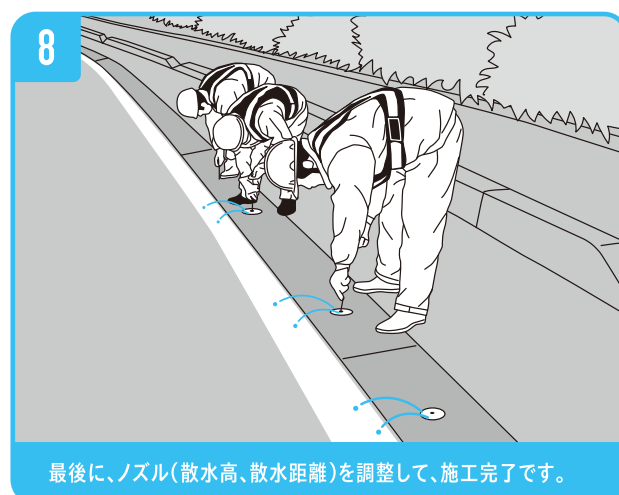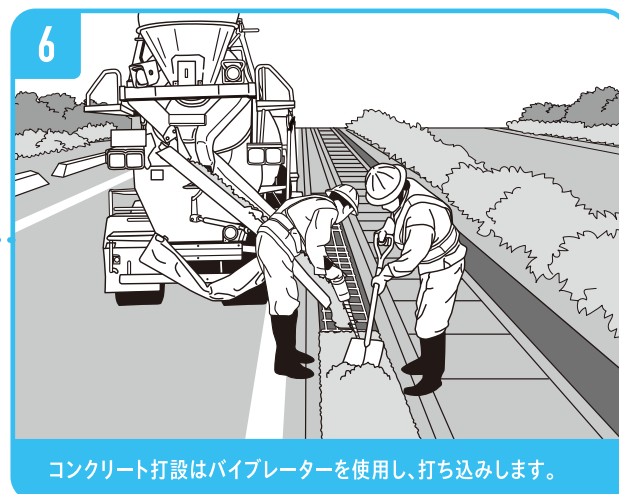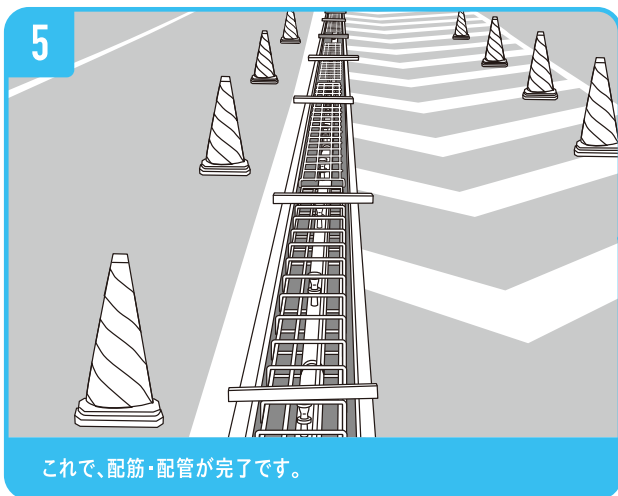

⚠ 製品についての注意事項

- ① カタログに掲載されている製品は「業務用」です。「一般家庭用」ではありませんので製品の取り扱いには注意してください。また、製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。
 - ② 製品に変形や亀裂、磨耗等の異常が生じると破損する恐れがありますので、直ちに使用を中止し、製品を交換してください。
 - ③ 製品のねじが緩んでいたりすると事故の原因になります。製品を使用する前に点検を行ってください。
 - ④ 製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると強度が低下し、破損場合がありますので、正しい使い方で使用してください。
 - ⑤ 製品を故意に変形させたり溶接したり等、製品を改造して使用しないでください。想定外の事故の原因になります。
 - ⑥ ステンレス製品に異種金属を長時間接触させないでください。腐食の原因になります。
 - ⑦ 酸やアルカリを用いる場所や急激な温度変化を伴う環境においては、製品の強度が低下する原因になります。そのような環境では使用しないでください。
- 上記の注意事項を熟知した上で当社製品をお取り扱いください。また、誤った使用や不適切な取り扱い等によって生じた損害については、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
 - 製品改良の為、予告なくサイズや仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 - 掲載されている製品の仕様は、2026年9月現在のものです。
 - 各製品のカラー写真は印刷のため実際の色とは多少異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

2026年9月第一版発行

会社概要

会社名	浅野金属工業株式会社
代表者	代表取締役 浅野一志
所在地	〒955-0803 新潟県三条市月岡2866番地 TEL 0256-33-0101 FAX 0256-33-0096 https://www.asano-metal.co.jp
資本金	2,000万円
取引銀行	第四北越銀行三条支店 三条信用金庫本成寺支店
本社敷地	11,000m ²
工場施設	事務所 925m ² 倉庫 1,743m ² ステンレス工場 1,600m ² 仕上工場 169m ²

□ 鋳造銅種／ステンレス鋳銅、耐酸銅 [SCS13.14.16]、耐熱銅 [SCH12.13.15.22]
自社ステンレス鋳物工場にて、各種銅種の鋳物の製作を承ります。(素材から、加工・研磨を含む完成品まで)

- 製品の詳細・お問合せはホームページをご覧ください。

<http://nozzle.asano-metal.co.jp>

浅野金属 消雪ノズル

検索

ASANO

浅野金属工業株式会社

955-0803 新潟県三条市月岡2866番地

TEL : 0256-33-0101 FAX : 0256-33-0096

E-mail : sales@asano-metal.co.jp

WWW.ASANO-METAL.CO.JP

September 2026. Printed in Japan.