


[ターミナルナット]を使用する場合


ターミナルナットを左右一緒に回してワイヤーを緊張。




水平部

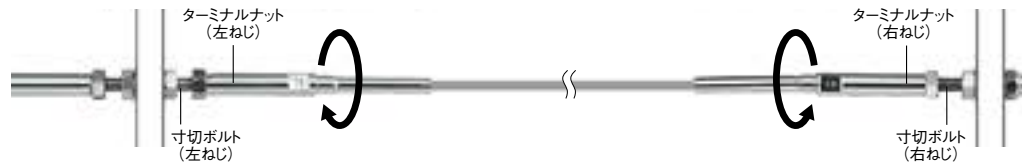


A [水平] 連結部



B 中間部



C [水平] 端部

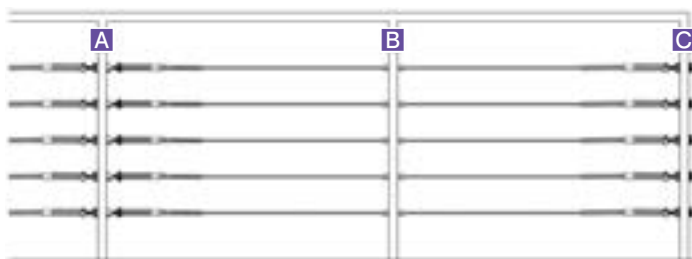

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナットまたは六角ナットで固定します。
- ② ターミナルナット右・左ねじをそれぞれ寸切ボルトの右・左ねじに合わせて、右左一緒に回して寸切ボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ③ ターミナルナットをもう一つの六角ナットで固定します。
- ④ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。


階段部




D [階段] 端部



E [階段-階段] 連結部



F [階段-水平] 連結部

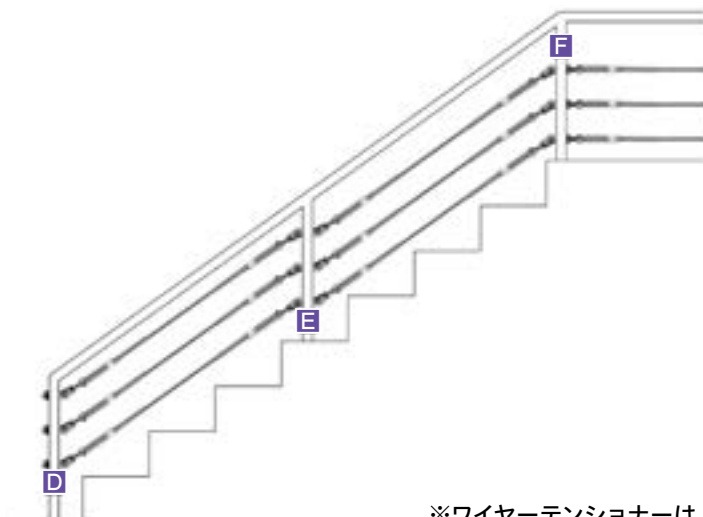

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通します。
- ② フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通してフォークボルトを連結します。
- ③ 水平部②と同じようにターミナルナットを右左一緒に回してフォークボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットを六角ナットで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
※中間パイプを通す穴は階段の傾斜に沿った穴(斜めの穴あけ)が必要です。


※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置は避けください。



ベーシックシリーズ [AT-B]



ターミナルナット(スイベル付)はスイベル(撚り戻し)機能があります。
ターミナルナット(スイベル付)を片側ずつ、右ねじだけで回してワイヤーを緊張します。

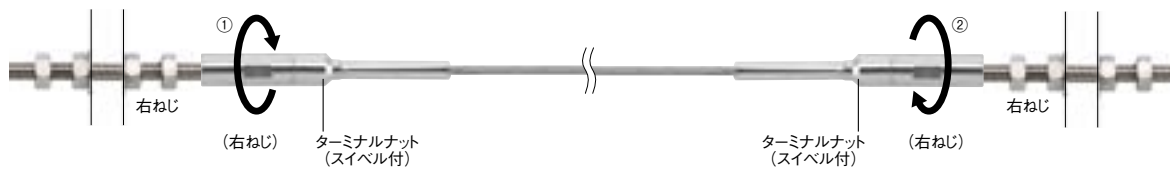


水平部

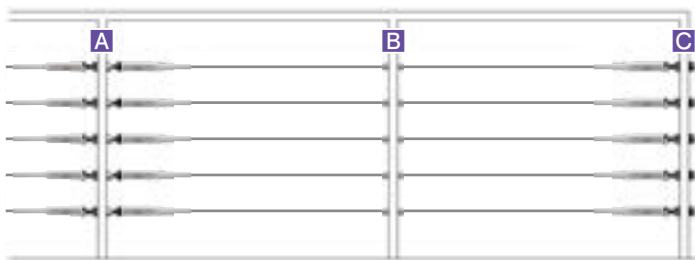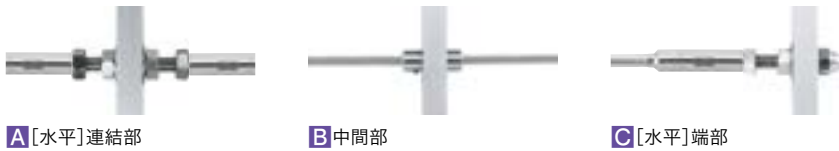

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナット、または六角ナットで固定します。
 - ② まず片側のターミナルナット(スイベル付)を回してねじ込み、次に反対側のターミナルナット(スイベル付)を回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
※両側を同時にねじ込むことも可能です。
尚、両端のねじの入り込み寸法が同じになるようにします。
 - ③ ターミナルナット(スイベル付)をもう1つの六角ナットで固定します。
 - ④ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
- ※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

階段部

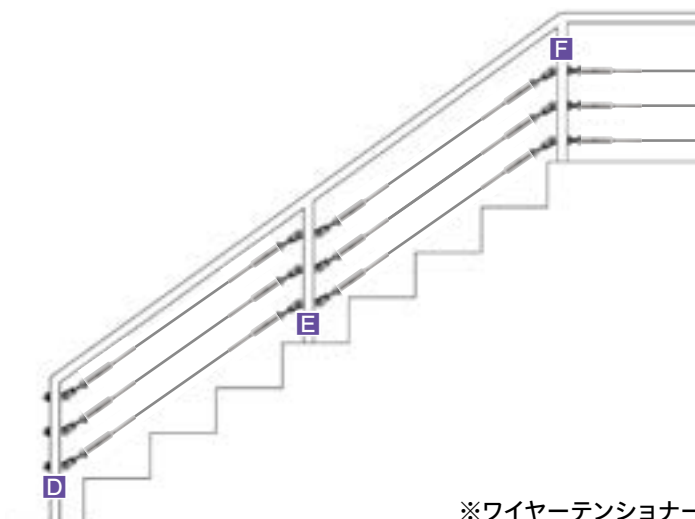

施工手順


- ① 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通します。
 - ② フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通して、フォークボルトを連結します。
 - ③ 水平部②と同じようにワイヤーがたるまない程度に張ってください。
 - ④ ターミナルナット(スイベル付)を六角ナットで固定します。
- ※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置はお避けください。



[ターミナルナット(カバー付)]を使用する場合

ターミナルナットを左右一緒に回してワイヤーを緊張。
ターミナルカバーを付けてねじを隠せます。

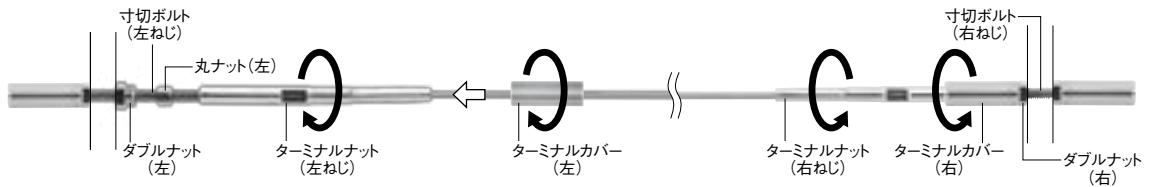

水平部




A [水平] 連結部



B 中間部



C [水平] 端部

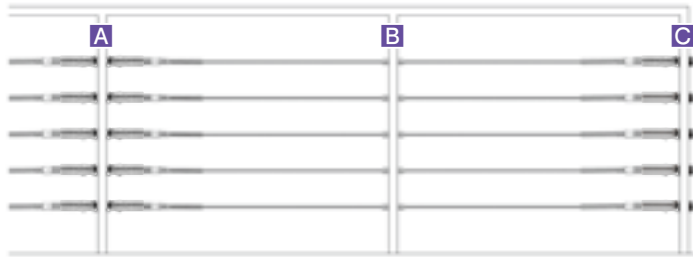

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナットまたは六角ナットで固定します。
 - ② ターミナルナット右・左ねじにターミナルカバー右・左を合わせた状態で、それぞれ寸切ボルトの右・左ねじに合わせて右左一緒に回して寸切ボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
 - ③ ターミナルナットを丸ナットで固定します。
 - ④ ターミナルカバーをダブルナットにねじ込んで固定します。
 - ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
- ※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

階段部




D [階段] 端部



E [階段-階段] 連結部



F [階段-水平] 連結部

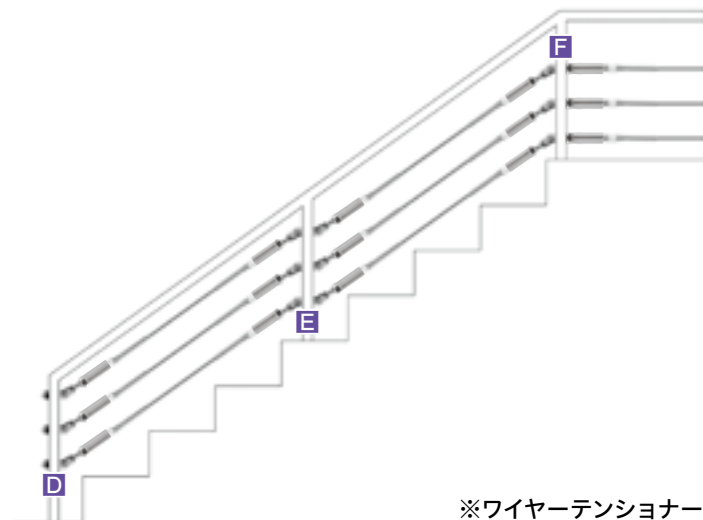

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通します。
 - ② フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通してフォークボルトを連結します。
 - ③ 水平部②と同じように、ターミナルナットにターミナルカバーを合わせた状態で右左一緒に回してフォークボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
 - ④ ターミナルナットを丸ナットで固定します。
 - ⑤ ターミナルカバーをダブルナットにねじ込んで固定します。
 - ⑥ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
※ 中間パイプを通す穴は階段の傾斜に沿った穴(斜めの穴あけ)が必要です。
- ※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置は避けください。