



クリップタイプ [WB-C]

クロスライン Cross line

2本のワイヤーを斜めにクロスさせ、美観に優れた壁面緑化が展開できます。

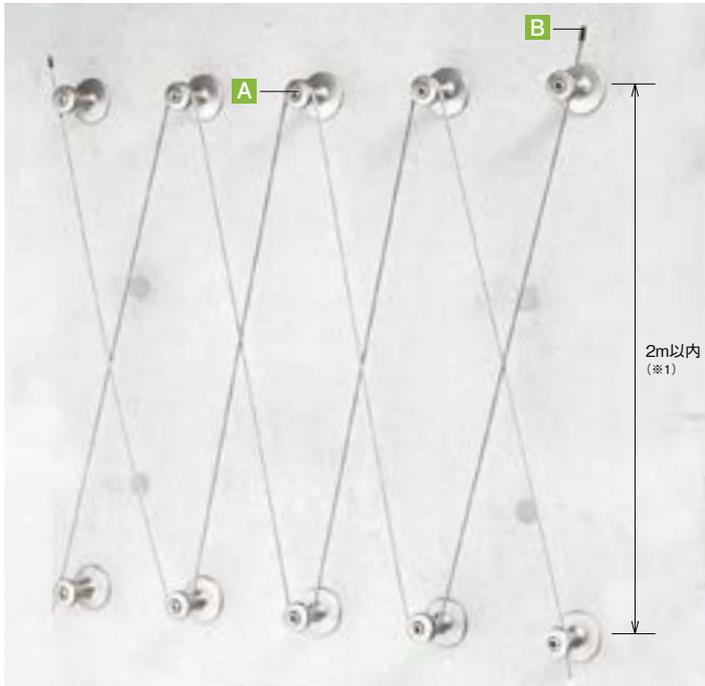


※1.上下トップクリップ間の寸法は2m以内が基準です。
(ワイヤークリップを使用する場合は3m以内です。)

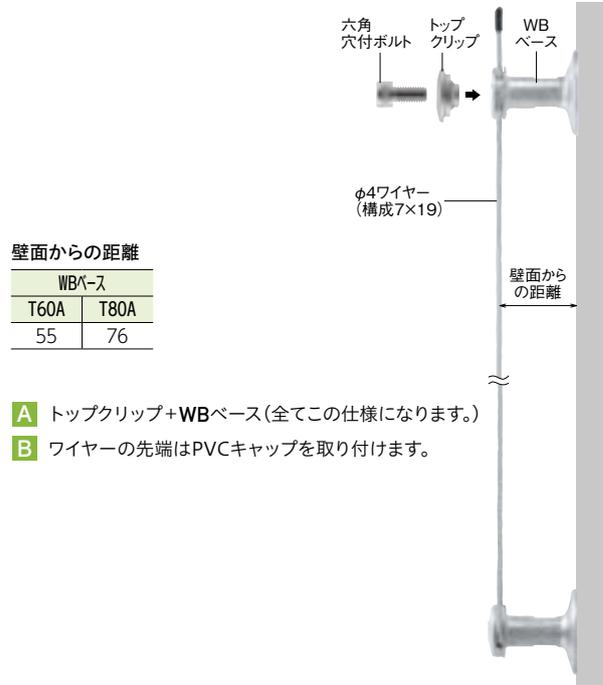

グリッドライン Grid line


1本のワイヤーを連続して張設できます。

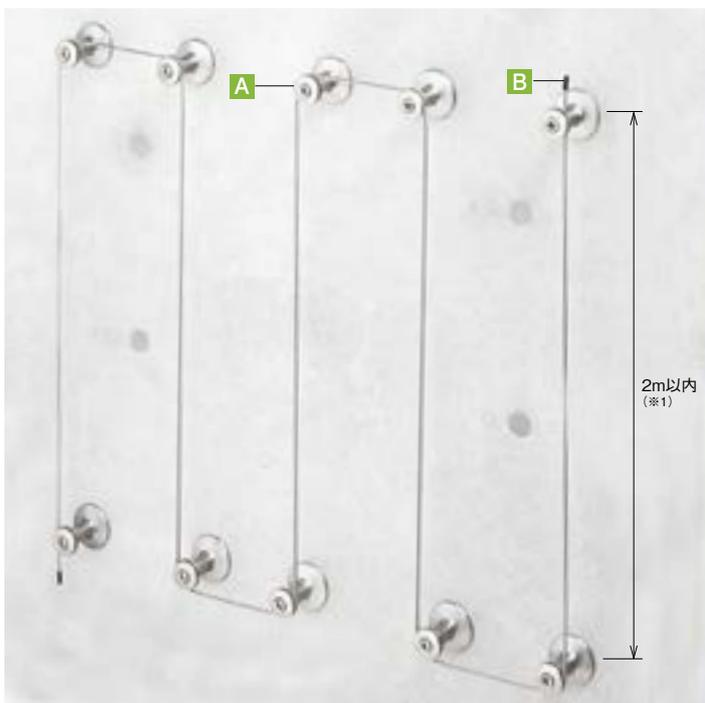

※1.上下トップクリップ間の寸法は2m以内が基準です。
(ワイヤークリップを使用する場合は3m以内です。)

参考設計価格 (税抜)

クロスライン



W3m×H3m = 9㎡

T60A仕様
¥14,500/㎡


T80A仕様
¥16,700/㎡

W2m×H2m = 4㎡

T60A仕様
¥20,900/㎡

T80A仕様
¥24,300/㎡

グリッドライン



W3m×H3m = 9㎡

T60A仕様
¥13,500/㎡

T80A仕様
¥15,700/㎡

W2m×H2m = 4㎡

T60A仕様
¥20,100/㎡

T80A仕様
¥23,500/㎡

他のパターンの参考設計価格もご確認ください。
⇒P36「参考設計価格一覧」

使用パーツ一覧

トップクリップ

Top Clip




No.	サイズ (ワイヤー径)	重量 (g)
AK15866	4	47

※材質:SCS14(SUS316相当)

WBベース

WB Base



No.	サイズ	H	重量(g)
AK15801	T60A	54	180
AK15802	T80A	75	230

※材質:SCS14(SUS316相当)
壁面への取付は、おねじアンカーM10を使用してください。

六角穴付ボルト

Cap Screw




No.	サイズ	六角 レンチ径	重量 (g)
AK15943-20	M10×20	8	22

※材質:SUS304

アンカー

Anchor




No.	L	重量 (g)	備考
AK15792-50	50	35	WBベース T60A用
AK15792-80	80	50	WBベース T80A用

※材質:SUS304
芯棒打込式おねじアンカー

タップスター

Tap Star

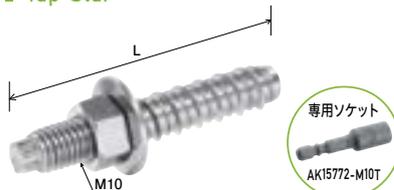

No.	L	重量 (g)	備考
AK15772-60	60	50	コンクリート用
AK15772-80	80	62	

※材質:SUS410 ナット:SUS304
タップスター用専用ソケットが必要となります。

ターボアンカー

Turbo Anchor



No.	L	重量 (g)	備考
AK15775-K10	70	15	ALC壁面用

※材質:ナイロン
タップスターとセットで使用してください。
尚、ターボアンカー用専用ビットが必要となります。

パッキン

Rubber Packing




No.	サイズ	重量(g)
AK15880	M10用	0.6

※材質:ゴム (EPDM)

φ65座金

φ65 Washer



No.	サイズ	重量(g)
AK15473-65	M10用	74

※材質:SUS304
WBベースの座金としてALC壁面やサイディングなどに
使用します。

PVCキャップ

PVC Cap



サイズ (ワイヤー径)	No.	
	黒色	白色
4	AK15241B	AK15241W

※ワイヤーやロッド(丸棒)の先端は、PVCキャップをご使用ください。

φ4ステンレス ワイヤーロープ(構成7×19)

φ4 Stainless Steel Wire Rope (Consists of Strands: 7×19)



サイズ (ワイヤー径)	No.	ワイヤー長(m巻)				メーター 重量 (g)
		20	100	200	1,000	
4	AK9157	○	○	○	○	67.1

※○印は在庫あり。
※材質:SUS304 (SUS316もあります)
お客様の必要な長さにカットできますので当社へお問い合わせください。