

2ウェイクロスライン 2way cross line


ワイヤーを斜め方向にクロスさせる2ウェイクロスライン。
斜めにクロスすることで美観に優れ、壁面をデザインします。



※1. 2方向の角度は60°以上が基準です。

※2. 上下WBベース間の寸法は4m以内が基準です。

※3. ターミナルボルトC型かしめワイヤーの場合、上側にベースサポートを使用して下側にNターナルバックル付かしめワイヤーを使用することで、最長8mまで可能です。

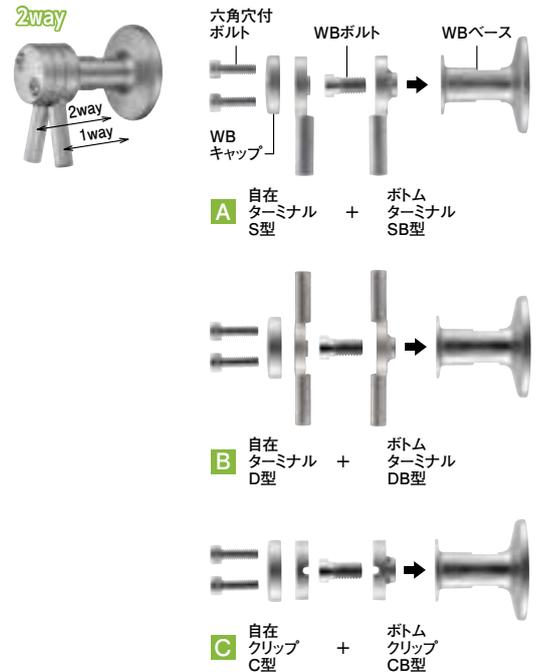

壁面からの距離

	WBベース	
	T60A	T80A
1way	60	81
2way	63	84
	WBベース +ベースサポート	
	T60A	T80A
1way	63	84
2way	66	87

A 自在ターミナルS型+ボトムターミナルSB型を使って2本張ることができます。

B 自在ターミナルD型+ボトムターミナルDB型でワイヤーを連結します。

C 自在クリップC型+ボトムクリップCB型を途中に設けて補強できます。

参考設計価格

※かしめワイヤー：ターミナルボルトC型を使用する場合 (税抜)

	W4m×H4m=16㎡
	T60A仕様 ¥32,700/㎡
	T80A仕様 ¥34,800/㎡
	W2m×H2m=4㎡
	T60A仕様 ¥64,000/㎡
	T80A仕様 ¥68,400/㎡

他のパターンの参考設計価格もご確認ください。

⇒P36「参考設計価格一覧」