


マルチタイプ [WB-M]


2ウェイグリッドライン 2way grid line

ワイヤーを垂直方向にクロスさせる2ウェイグリッドライン。グリッド間にネットやメッシュを取付けることも可能です。

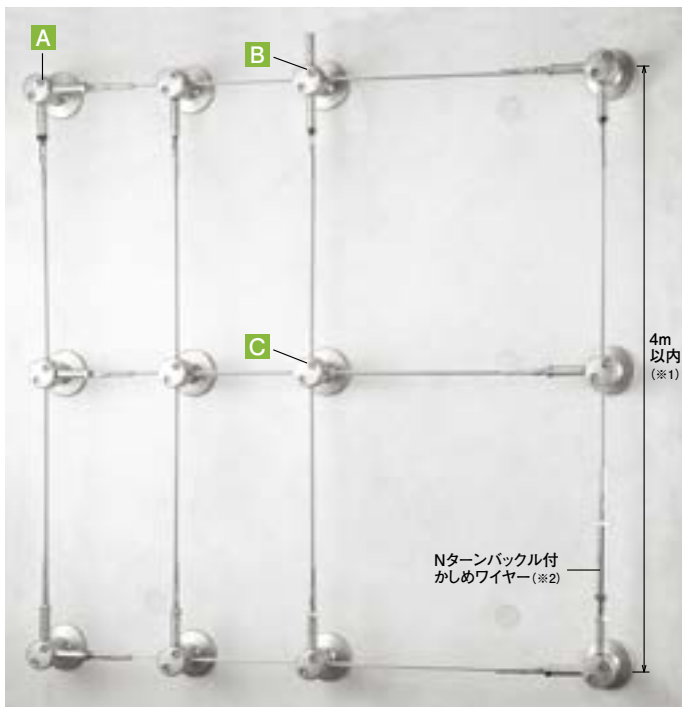


※1. 上下WBベース間の寸法は4m以内が基準です。


※2. ターミナルボルトC型かしめワイヤーの場合、上側にベースサポートを使用して下側にNターンバックル付かしめワイヤーを使用することで、最長8mまで可能です。



A 自在ターミナル S型 + ボトムターミナル SB型



B 自在ターミナル D型 + ボトムクリップ CB型



C 自在クリップ C型 + ボトムクリップ CB型

壁面からの距離

	WBベース	
	T60A	T80A
1way	60	81
2way	63	84
	WBベース + ベースサポート	
	T60A	T80A
1way	63	84
2way	66	87

<アレンジ例①>

2ウェイグリッドラインにネットを取付けた施工事例




A 自在ターミナルS型+ボトムターミナルSB型を使って2本張ることができます。

B 自在ターミナルD型+ボトムクリップCB型でワイヤーを連結します。

C 自在クリップC型+ボトムクリップCB型を途中に設けて補強できます。

参考設計価格 ※かしめワイヤー：ターミナルボルトC型を使用する場合 (税抜)



W4m×H4m=16㎡

T60A仕様
¥38,100/㎡

T80A仕様
¥41,200/㎡

W2m×H2m=4㎡

T60A仕様
¥75,500/㎡

T80A仕様
¥81,700/㎡

他のパターンの参考設計価格もご確認ください。
⇒P36「参考設計価格一覧」