



3ウェイ+4ウェイライン 3way+4way line

垂直方向+斜め方向にワイヤーを展開する3ウェイ+4ウェイライン。
多彩に壁面をアレンジします。

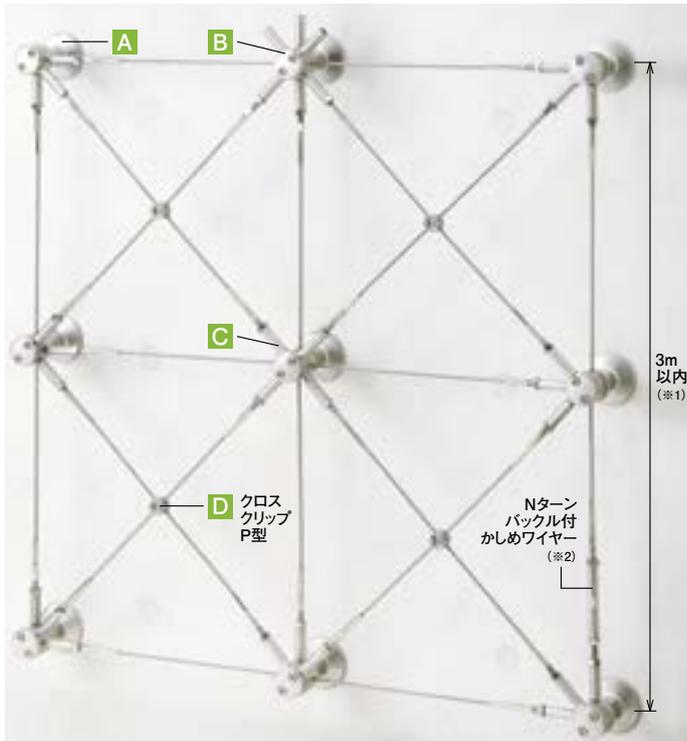

※1.上下WBベース間の寸法は3m以内が基準です。
※2.ターミナルボルトC型かしめワイヤーの場合、上側にベースサポートを使用して下側にNターンバックル付かしめワイヤーを使用することで、最長6mまで可能です。

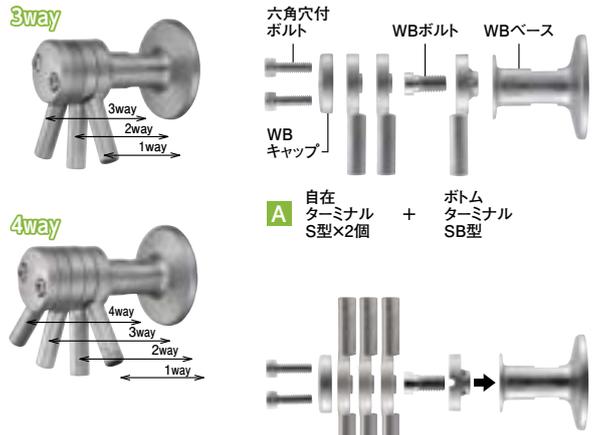


壁面からの距離

	WBベース	
	T60A	T80A
1way	60	81
2way	63	84
3way	71	92
4way	79	100


	WBベース +ベースサポート	
	T60A	T80A
1way	63	84
2way	66	87
3way	74	95
4way	82	103

<アレンジ例②>

マルチタイプを使用して、様々なワイヤーデザインが可能です。




1ウェイ+3ウェイ



1ウェイ+4ウェイ



2ウェイ




1ウェイ+4ウェイ

- A** 自在ターミナルS型×2個+ボトムターミナルSB型を使って3本張ることができます。
- B** 自在ターミナルD型×3個+ボトムクリップCB型でワイヤーを連結できます。
- C** 自在ターミナルD型×2個+自在クリップC型+ボトムクリップCB型を使い、4本を交差させることができます。
- D** ワイヤーが直交する場合、クロスクリップP型(⇒P29)を使って、ワイヤー同士を固定できます。

参考設計価格

※かしめワイヤー：ターミナルボルトC型を使用する場合 (税抜)



W3m×H3m=9m²

T60A仕様
¥38,000/m²

T80A仕様
¥39,800/m²

W2m×H2m=4m²

T60A仕様
¥56,600/m²

T80A仕様
¥59,200/m²

他のパターンの参考設計価格もご確認ください。
⇒P36「参考設計価格一覧」