



## AT-B ベーシックシリーズ ②ターミナルナット(スイベル付)を使用する場合



ターミナルナット(スイベル付)はスイベル(撚り戻し)機能があります。  
ターミナルナット(スイベル付)を片側ずつ、右ねじだけで回してワイヤーを緊張します。

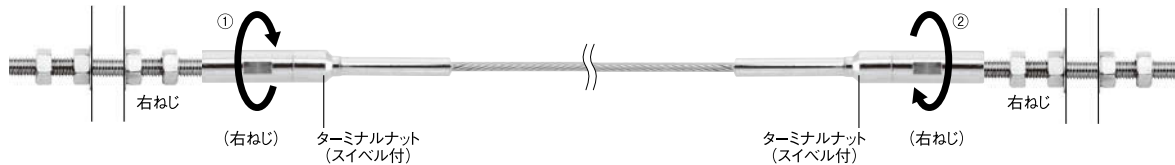


### 水平部

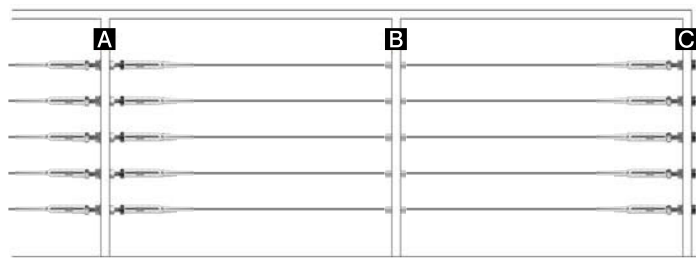

#### 施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナット、または六角ナットで固定します。
- ② まず片側のターミナルナット(スイベル付)を回してねじ込み、次に反対側のターミナルナット(スイベル付)を回してねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。  
※ワイヤーが擦れないように、ワイヤーかしめ部を押さえながらねじ部を回してください。  
注) 両端のねじの入り込み寸法が同じになるようにしてください。
- ③ ターミナルナット(スイベル付)をもう1つの六角ナットで固定します。
- ④ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

### 階段部

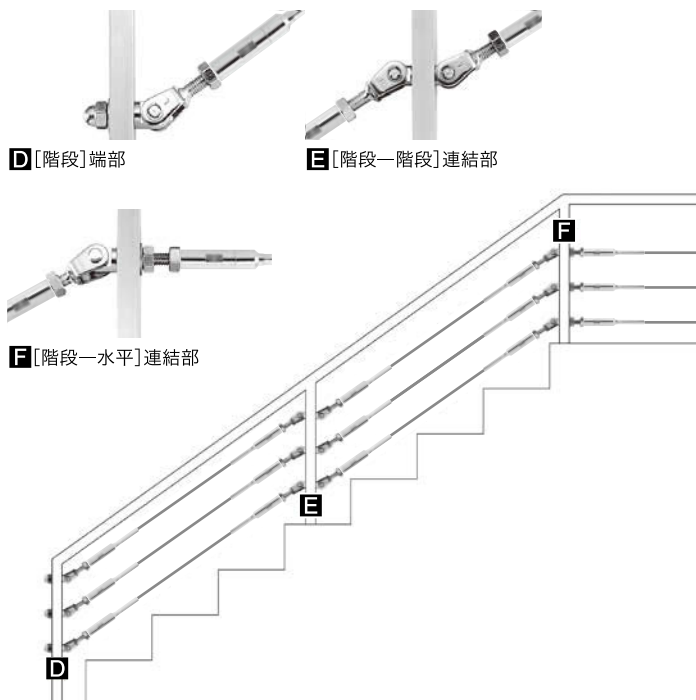

#### 施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通します。
- ② フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通して、フォークボルトを連結します。
- ③ 水平部②と同じようにワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナット(スイベル付)を六角ナットで固定します。