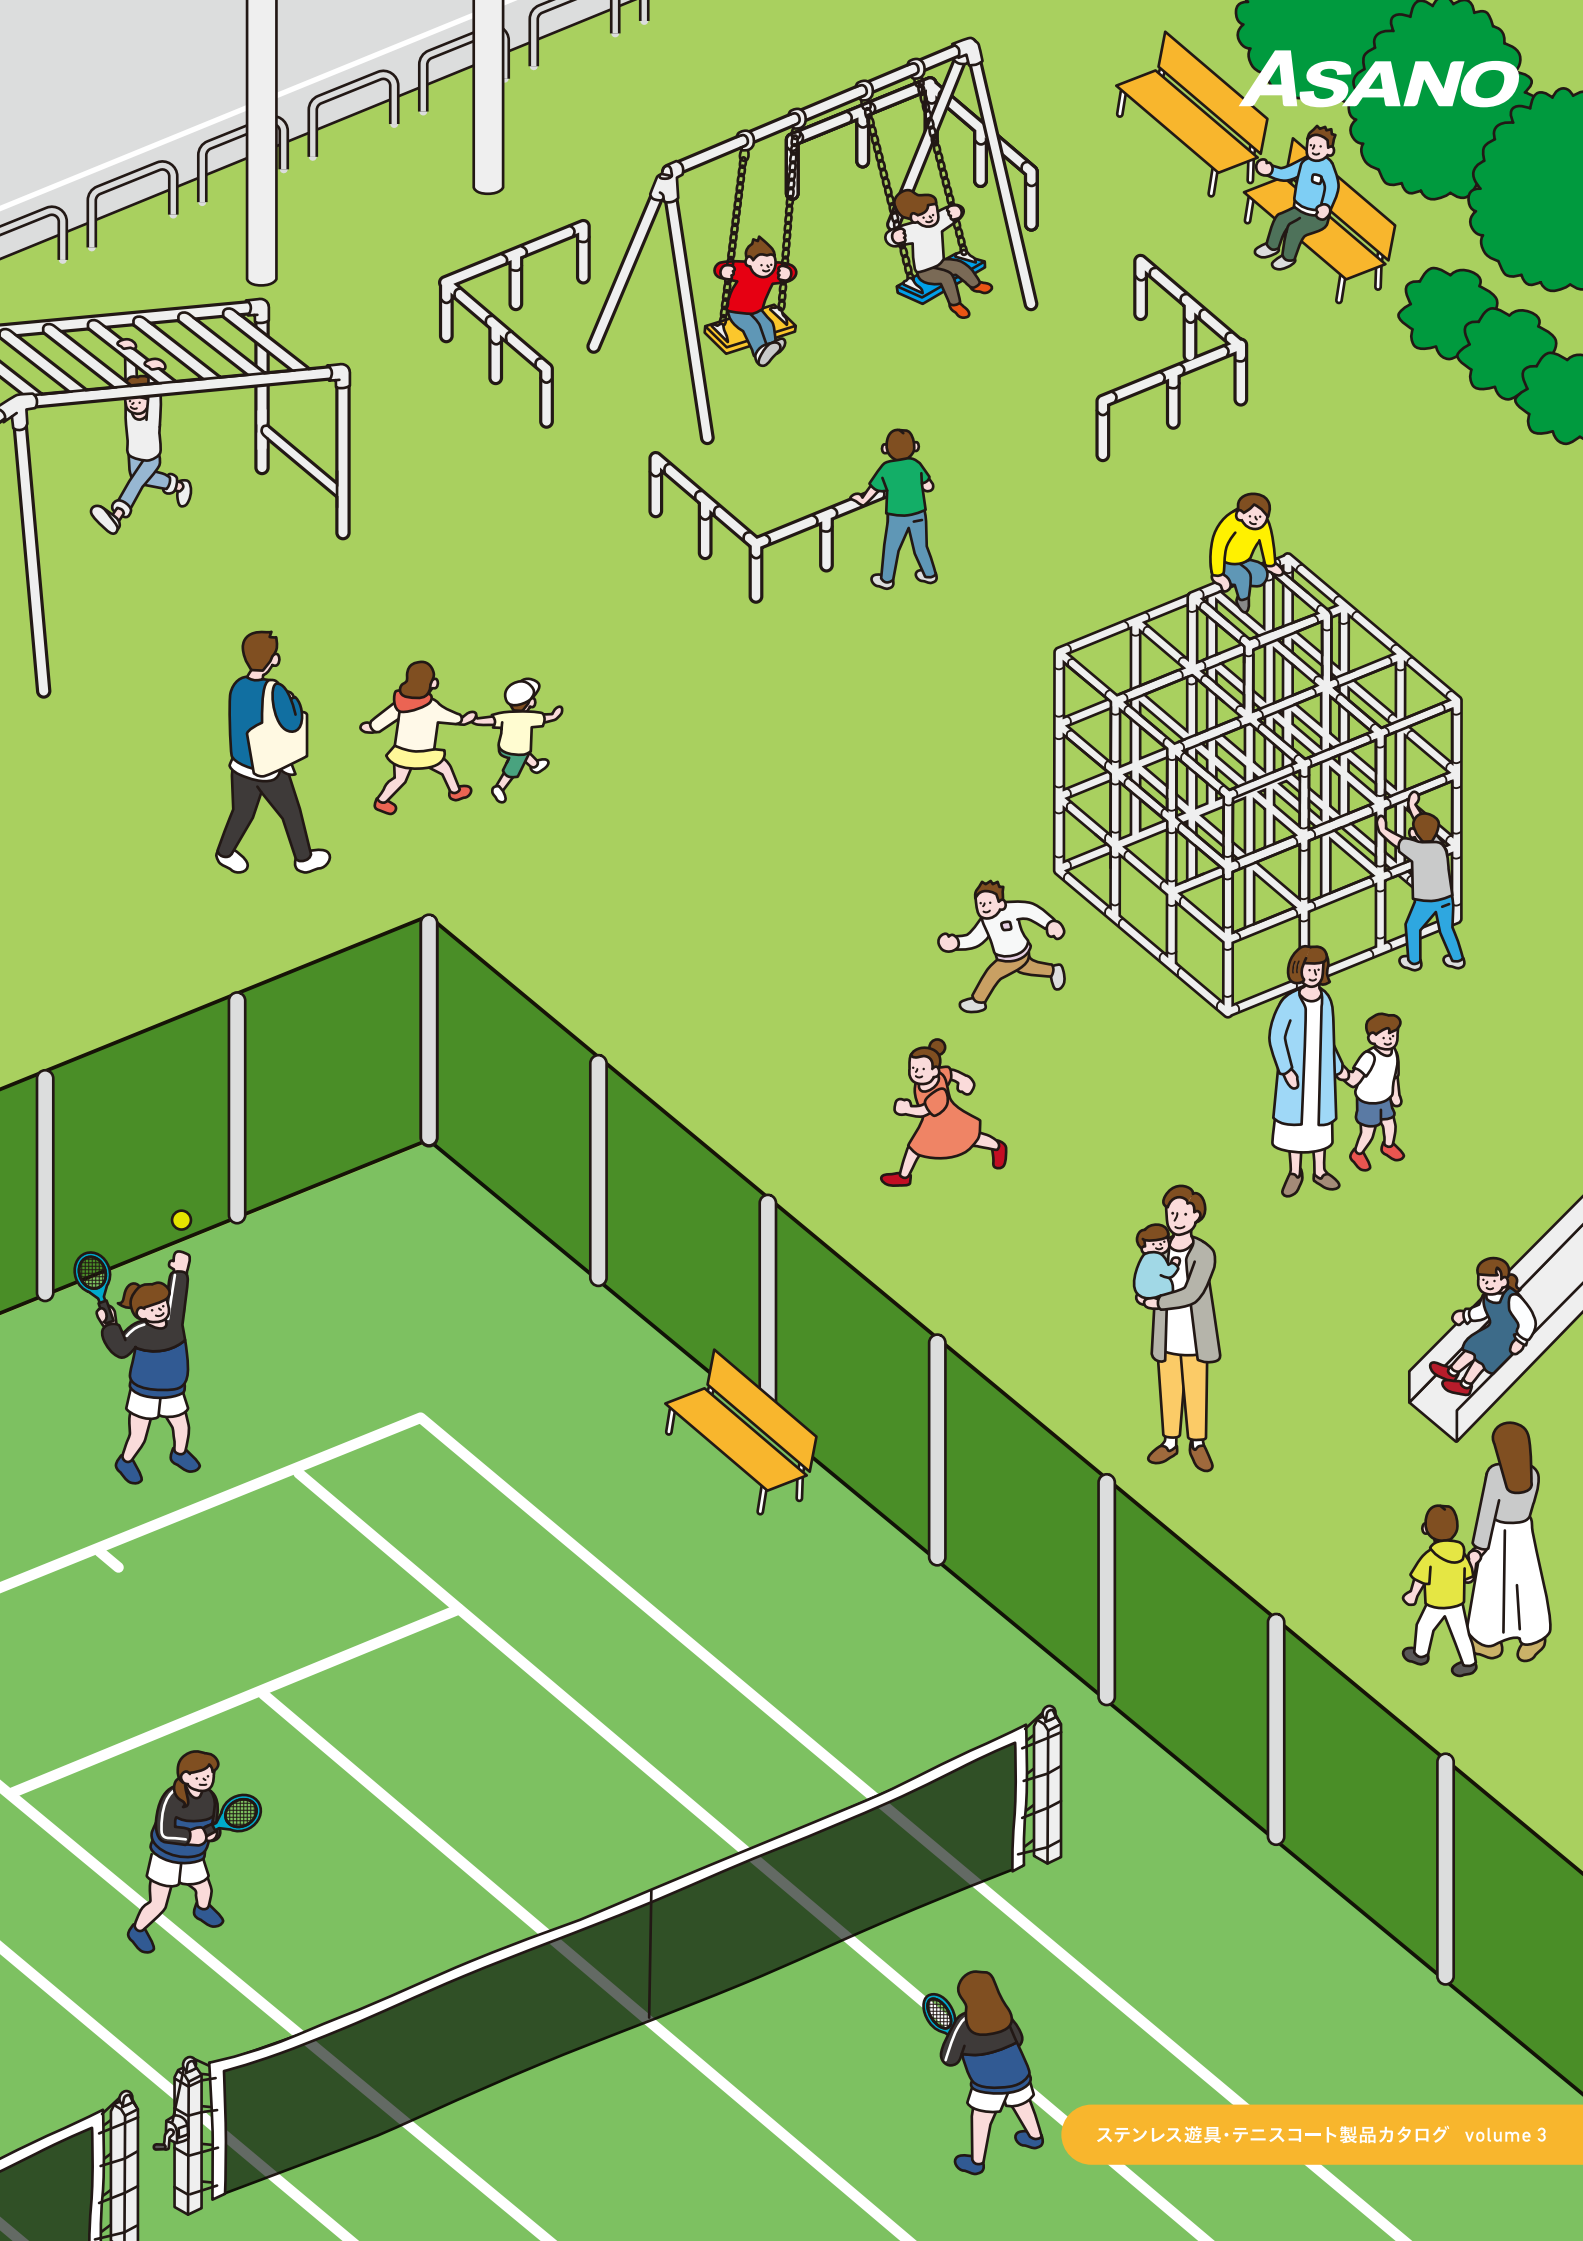


ステンレス遊具・テニスコート製品カタログ　volume 3

ASANO


ステンレス遊具・
テニスコート製品カタログ

目　次

ステンレス遊具

Playground Equipment






05 雲梯
08 ジャングルジム
13 ブランコ
22 安全柵
26 鉄棒
32 その他ジョイント関連用品
33 車止め
34 柵

テニスコート製品


Tennis Court Equipment






38 テニスネットポスト
45 テニスネット巻
46 テニスネット
47 センター金具
48 納入実績

50 会社概要・カタログインフォメーション
52 製品についての注意事項

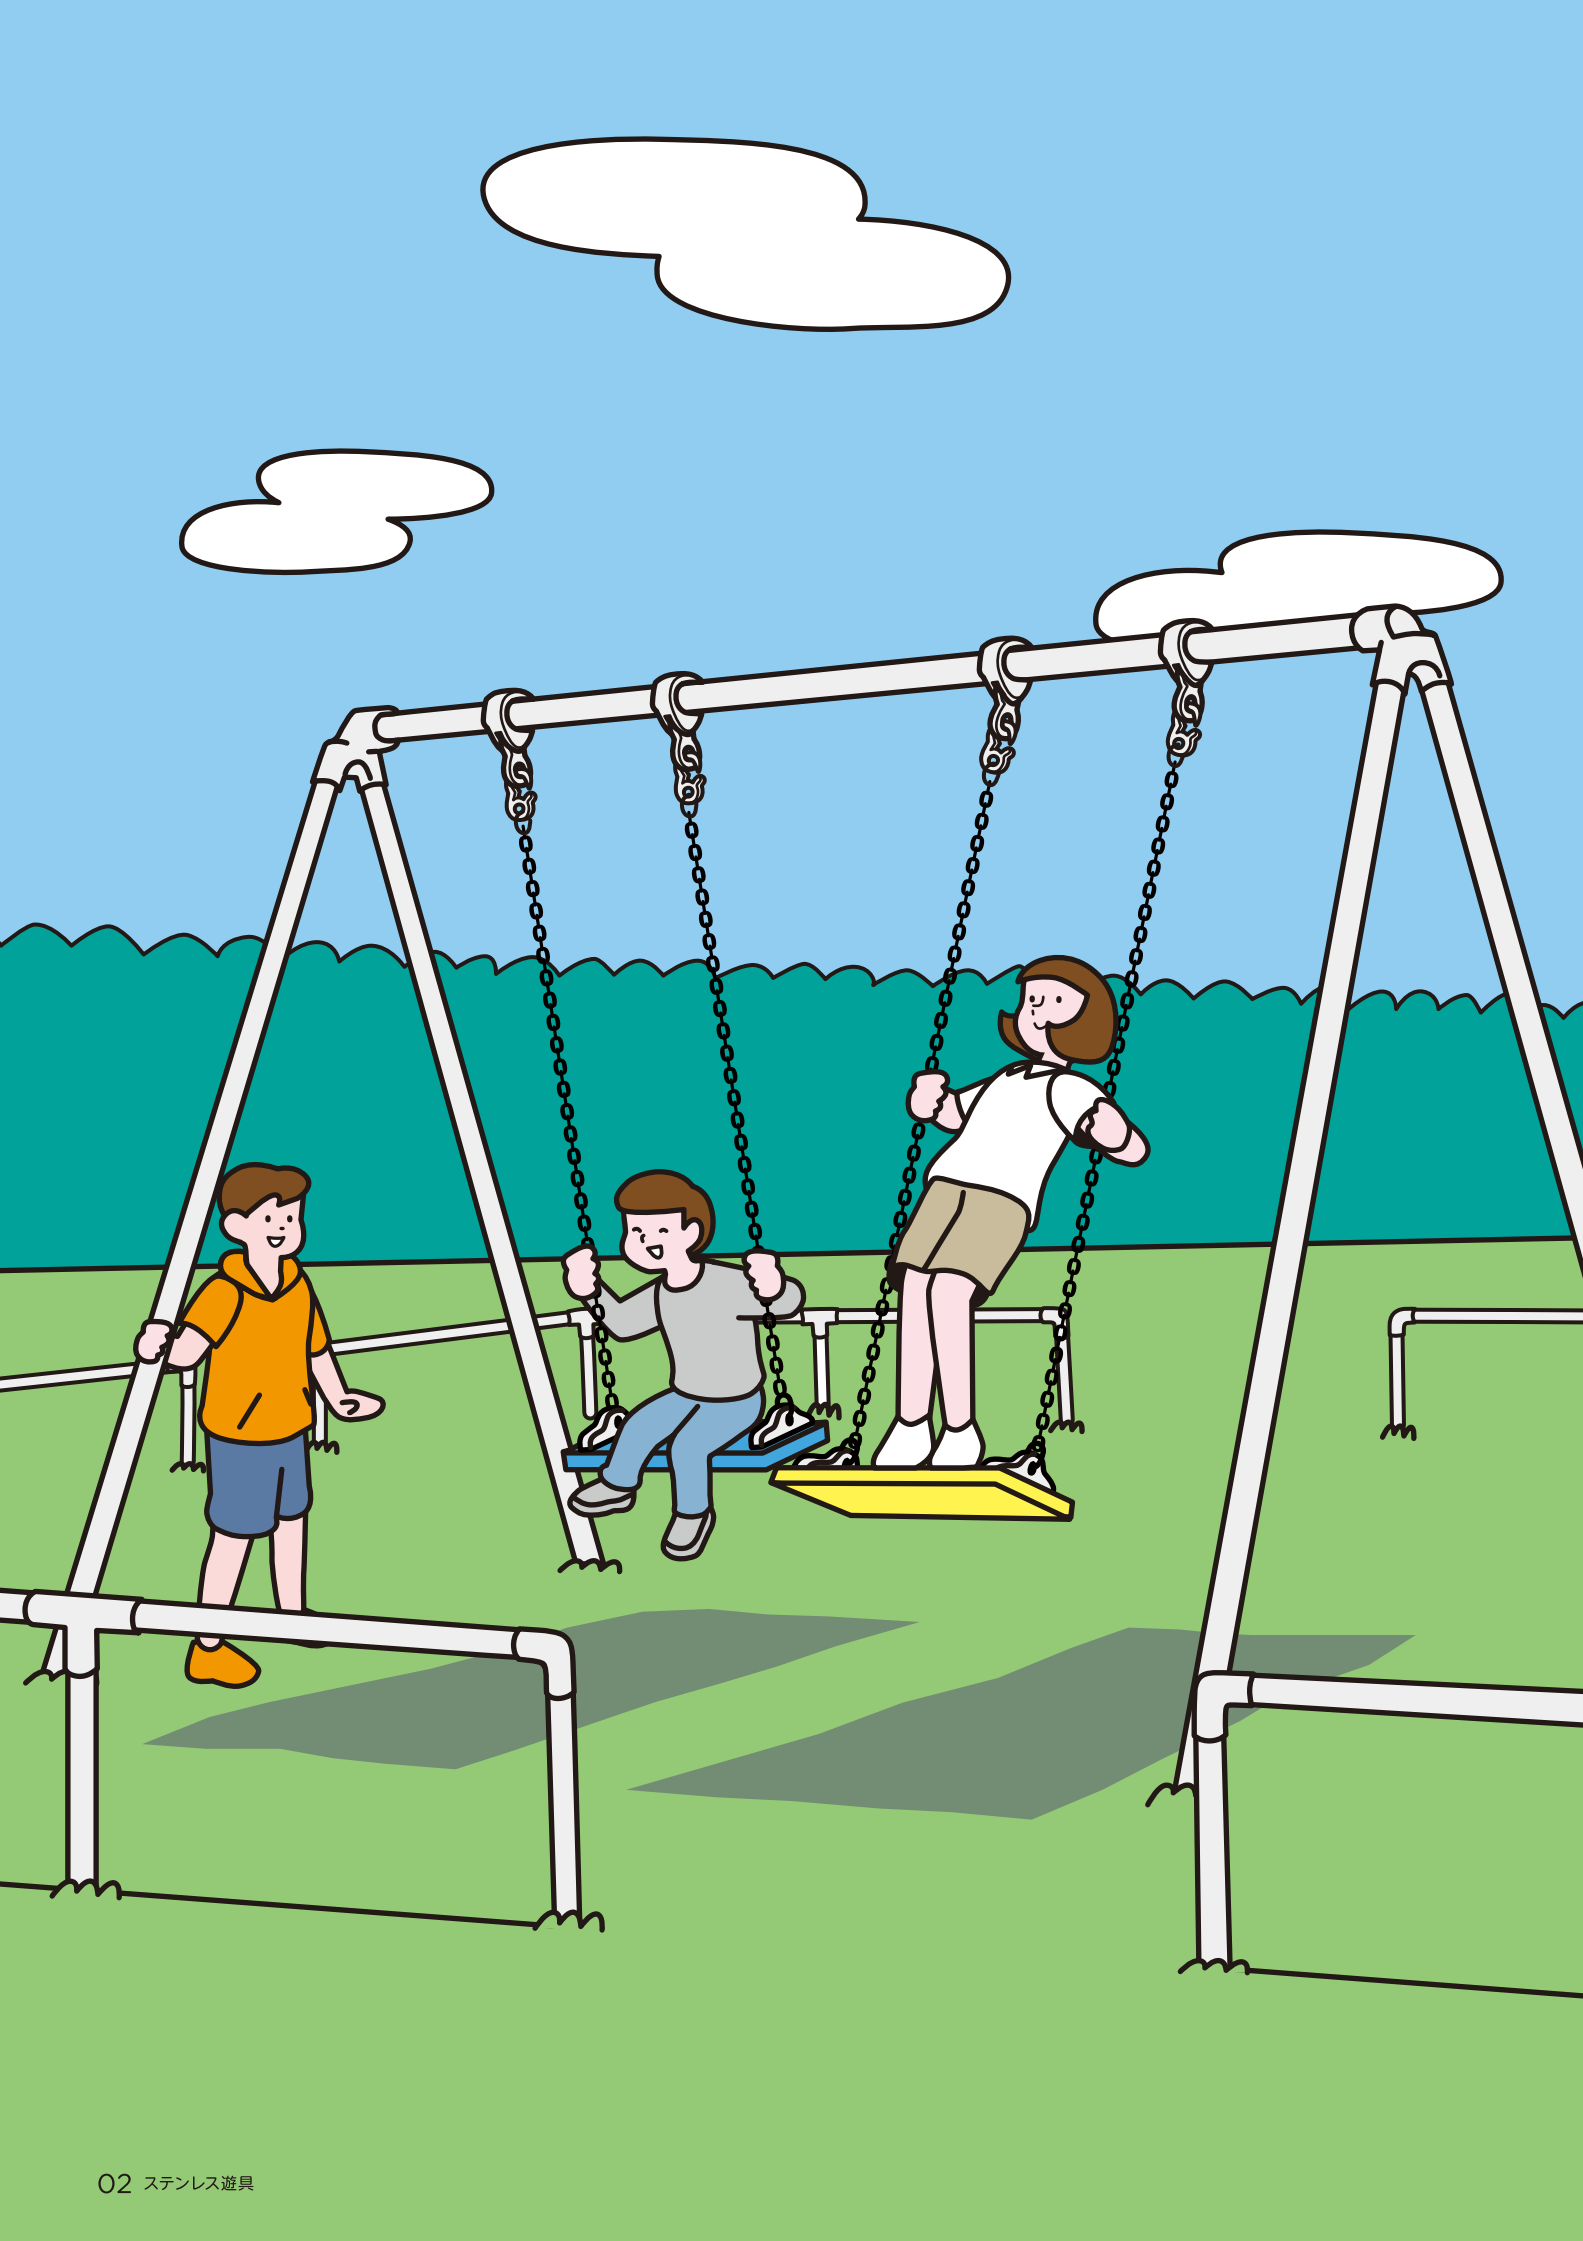



ステンレス遊具

Playground Equipment

遊具に大切なこと。
それは子供達が楽しく安全に遊べること。
ＡＳＡＮＯが提案する遊具はその基本を重視し、
開発・改良を進めてきました。
素材は耐久・耐候性に優れ、
どんな環境にもなじみやすいステンレス。
よりたくさんの子供たちの笑顔を願って、
“ステンレス製品の専門メーカー”だからできる
新しい遊具のカタチを提案していきます。



雲梯


昔も今も、大人気の雲梯。ぶら下がった体を揺らして、
力いっぱいゴールに届くまで何度も挑戦する子供たち。
そこにあるのは、「安心遊具」に約束されたたくさんの
笑顔です。



児童用

［AHシリーズ］
ステンレス
山型雲梯

● **AK23850**
高さ:2,040mm
幅:5,000mm
脚支柱:Φ60.5
重量:約130kg

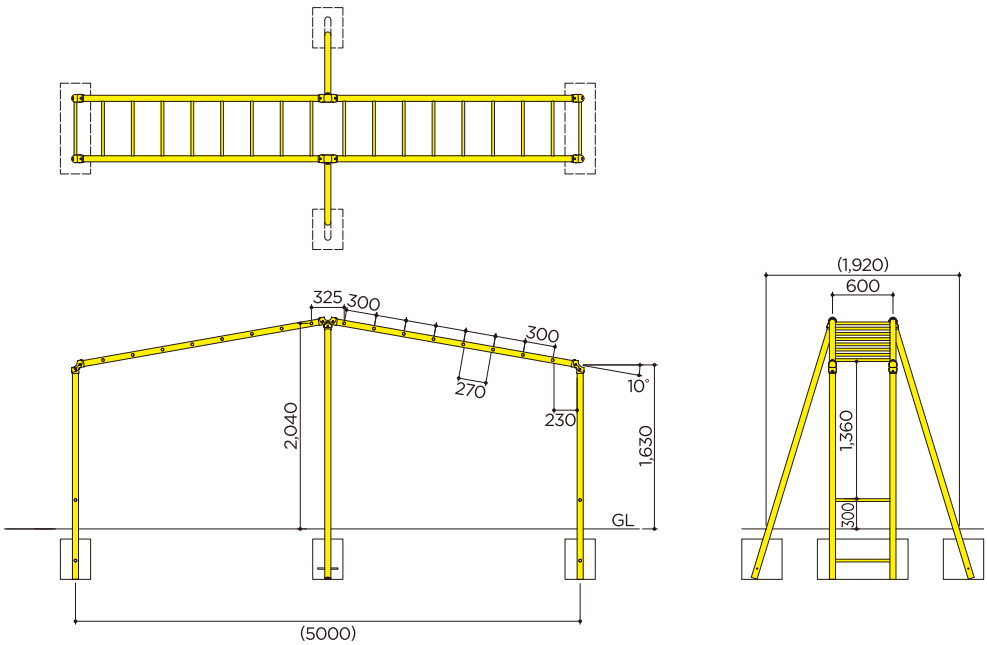

GOOD POINT

［AHシリーズ］ステンレス雲梯の特長

ジョイント継手金具

子供の手に触れる部分の突起を無くした安全設計。荷重がかかる部分を厚くし、コーナー部にリブを設けることで強度アップを図りました。鏡面部分を設けたデザインは、環境と美しくマッチします。






ラダー

ステンレスなので風雨雪に強く耐久性があり、サビにくいため手を汚しません。無塗装な外観は、設置場所の景観を損ないません。




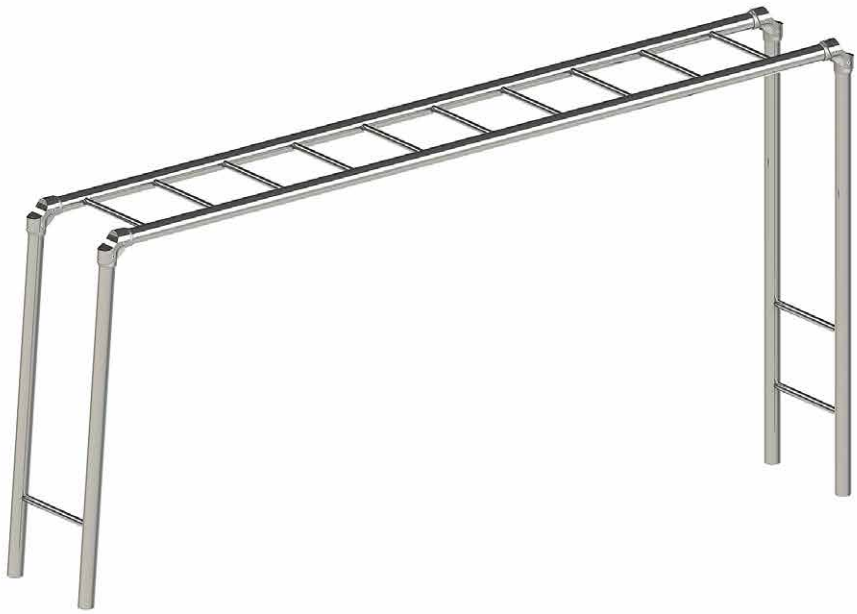


幼児用

［AHシリーズ］
ステンレス
小型雲梯

AK23855
高さ:1,635mm
幅:2,995mm
脚支柱:Φ60.5
重量:約75kg



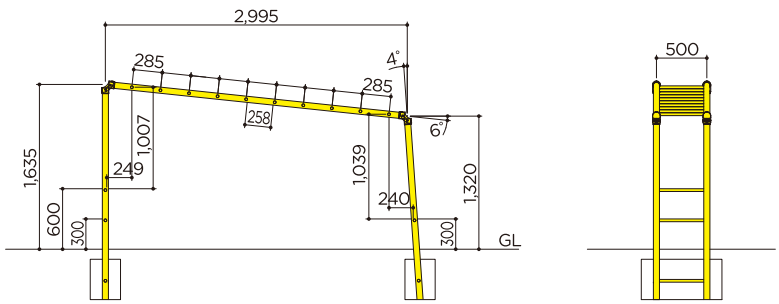

 最新価格はASANOサイトで>> https://www.asano-metal.co.jp/


雲梯関連用品



雲梯継手
M-A型

AK23851
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:1.28kg




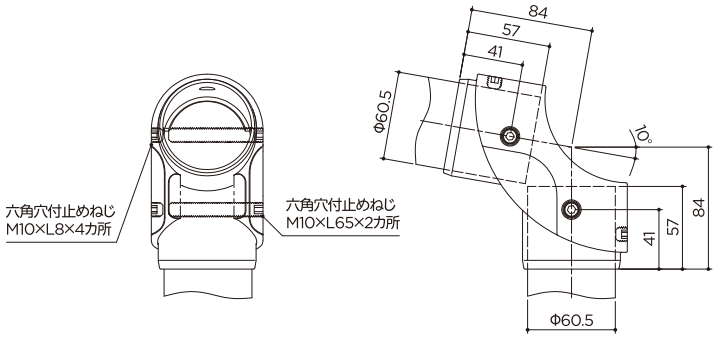

雲梯継手
M-B型

AK23852
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:2.0kg




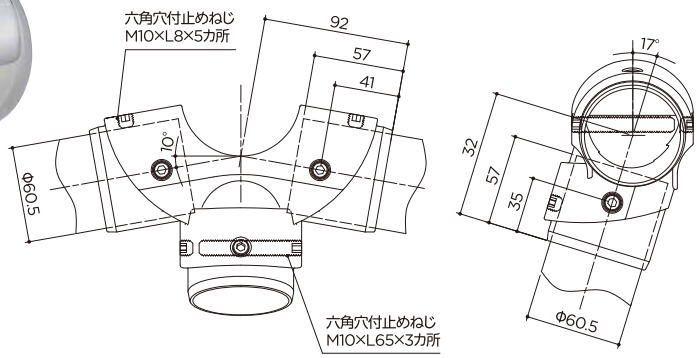

雲梯継手
M-C型

AK23853
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:1.34kg



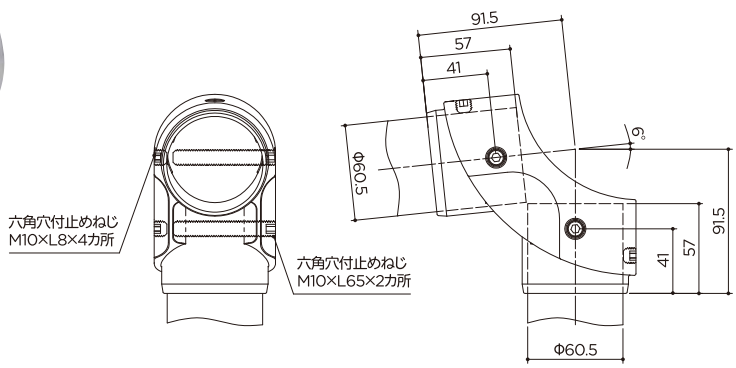


ジャングルジム


ASANOオリジナルのパイプジョイントをつかったジャングルジム。
金具やボルトなどの突起が少なく、ジムの中を泳いで遊ぶ子供たちを、
絡まりや引っ掛かりから守ります。

幼児用

ステンレス
ジャングルジム［3列4段］

● **AK23810**
高さ:1,531mm　奥行き:1,156mm
幅:1,156mm　パイプ径:Φ25
重量:約60kg

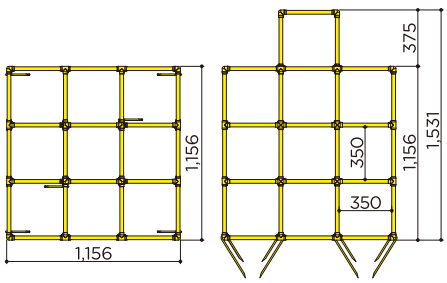


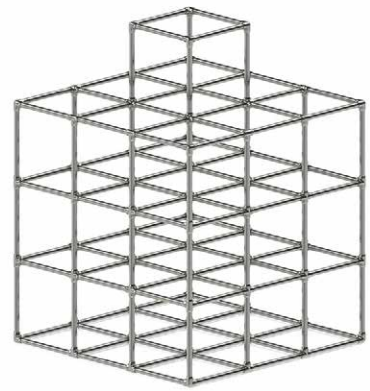


幼児用

ステンレス
ジャングルジム［4列4段］

● **AK23815**
高さ:1,531mm　奥行き:1,531mm
幅:1,531mm　パイプ径:Φ25
重量:約100kg

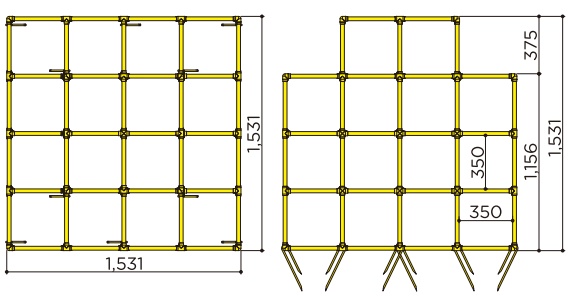

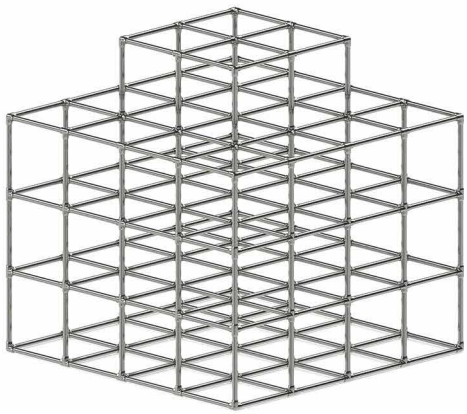

GOOD POINT


ステンレスジャングルジムの特長

パイプジョイント

突起のないオリジナルのジョイントを使用。表面は鏡面仕上げで絡まりや引掛かりにくい仕様です。パイプもステンレス製で耐久性が高く、サビで手や服が汚れることもありません。





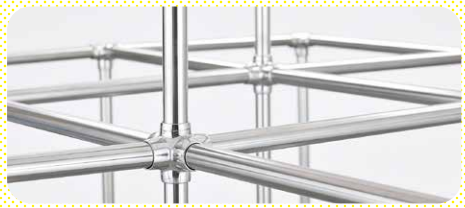



児童用

ステンレス ジャングルジム［4列5段］

AK23800

高さ:2,406mm　奥行き:1,931mm
幅:1,931mm　パイプ径:Φ25
重量:約200kg

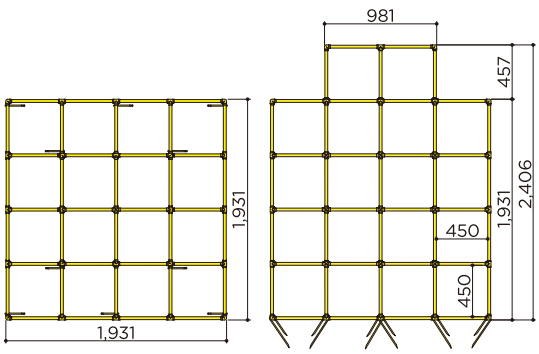

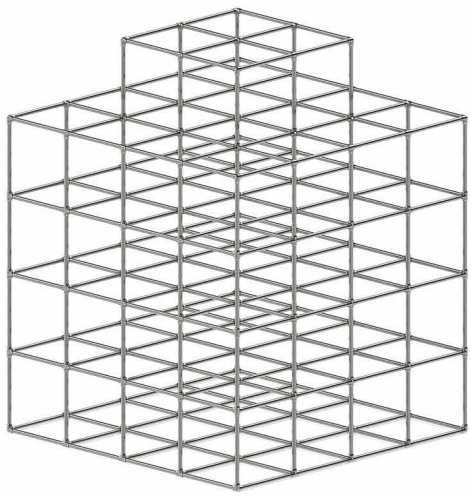



児童用

ステンレス ジャングルジム［5列5段］


AK23805

高さ:2,406mm　奥行き:2,406mm
幅:2,406mm　パイプ径:Φ25
重量:約300kg

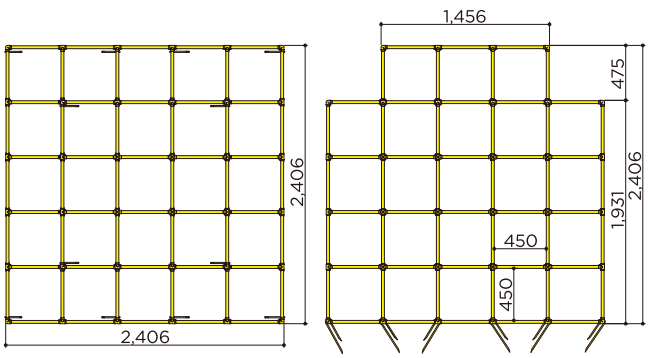

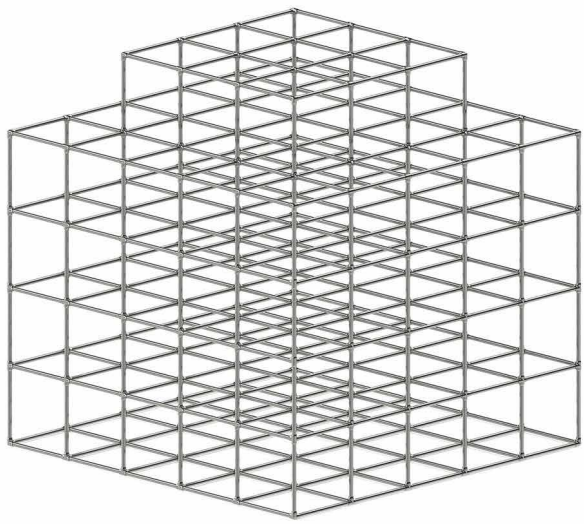


ジャングルジム関連用品



三方エルボ



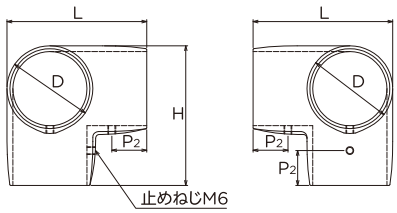


No.	サイズ（パイプ径）	L	P1	P2	H	D	重量（g）
AK2735	Φ25	51	–	12	51	31	140

※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304

ヒッパリ



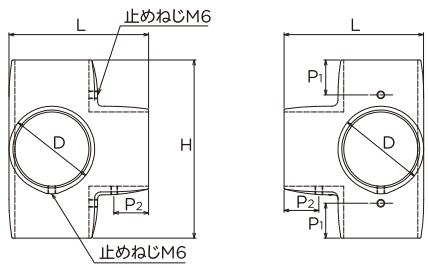


No.	サイズ（パイプ径）	L	P1	P2	H	D	重量（g）
AK2745	Φ25	51	7	12	60	31	180

※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304

ダブルチーズ



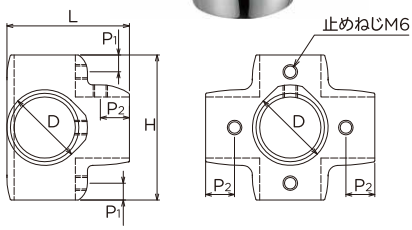


No.	サイズ（パイプ径）	L	P1	P2	H	D	重量（g）
AK2755	Φ25	51	7	12	60	31.3	215

※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304

トリプルエルボ



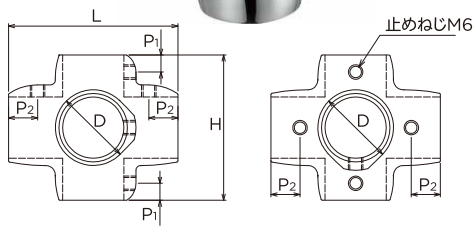


No.	サイズ（パイプ径）	L	P1	P2	H	D	重量（g）
AK2765	Φ25	70	7	12	60	31.3	250

※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304


ジョイント金具（トライアングル）

※材質：SCS14（SUS316相当）
※フォワードタイプとリバースタイプを交互につかうことによりねじれを防止できます。

AK23060
（Φ25用フォワードタイプ）

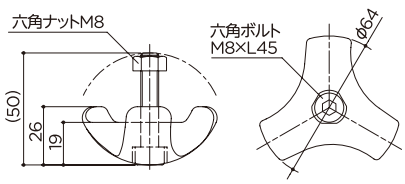

AK23063
（Φ25用リバースタイプ）

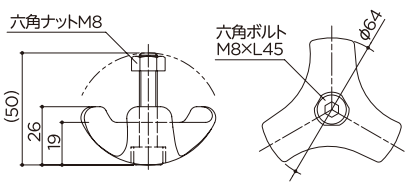



最新価格はASANOサイトで>> https://www.asano-metal.co.jp/





ブランコ

無心にブランコをこいでいた子供の頃、空を飛んでいるようで、大冒険に挑戦しているみたいだった。ブランコに詰まった思い出は、いつまでも色あせることはない。今までもこれからも、子供たちを見守ります。



GOOD POINT

[AHシリーズ] ステンレスブランコの特長

各種金具

ステンレス鋳物なのでスマートかつコンパクトな形状です。設置場所を問わず景観に馴染みの良いのが特長です。



支柱

ステンレス製で風雨雪に強く耐久性が抜群です。定期的にメンテナンスを実施することで高品質を保てます。



座板

ゴムの中でも耐候性・耐水性に優れるEPDM製。4色のカラーバリエーションでステンレスとマッチします。



※チェーンの標準はグリップチェーン仕様です。リングチェーン仕様、ロックチェーン仕様の場合は別途お見積いたします。


幼児用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［小型2連］

● **AK23560**

高さ:2,000mm　梁径:Φ60.5
梁幅:2,620mm　脚支柱径:Φ48.6
重量:約80kg

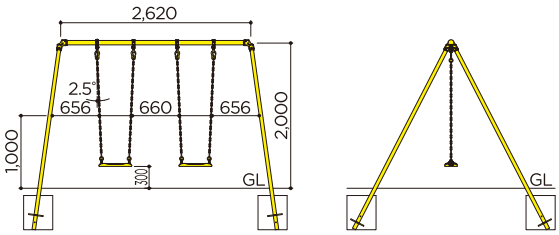




児童用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［中型2連］

● **AK23561**

高さ:2,300mm　梁径:Φ76.3
梁幅:2,700mm　脚支柱径:Φ60.5
重量:約105kg

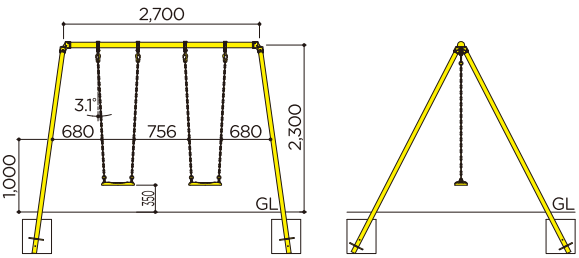




児童用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［大型2連］

● **AK23562**

高さ:2,500mm　梁径:Φ89.1
梁幅:2,980mm　脚支柱径:Φ60.5
重量:約115kg

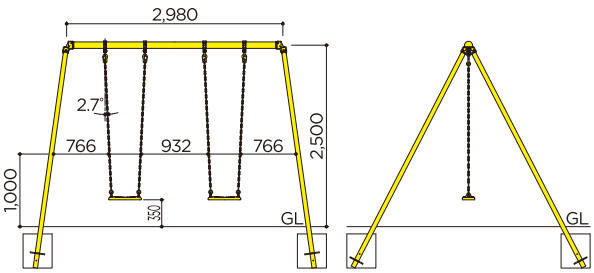




幼児用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［小型4連］

● **AK23565**

高さ:2,000mm　梁径:Φ60.5
梁幅:5,520mm　脚支柱径:Φ48.6
重量:約135kg

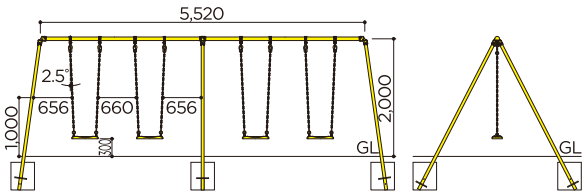




児童用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［中型4連］

● **AK23566**

高さ:2,300mm　梁径:Φ76.3
梁幅:5,750mm　脚支柱径:Φ60.5
重量:約175kg

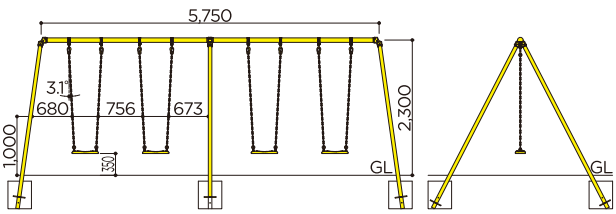




児童用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［大型4連］

● **AK23567**

高さ:2,500mm　梁径:Φ89.1
梁幅:6,000mm　脚支柱径:Φ60.5
重量:約195kg

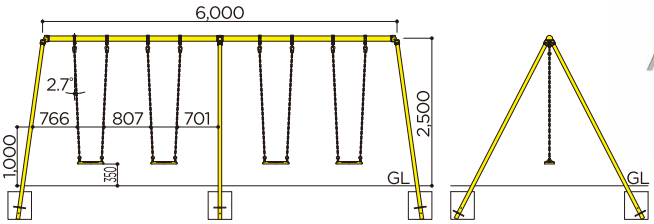



［AHシリーズ］
ブランコ金具の特長



三つ又金具



中間金具



吊り金具　※専用ピン装着時



三つ又金具



中間金具

三つ又金具・中間金具

- 鏡面を基調にしたすっきりしたデザインが設置場所の環境にしっくり溶け込みます。
- 遊具の枠にとらわれない洗練されたフォルムで支柱と梁に高いレベルで融合します。
- 一体成型により軽量化を図り、ねじ頭の突起もなくした極めてスマートな設計です。
- 安心・安全を重視して支柱と梁にしっかり固定できる3点のねじ留め方式を採用しています。(1か所片側貫通)



吊り金具


- メンテナンス性を考えた分割タイプを採用。ボルトナットの突起を最小限に抑えた設計で見た目にも極めてスマートなシルエットです。
- ワンポイントで入れた鏡面と鋳肌のコントラストが美しく、ASANOのものづくりへのこだわりが存分に活きた端麗なデザインです。


ブランコ関連用品



ブランコ
三つ又金具 AH型





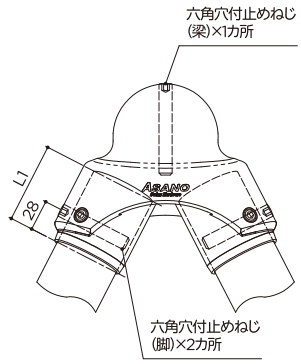



No.	ΦA	ΦB	L1	止めねじ(梁)	止めねじ(脚)	重量(kg)
AK23214	89.1	60.5	80	M12×L95	M12×L67	2.74
AK23215	76.3	60.5	75	M12×L82	M12×L67	2.57
AK23216	60.5	48.6	65	M12×L67	M12×L55	2.25

材質:特殊ステンレス、ねじはSUS304

ブランコ
中間金具 AH型





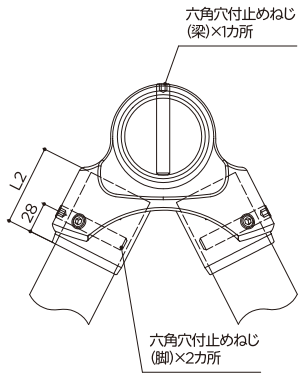


No.	ΦA	ΦB	L1	L2	止めねじ(梁)	止めねじ(脚)	重量(kg)
AK23217	89.1	60.5	105	69	M12×L95	M12×L67	2.35
AK23218	76.3	60.5	110	73	M12×L82	M12×L67	2.32
AK23219	60.5	48.6	110	70	M12×L67	M12×L55	2.07

材質:特殊ステンレス、ねじはSUS304

ブランコ
吊り金具 AH型



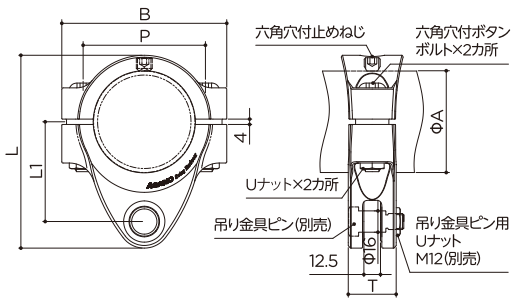

No.	ΦA	L	L1	B	P	T	止めねじ	ボタンボルト	Uナット	重量(g)
AK23220	89.1	156	80	140	108	36	M12×L10	M12×L60	M12	970
AK23221	76.3	145	75	124	92	36	M12×L10	M12×L60	M12	900
AK23222	60.5	124.5	65	102	73	34	M10×L8	M10×L55	M10	600

材質:特殊ステンレス、ねじ、ナット、ピンはSUS304

AH型 専用ピン

AK23223

材質:SUS304



ブランコ関連用品

吊り金具用
振り子金具(8字型)

AK23031
材質:SCS14(SUS316相当)
使用荷重:660kg
重量:270g

※オイルレス
ブッシュを使用



吊りフック

AK23032
材質:SCS14(SUS316相当)
使用荷重:150kg
重量:370g



強力ナスカン

AK1101
サイズ:X3
材質:SCS13(SUS304相当)
使用荷重:100kg
重量:180g



吊りフック用
カバー

AK23097
材質:SCS13(SUS304相当)





※吊りフックの外れ防止用に
使用します。

座板金具

AK23034



AK23251(FJタイプ)



※製品特長はP20をご覧ください。

No.	穴ピッチ	重量(g)
AK23034	100	300
AK23251 (FJタイプ)	100	260

材質:SCS14(SUS316相当)　使用荷重 330kg
※ボルト・ナットは別売りです。

座板

W450×H170×D41mm　穴ピッチ:100mm　材質:EPDM



AK23171



AK23172



AK23173



AK23174

座板用
ボルトセット

AK23170
材質:SUS304








ブランコ吊席ユニット

※回転部や振幅動作の大きなところは、定期的に点検し、早目の交換をお願いします。

グリップチェーン仕様

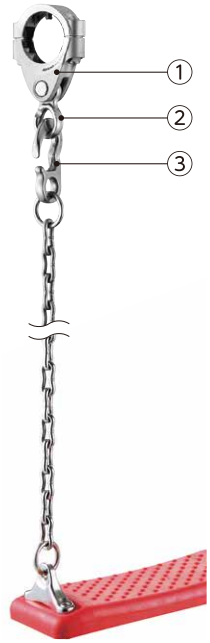

No.	サイズ
AK23260	大型
AK23261	中型
AK23262	小型

①吊金具+②振り子金具をお使いいただく場合は、
③は吊フックになります。※吊フックは振り子金具専用のフックです。
②が当社振り子金具以外の場合は、
③は強力ナスカンをご使用ください。

GOOD POINT

座板金具 TYPE-FJの特長

チェーンメーカーと共同開発したグリップチェーン（指挟み防止）との連結に適し、グリップチェーン同様に子どもの指が入る隙間もなく、危険な突起もなくした安心・安全設計です。
［遊具の安全に関する規準／2014年6月改訂］

※吊席ユニット、ブランコのセット品に標準装備されます。
※座板金具FJの単品販売も対応致します。詳しくはP19をご覧ください。




チェーン

※吊り荷用のチェーンとしては使用しないでください。




グリップチェーン
AK23100K
材質：SUS304



- **線形は8mmを採用**
  線形は8mmを確保。最大荷重も従来品と同等です。※当社比 8Cチェーン
- **コマの隙間が小さい**
  コマの隙間がクビレ状に狭くなっているため、指などを挟みにくくなっています。








リングチェーン

No.	サイズ	d	L	B
AK23900K	6S	6	30	21
AK7048K	6B	6	43	21
AK7050K	7B	7	51	24
AK7052K	8B	8	54	27

※材質：SUS304






ロックチェーン
AK23033（6本つなぎ）
材質：SUS304

ブランコ吊席ユニット 見積依頼シート

ブランコ吊席ユニットのお見積をご希望のお客様は本シートをご利用ください。
下記項目をご記入の上、FAX/Eメールで弊社まで送信いただければ、
ご指定いただいた部品と合わせて組込み工費をお見積もりいたします。

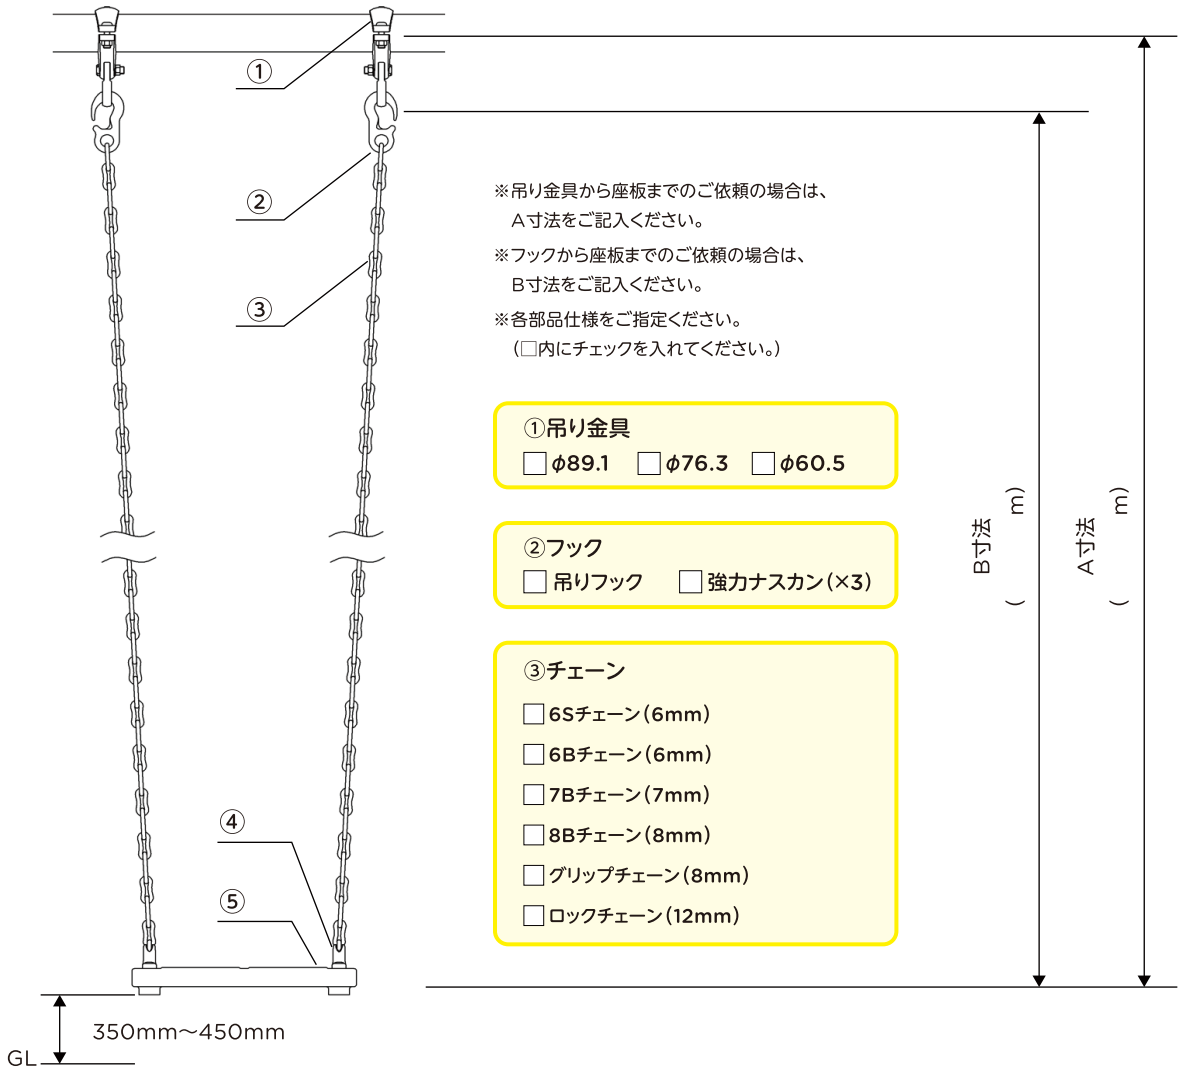

※吊り金具から座板までのご依頼の場合は、
A寸法をご記入ください。
※フックから座板までのご依頼の場合は、
B寸法をご記入ください。
※各部品仕様をご指定ください。
（□内にチェックを入れてください。）

①吊り金具
□ φ89.1　□ φ76.3　□ φ60.5

②フック
□ 吊りフック　□ 強力ナスカン（×3）

③チェーン
□ 6Sチェーン（6mm）
□ 6Bチェーン（6mm）
□ 7Bチェーン（7mm）
□ 8Bチェーン（8mm）
□ グリップチェーン（8mm）
□ ロックチェーン（12mm）

④座板金具
□ 標準タイプ　□ FJタイプ

⑤座板
□ 赤　□ 青　□ 黄　□ 緑

お見積座席数　　席分

[ご依頼者様]　　ご依頼日：　　年　　月　　日

貴社名：	お電話：
ご担当者名：	E-mail：

送信先：浅野金属工業株式会社　FAX：0256-33-0096　Eメール：sales@asano-metal.co.jp


安全柵

フレキシブルに対応できるＡＳＡＮＯの安全柵シリーズ。
アイデア次第で人が集う空間を、様々な表情に彩ります。
使い方が違うからこそ、もっと丈夫で安全であることが求められます。

ステンレス
安全柵 パイプジョイント仕様


(使用パイプΦ42.7 t2.0)

2連用　4連用

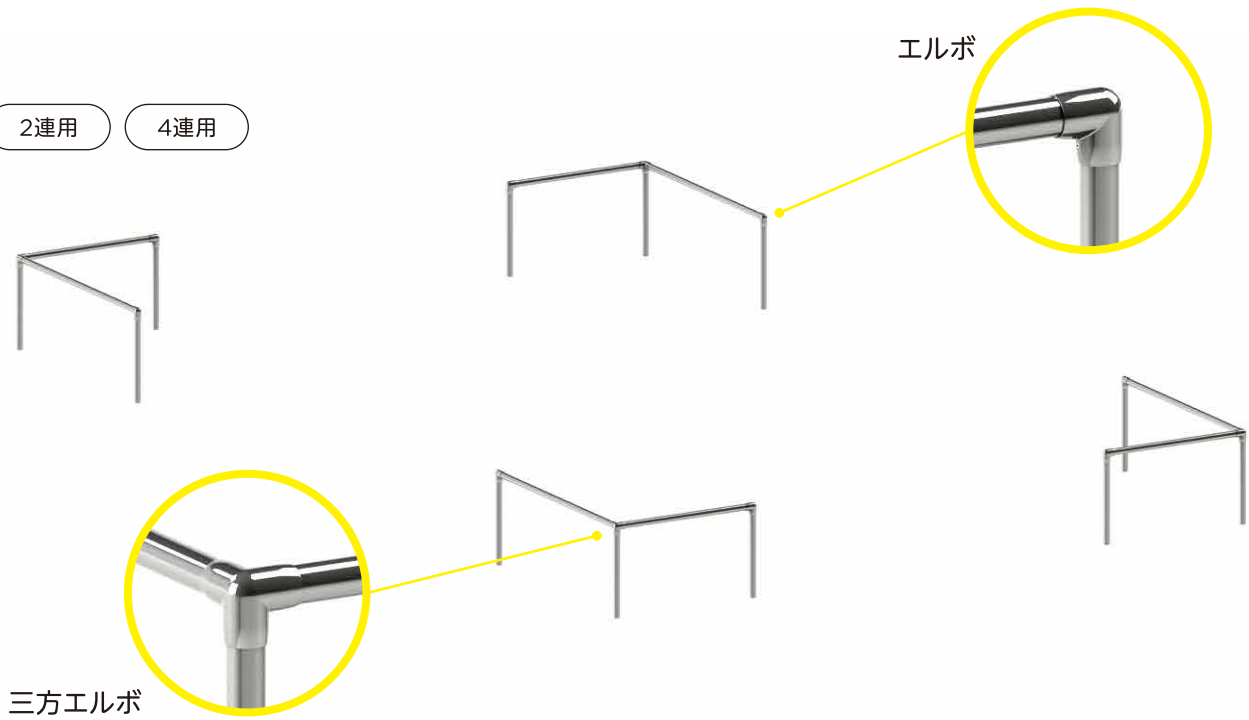

No.	製品名	A	B	C	D	重量(kg)
AK23640	大型2連用	5,000	8,200	1,500	1,000	約60
	大型4連用	8,300				
	中型2連用	4,800	8,000			
	中型4連用	7,800				
	小型2連用	4,600	7,600			
	小型4連用	7,500				

※その他のサイズも製作可能です。

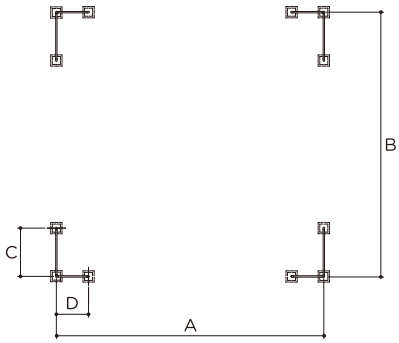


● パイプジョイント

エルボ



サイズ（パイプ径）	鏡面（#400相当）	L	L1	L2	H	D	重量（g）
Φ25	AK2705	51	12	12	51	31	140
Φ32	AK2706	61	15	15	61	38	205
Φ34	AK2704	66	16	16	66	40	245
Φ38	AK2707	72	18	18	72	44	270
Φ42.7	AK2708	80	20	20	80	49	345

※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304
※使用する六角レンチ=3mm

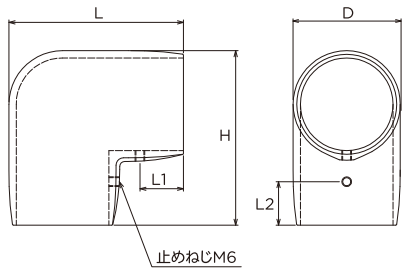


チーズ



サイズ（パイプ径）	鏡面（#400相当）	L	L1	L2	H	D	重量（g）
Φ25	AK2715	60	7	12	51	31	160
Φ32	AK2716	78	12	15	61	38	250
Φ34	AK2714	86	13	16	66	40	285
Φ38	AK2717	92	15	18	72	44	350
Φ42.7	AK2718	104	17	20	80	49	420

※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304
※使用する六角レンチ=3mm

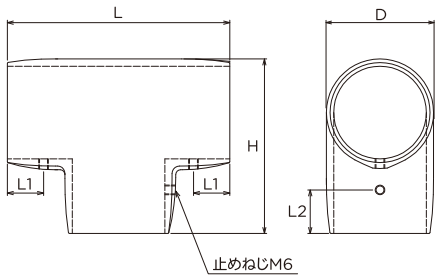


三方エルボ



サイズ（パイプ径）	鏡面（#400相当）	L	L1	L2	H	D	重量（g）
Φ25	AK2735	51	12	12	51	31	140
Φ32	AK2736	61	15	15	61	38	205
Φ34	AK2734	66	16	16	66	40	245
Φ38	AK2737	72	18	18	72	44	270
Φ42.7	AK2738	80	20	20	80	49	345


※材質：SCS14（SUS316相当） ねじ類＝SUS304
※使用する六角レンチ=3mm

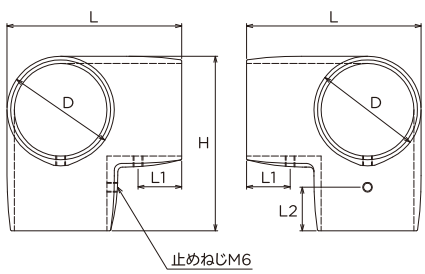

● 安全柵継手金具（使用パイプΦ42.7） 材質：SCS14（SUS316相当）


エルボ
AK23011



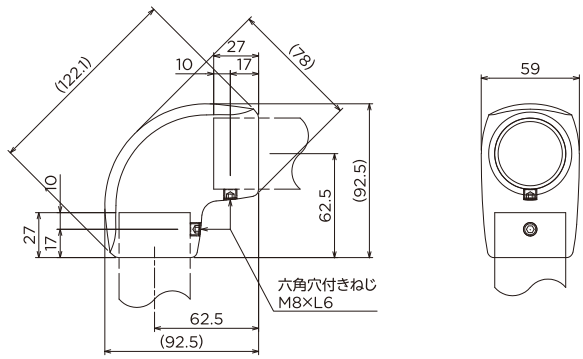


チーズ
AK23010



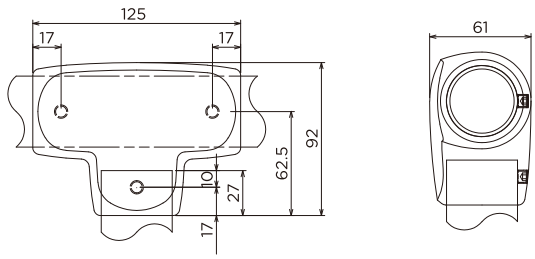


横口エルボ
AK23012



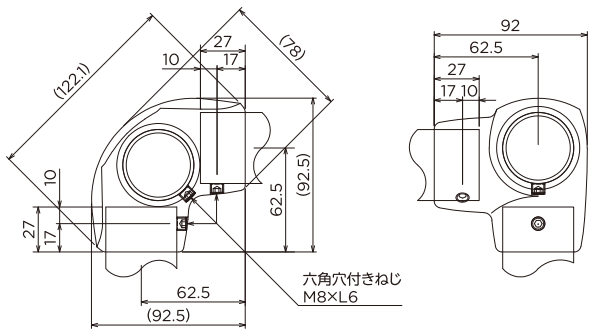

● パイプ





サイズ（パイプ径）	t（肉厚）	鏡面（#400相当）
Φ42.7	2.0	AK43007T2


※材質：SUS304 ※パイプの長さは4mです。
※上記以外のサイズについても、当社へお問い合わせください。



鉄棒

学校のグラウンドや公園、どこにでもある鉄棒。派手さはないけれど、シンプルで力強い遊具の定番。鉄棒は安全な遊具として、改めて注目されています。私たちは、その安全性をさらに進化させました。


●［AHシリーズ］の特長

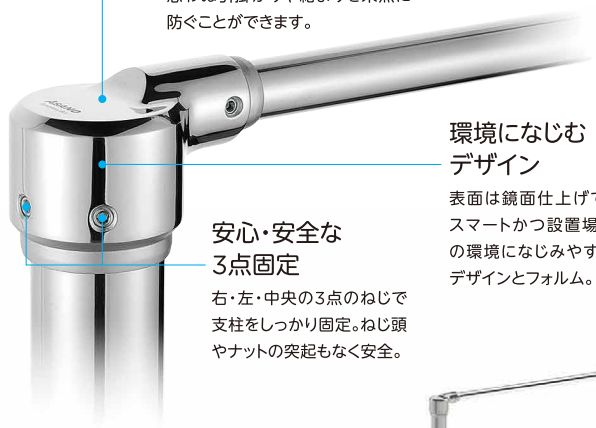

フラットなトップ
継ぎ手のトップをフラットに設計。思わぬ引掛かりや絡まりを未然に防ぐことができます。

環境になじむデザイン
表面は鏡面仕上げで、スマートかつ設置場所の環境になじみやすいデザインとフォルム。

安心・安全な3点固定
右・左・中央の3点のねじで支柱をしっかり固定。ねじ頭やナットの突起もなく安全。

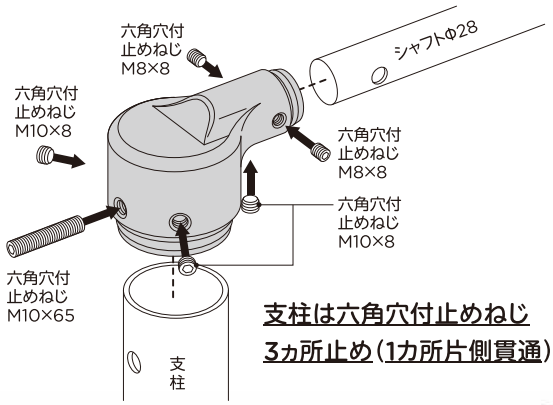

支柱は六角穴付止めねじ3ヵ所止め（1カ所片側貫通）



※鉄棒継手AH、Hシリーズには、振動などによるねじ部の緩みを軽減させる為にメック加工（緩み止め防止剤）を施した、ねじを使用しております。
※ジョイント金具の単品販売も対応致します。詳しくはP29をご覧ください。

●［Hシリーズ］の特長


シャフトはしっかり固定
両側からの押しねじタイプ。下からのねじとの3点で固定します。



スマートなスタイル
ステンレスのロストワックス鋳造ならではの薄肉成形によるスマートな形状。

突起がない凹ねじを採用
ステンレスホーローねじを採用することでねじ頭やナットの突起をなくしました。


支柱は六角穴付止めねじ2ヵ所止め（片側貫通）

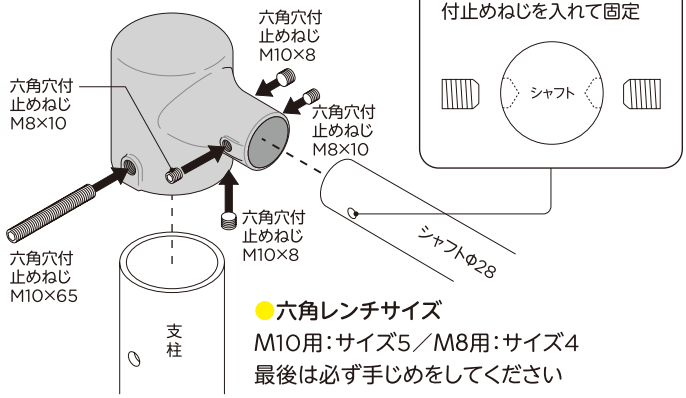

●六角レンチサイズ
M10用：サイズ5／M8用：サイズ4
最後は必ず手じめをしてください


幼児用

ステンレス
据え置き式
2連低鉄棒

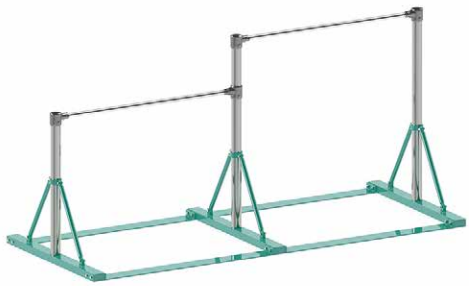

No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	パーの太さ×本数
AK23735	H	875/1,175	1,200	Φ25×2本

※重量：約70kg
※鉄棒の高さはご要望により別途製作いたします。

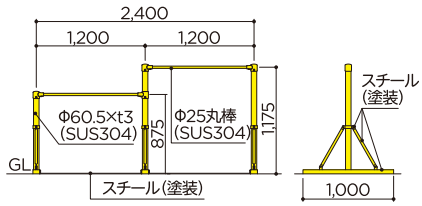


幼児用

ステンレス
幼児用3連低鉄棒




No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	パーの太さ×本数
AK23737	AH	850/1,000/1,200	1,200	Φ28×2本／Φ25×1本
AK23736	H			

※重量：約50kg
※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。

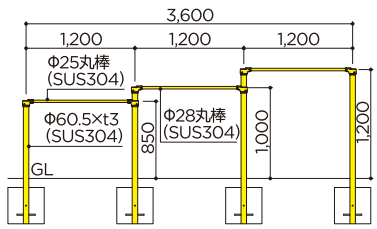


児童用

ステンレス
3連低鉄棒

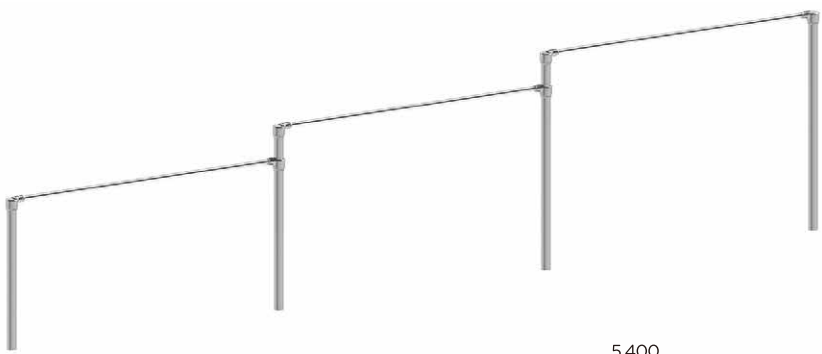


No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	パーの太さ×本数
AK23503	AH	900/1,100/1,300	1,800	Φ28×3本
AK23500	H			

※重量：約65kg
※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。

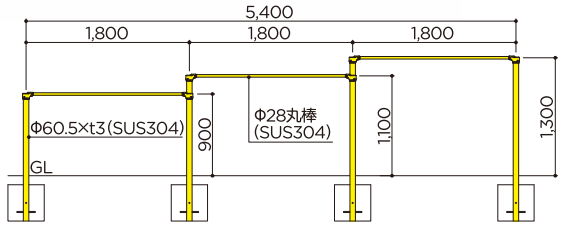


児童用

ステンレス
3連中鉄棒

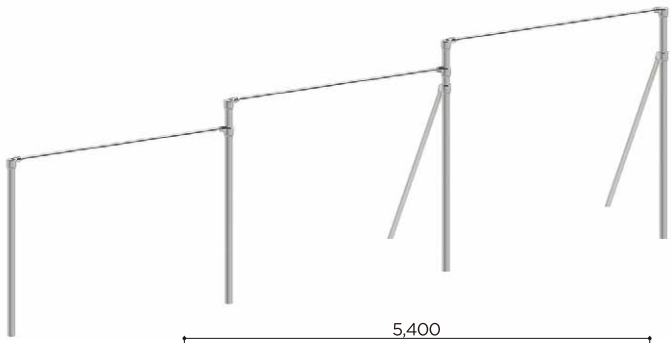


No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23512	AH	1,200/1,400/1,600	1,800	Φ28×3本
AK23510	H			

※重量：約85kg
※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。

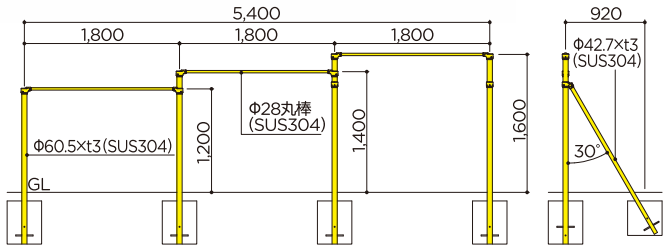


児童用

ステンレス
4連2段
平行低鉄棒

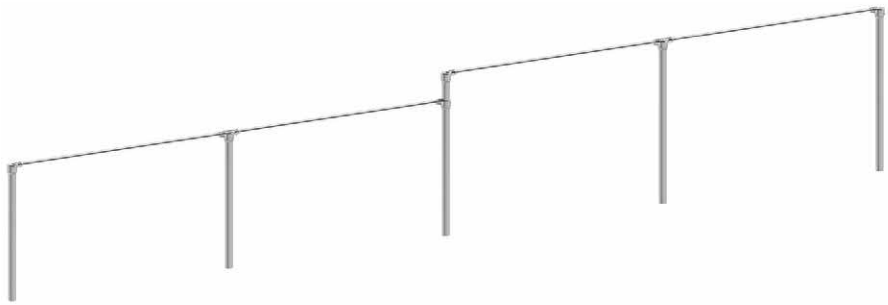

No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23506	AH	1,000×2/1,200×2	1,800	Φ28×4本
AK23505	H			

※重量：約80kg
※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。

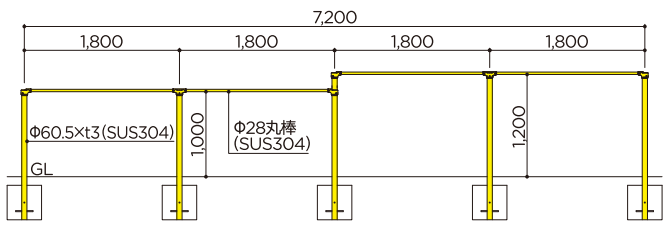


児童用

ステンレス
6連3段
平行低鉄棒




No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23508	AH	900×2/1,100×2 1,300×2	1,800	Φ28×6本
AK23507	H			

※重量：約115kg
※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。

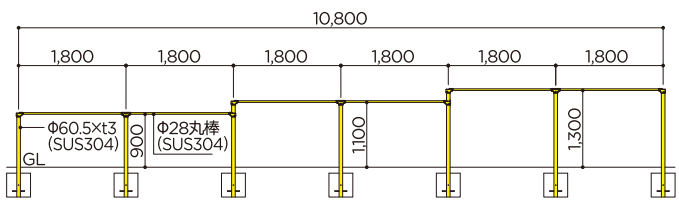

鉄棒関連用品


※AHシリーズ、Hシリーズ継手の特長はP26をご覧ください。

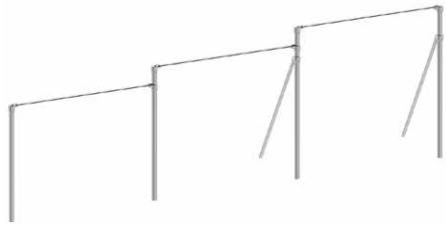

鉄棒継手
AH1-A型

AK23770
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:620g




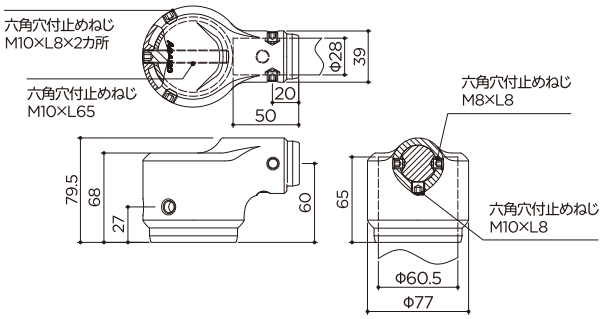

鉄棒継手
AH1-B型

AK23771
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:660g




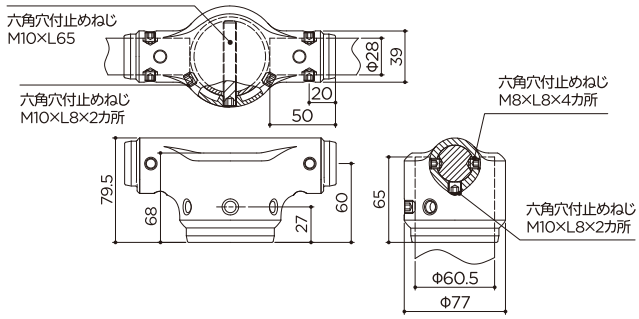

鉄棒継手
AH1-C型

AK23772
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:530g




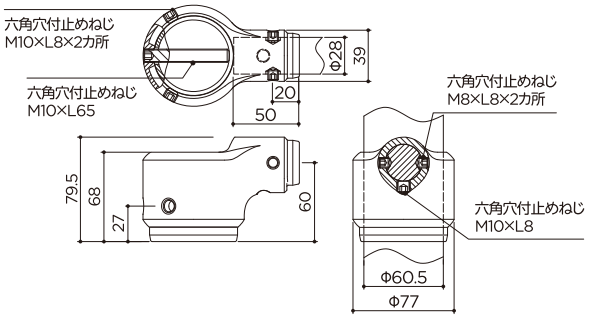

鉄棒継手
AH1-D型

AK23773
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:630g



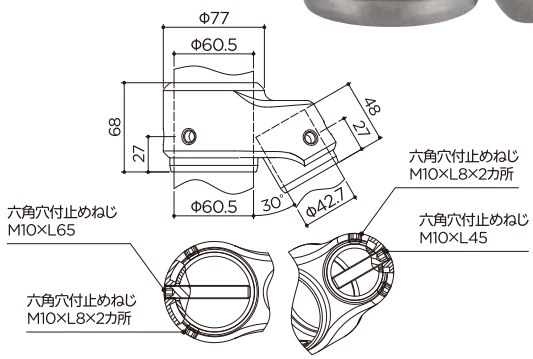

鉄棒継手
HシリーズⅡ型

Φ60.5支柱／Φ28シャフト用　材質:SCS14(SUS316相当) ボルト類の材質はSUS304
※Φ25のシャフト用に専用のスリーブを用意しております。詳しくはP30をご覧ください。

〈塗装タイプ〉



AK23700
[押しネジ]



AK23701
[押しネジ]



AK23702
[押しネジ]



AK23703
[押しネジ]

〈塗装なしタイプ〉



AK23710
[押しネジ]



AK23711
[押しネジ]



AK23712
[押しネジ]



AK23713
[押しネジ]


鉄棒シャフト（支柱間1,800／1,200用）

No.	太さ	長さ(㎜)
AK23525	Φ28	1,740
AK23526	Φ25	1,740
AK23520	Φ28	1,140
AK23521	Φ25	1,140

材質：SUS304



※シャフトはザグリ加工されています。



ザグリ加工の断面

シャフトの穴径と、穴の仕様は
使用金具によって異なります。

鉄棒Φ25用スリーブ

AK23528
材質：SCS13(SUS304相当)








ステンレス鉄棒セット 見積依頼シート

掲載のセットの仕様以外でのセット品のお見積をご希望のお客様は本シートをご利用ください。
下記項目をご記入の上、FAX/Eメールで弊社まで送信いただければ、
ご指定いただいた部品と合わせて組込み工費をお見積もりいたします。

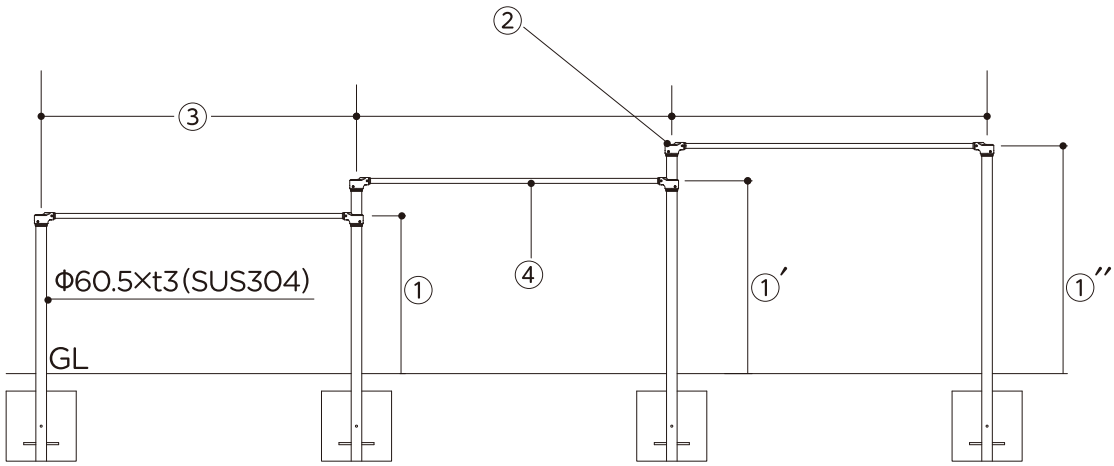

※3連以外の対応も可能です。

① 鉄棒の高さと必要連数をご記入ください。

① ＿＿＿＿ mm × ＿＿＿＿ 連

①′ ＿＿＿＿ mm × ＿＿＿＿ 連

①″ ＿＿＿＿ mm × ＿＿＿＿ 連

② 継手金具をお選びください。

☐ AHシリーズ　☐ Hシリーズ





③ 支柱間ピッチの長さをお選びください。

☐ 1,200mm　☐ 1,800mm

④ バーの太さをお選びください。

☐ φ25　☐ φ28

[ご依頼者様]　　ご依頼日:　　年　　月　　日

貴社名:	お電話:
ご担当者名:	E-mail:


送信先:浅野金属工業株式会社　FAX:0256-33-0096　Eメール:sales@asano-metal.co.jp

その他ジョイント関連用品

T字型ジョイント(Φ27.2用)

AK23065
材質:特殊ステンレス
重量:235g




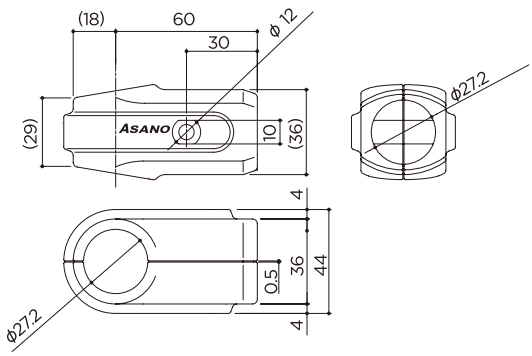

U字型ジョイント(Φ27.2用)


AK23070
材質:特殊ステンレス
重量:255g



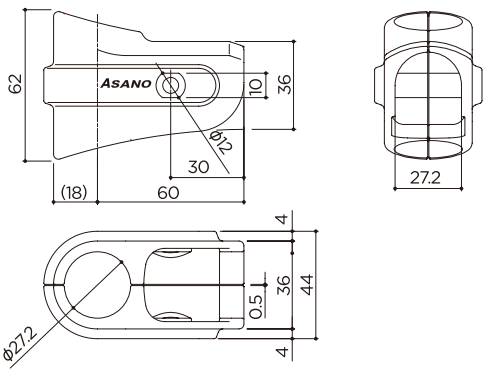

使用例

すべり台やコンビネーション遊具のジョイント部分にご使用できます。

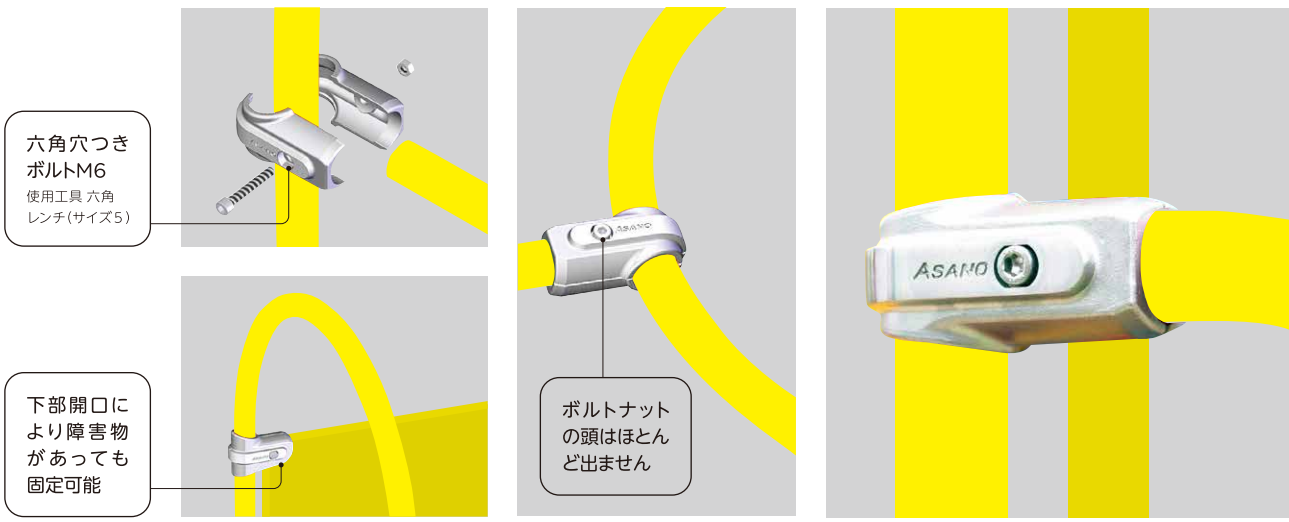

最新価格はASANOサイトで>> https://www.asano-metal.co.jp/

車止め


ガードウェイ

※φ50、φ76.3は固定式、着脱式もあります。

使用しないときは、支柱を地中に収納でき、
場所をとらず、空間を広く使える地中収納タイプです。

No.	サイズ	H	H1	H2	D	仕様
AK24105	Φ50	1,617	727	890	Φ89	なし
AK24106						鍵付
AK24107						チェーン内蔵1.5m
AK24108						端柱用
AK24120	Φ76.3	1,617	727	890	Φ114	なし
AK24121						鍵付
AK24122						チェーン内蔵2m
AK24123						端柱用
AK24140	Φ114.3	1,622	740	882	Φ152.4	鍵付
AK24141						チェーン内蔵2m
AK24142						端柱用

※取寄せ品につき、納期はその都度お問い合わせください。

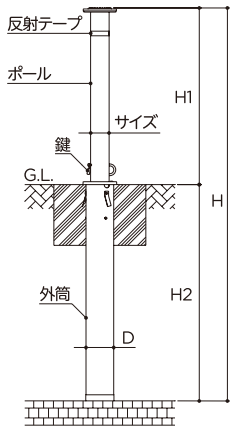




パークウェイ

パークウェイはスタンダードタイプの車止めです。シンプルなデザインは使う場所を選びません。
施工方法とケーシングの種類により(鍵付を入れて)それぞれ4タイプあります。

No.	サイズ	H1	L1	仕様
AK24205	φ50	78	110	両耳
AK24206				両耳 鍵付
AK24203				片耳
AK24204				片耳 鍵付
AK24210	φ60.5	80	120	両耳
AK24211				両耳 鍵付
AK24212				片耳
AK24213				片耳 鍵付
AK24220	φ76.3	82	136	両耳
AK24221				両耳 鍵付
AK24222				片耳
AK24223				片耳 鍵付

※鍵付はDタイプのケーシングが付属しております。
※取寄せ品につき、納期はその都度お問い合わせください。

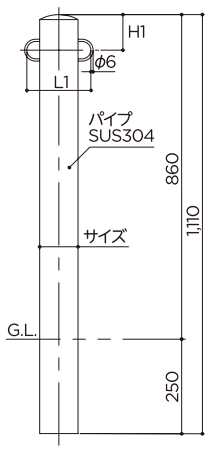



ケーシング(埋設管)

パークウェイのケーシングのタイプは
次の中からお選びください。

※取寄せ品につき、納期はその都度お問い合わせください。



[Sタイプ]

No.	サイズ	適　用
AK24900	Φ50用	スチール製亜鉛メッキ処理、ストレート(差し込み式)、フタ無し
AK24901	Φ60.5用	
AK24902	Φ76.3用	
AK24903	Φ101.6用	



[Dタイプ]

No.	サイズ	適　用
AK24910	Φ50用	スチール製亜鉛メッキ処理、フタ付(鍵穴付)
AK24911	Φ60.5用	
AK24912	Φ76.3用	
AK24913	Φ101.6用	

※Φ101.6用のフタはアルミ製です。

ステンレス柵セット



ステンレス製歩行者自転車用柵

AG-Quick

設置場所や周りの雰囲気と調和する美しさを重視しました。
ステンレスのASANOならではの、高い耐候性を持ち、
美しさを長期にわたって保ち続けるステンレス柵セットです。

※設計強度：日本道路公団 歩行者自転車用柵 種別P相当





あらゆるシーンへの対応を可能にするバリエーション。
支柱パイプの形状が2種類。それぞれ水平、傾斜タイプ。
さらにビームパイプが1段と2段。
環境に合わせてお選びいただけます。



AG-Quickは、「最短即日出荷」
「定尺在庫」のステンレス柵セットです。

加工不要のパーツ納品。
取り回しがしやすく、現場で組み立てる
だけのカンタン・スピーディ設置。

高耐候性



AG-Quickラインアップ

やさしい雰囲気の丸パイプ支柱

Φ76.3,#400(ビーム:#400)




水平750 / 1段ビーム




傾斜1,000 / 2段ビーム

水平750






1段ビーム
AK43600H11




2段ビーム
AK43600H12

水平1,000






1段ビーム
AK43600H21




2段ビーム
AK43600H22

傾斜750






1段ビーム
AK43600L11




2段ビーム
AK43600L12

傾斜1,000





1段ビーム
AK43600L21



2段ビーム
AK43600L22

スマートな印象の角パイプ支柱

□75×45,ヘアライン(ビーム:#400)




水平750 / 1段ビーム




傾斜1,000 / 2段ビーム

水平750






1段ビーム
AK43602H11




2段ビーム
AK43602H12

水平1,000






1段ビーム
AK43602H21




2段ビーム
AK43602H22

傾斜750






1段ビーム
AK43602L11




2段ビーム
AK43602L12

傾斜1,000






1段ビーム
AK43602L21



2段ビーム
AK43602L22

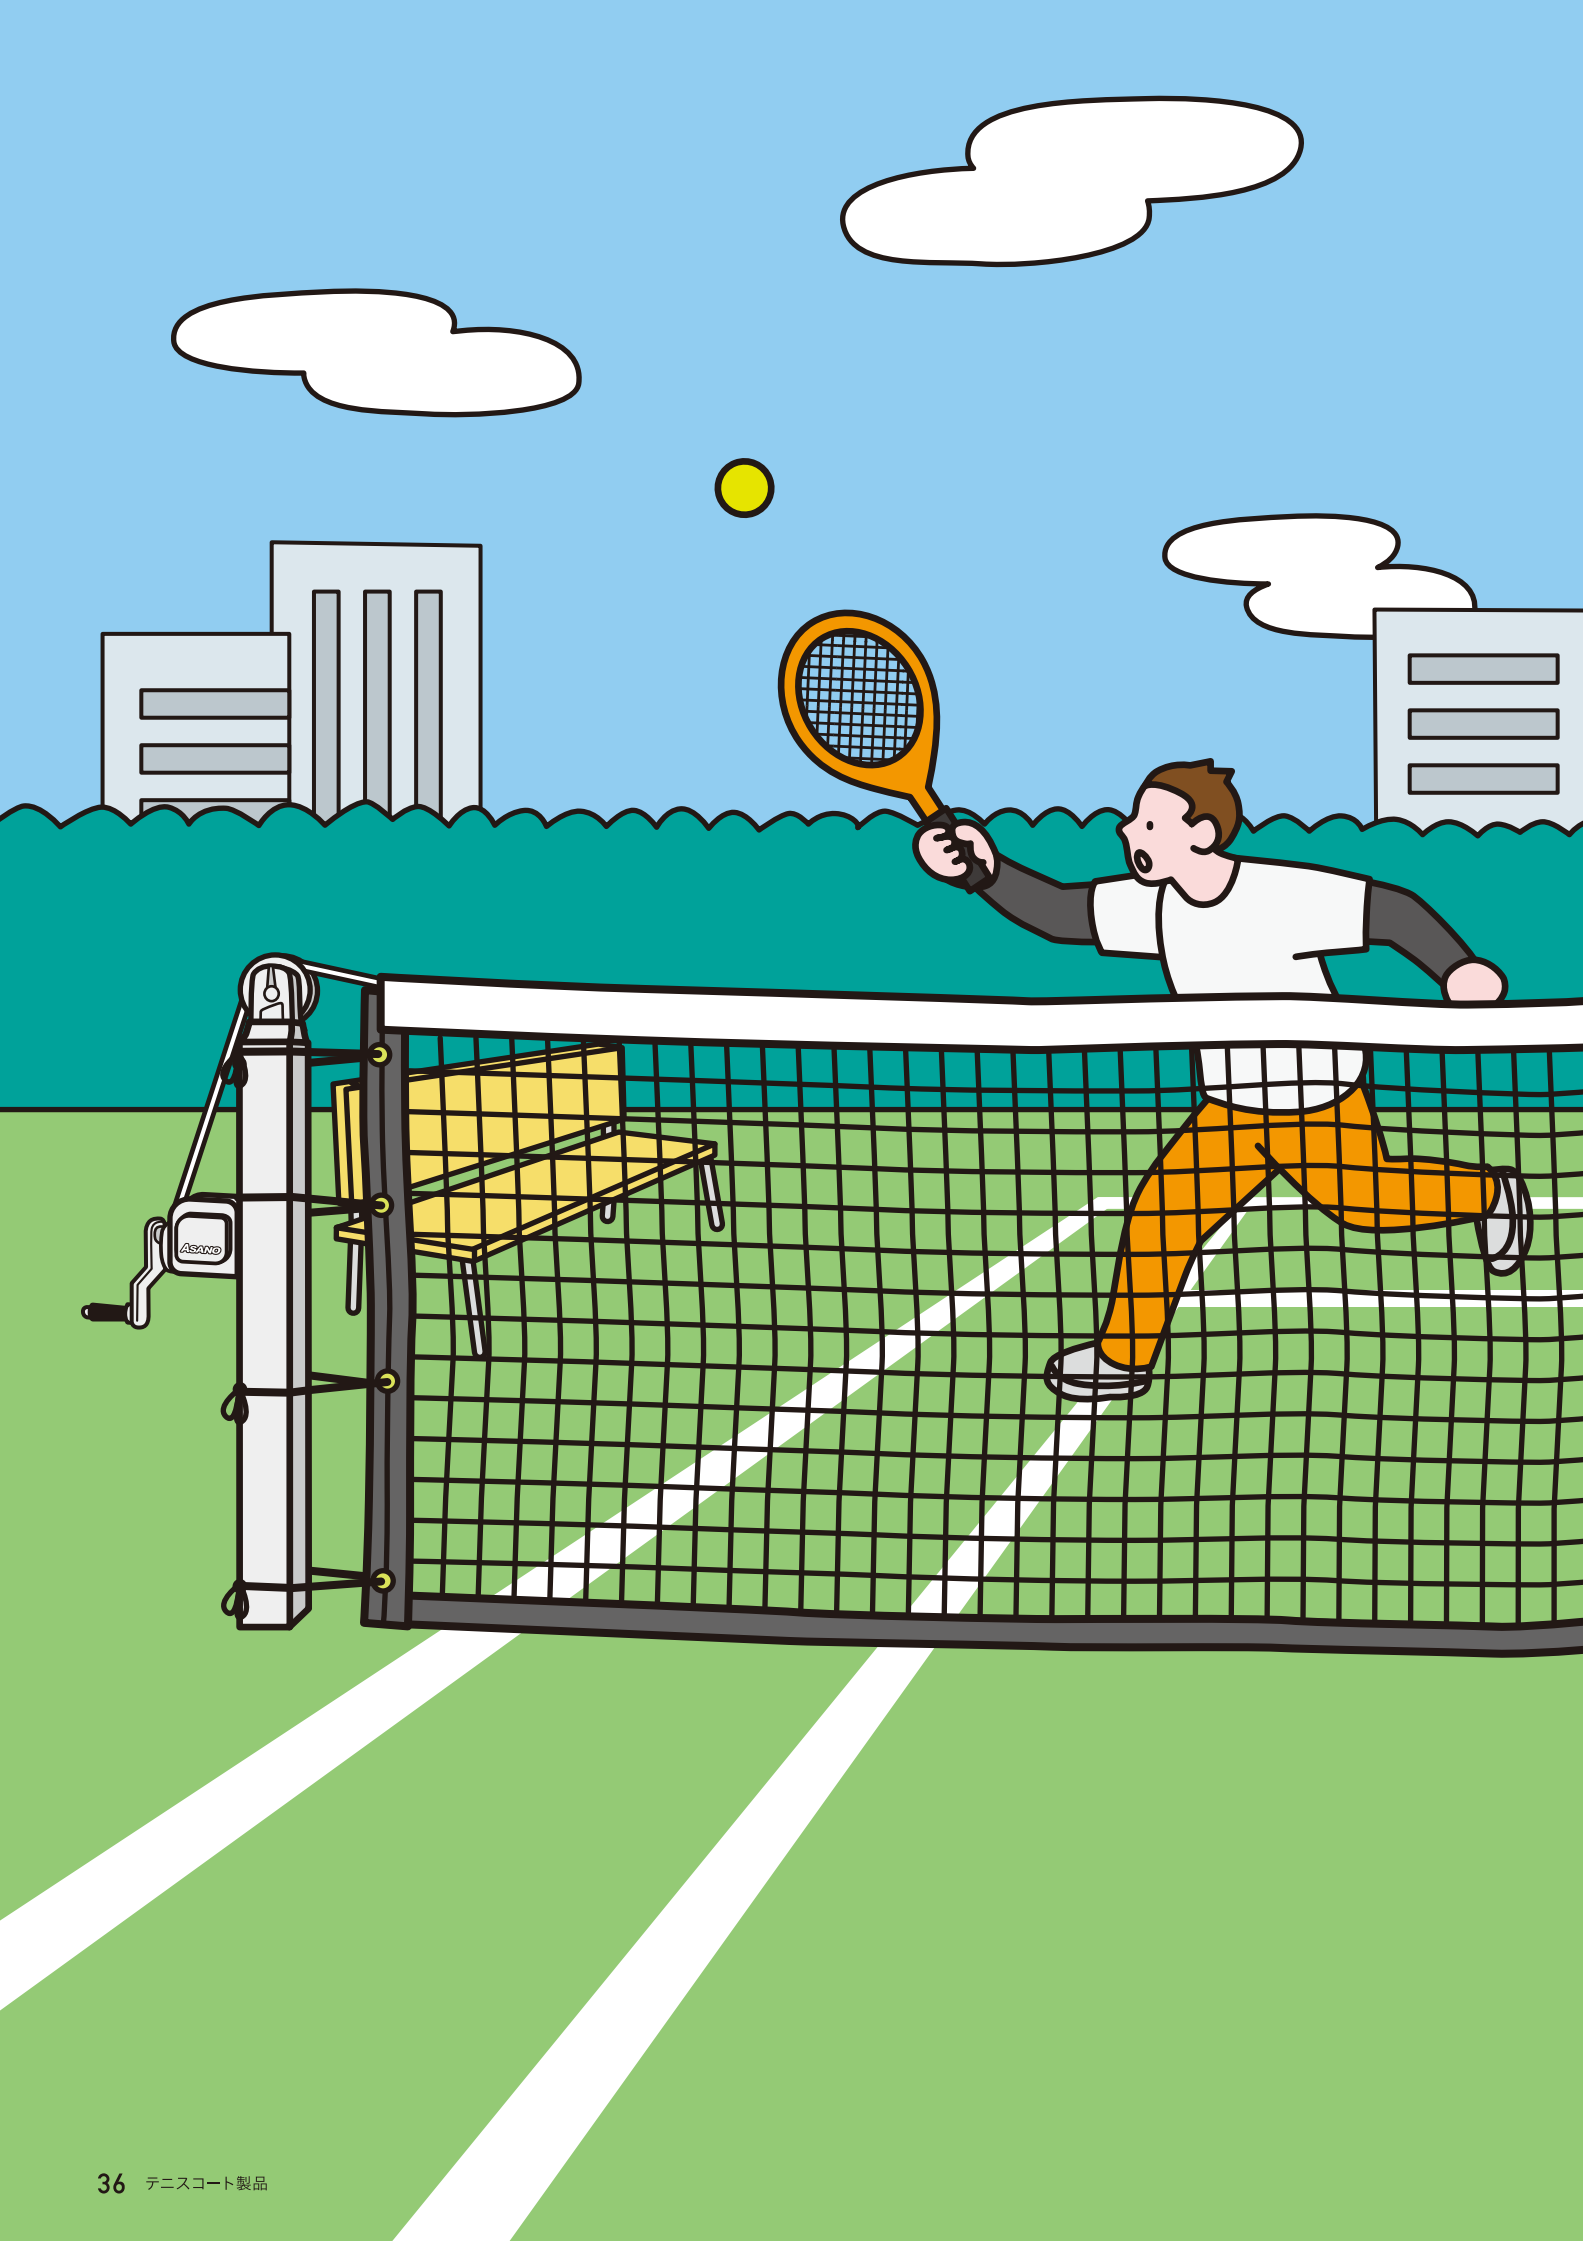
ASANO



テニスコート製品

Tennis Court Equipment

“ステンレス製品の専門メーカー”
だからできるテニスネットポスト。
ASANOは、ステンレスが持つ優れた耐候性・耐久性を
存分に活かし、機能性の高いテニスネットポストの開発に
20年以上に渡り携わってきました。
テニスを愛するすべての方のために、
「強さ」と「美しさ」を備えた
“ASANOオールステンレス・テニスネットポスト”が
そのシーンを支え続けていきます。


ブレに強い
ネット巻をシッカリ固定


角型

ATP500S
ステンレステニスネットポスト角型
［専用ネット巻付・角型75ステンレス支柱］

●AK22450
［材質］SUS304（ネット巻：特殊ステンレス）［重量］26.5kg
※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。
※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。
　ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。


専用ネット巻の単品販売は行っておりません。
但し、ポストご購入のお客様の交換用に単品販売対応は致します。

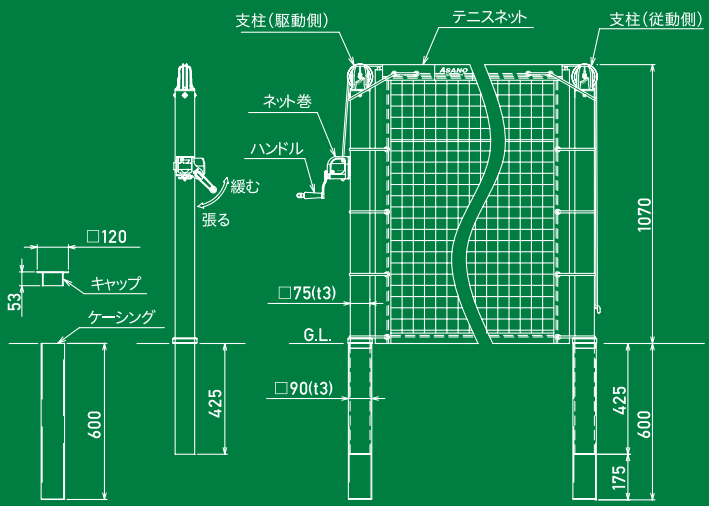

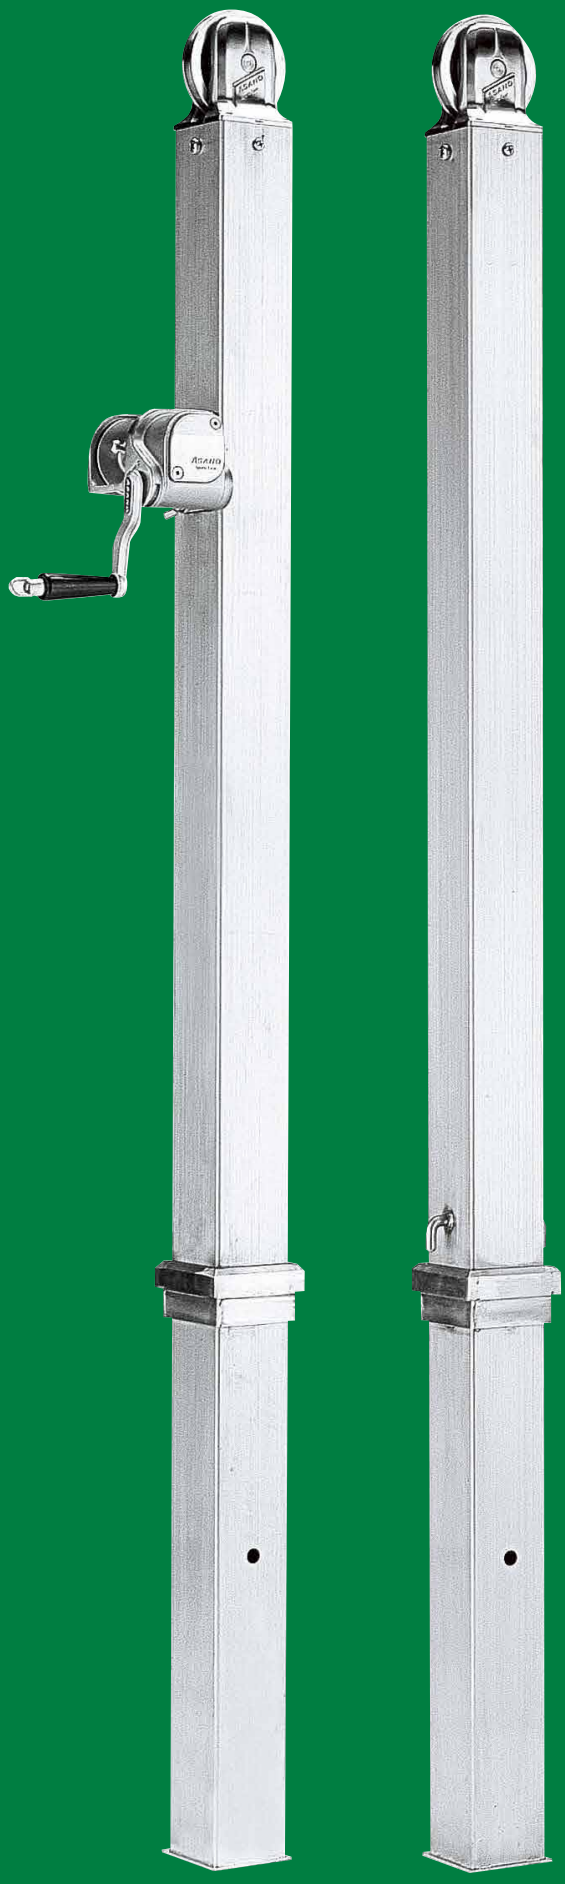


ケーシング（埋設管）
［角型75支柱用］

●AK22220
［材質］SUS304［重量］10.2kg

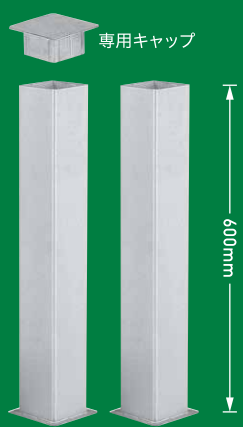

超・進化形
定番ポストの新機軸


丸型

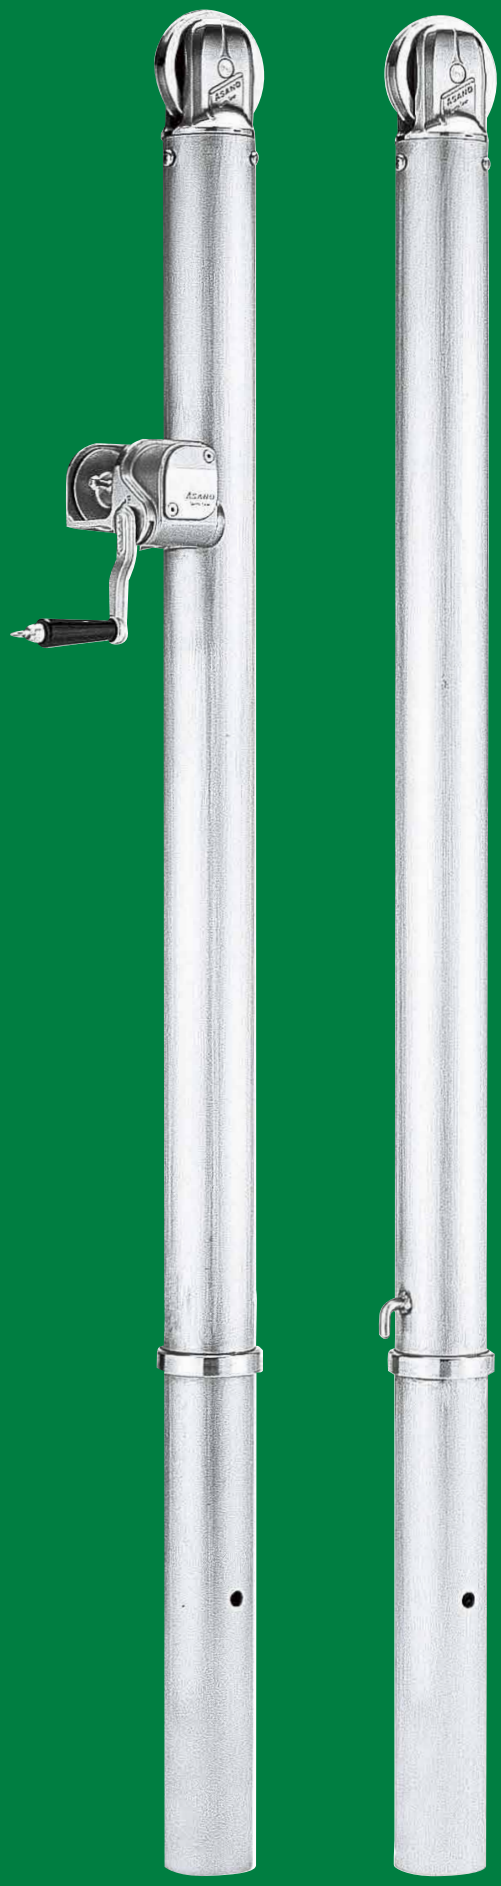

ATP490S
ステンレステニスネットポスト丸型
［専用ネット巻付・丸型76.3ステンレス支柱］

●AK22490
［材質］SUS304（ネット巻：特殊ステンレス）［重量］19kg
※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。
※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。
　ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。


専用ネット巻の単品販売は行っておりません。
但し、ポストご購入のお客様の交換用に単品販売対応は致します。

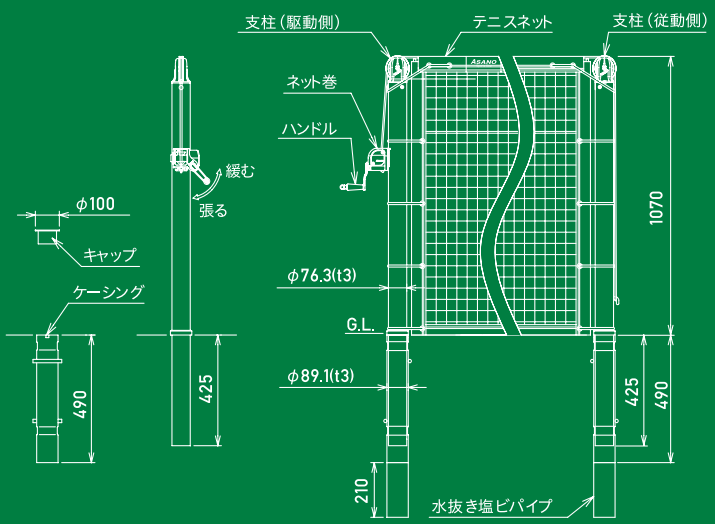

ケーシング（埋設管）
［丸型76.3支柱用］

●AK22205（L=490）
［材質］SUS304 ［重量］7.5kg
※基礎の深さは700mm以上を推奨します。490Lタイプをご使用の場合には210L以上の塩ビ管等の水抜きパイプで嵩上げして下さい。

●AK22206（L=700）
［材質］SUS304 ［重量］10.2kg

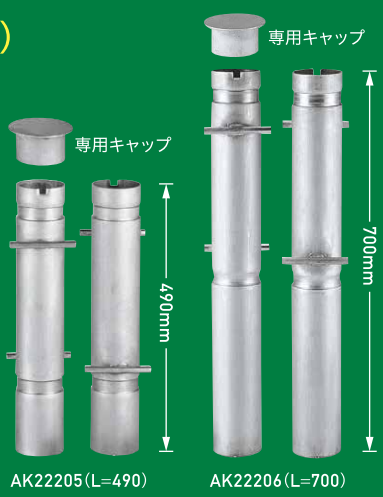

製品特長　ATP500S［角型］／ATP490S［丸型］共通

従来の機能はそのままに、より軽量・コンパクトに。装着性向上を追求し、洗練されたフォルムを実現。
ウインチの金具固定により、ずり上がりが無いので安全です。




ネット巻を金具で
支柱に完全固定でき、
ずり上がりを防止。


ATP500S
［角型］

ATP490S
［丸型］



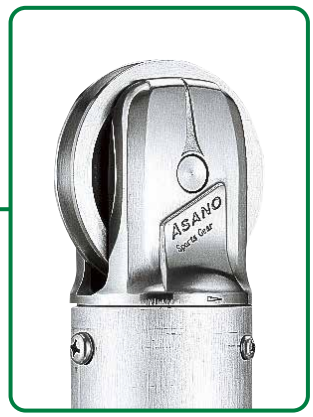

滑車部は、
耐久性に優れた強い
ステンレス鋳物。

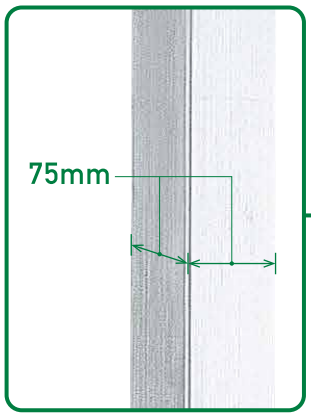

角型支柱は、
スマート&コンパクトな
□75mm角。



専用ケーシング
（埋設管）も
ステンレス製。

多機能　ATP500S・490S専用ネット巻の特長

ATP500S・490S 専用ネット巻

材質：特殊ステンレス



❶ 優れた耐候性

本体はステンレス製でサビにくく、耐候性に優れています。（ギアと軸受け部はスチール製）

❷ スマートなデザイン

突起の少ないデザインで、テニスコートの景観に美しくマッチします。

❸ より戻し機能付ハンドル

ASANOオリジナルハンドルを採用。ハンドルを回してもからまない、より戻し機能付。



❹ ワイヤー挟み込み防止

本体内側にシーブが入り込んだ、すき間が無い安全設計。ワイヤーの挟み込みを防ぎます。



❺ 業界初

角型支柱に対応したネット巻です。

❻ ずり上がり防止

金具で支柱に完全固定できることで、ネット巻のずり上がりがありません。



❼ 工具不要

ネット巻の取付は蝶ボルト１本で可能。取付作業が容易です。（六角穴付ボルトも同梱）



※ATP500S・490S専用ネット巻は、単体での販売は行っておりません。

簡単取付　ネット巻取付機能

ネット巻の取付は軽くて簡単

柱の取付金具に合わせてスライドさせ、付属のボルトで固定するだけです。





取付イメージ（ネットは別売です）

ネット巻取付の手順

❶ 支柱とネット巻の溝を合わせ、奥までスライドさせます。



❷ 付属の蝶ボルトで締めます。付属の六角穴付ボルトでも固定できます。



❸ 完成。支柱とネット巻がしっかりと固定されます。



素早いネット張設が可能 ウインチ機能付き支柱

ギア内蔵式

ウインチと支柱を一体化し、スマートでシンプルなデザインを実現。
専用ギアユニットの採用でより信頼性が高くなり、
メンテナンスも容易になりました。

製品特長　ATP750N［ギア内蔵式角型］／ATP650N［ギア内蔵式丸型］共通

ATP750N
ギア内蔵式［角型］

ATP650N
ギア内蔵式［丸型］



専用ヘッドも オールステンレス。

角型・丸型ともに耐食性、耐候性に優れた専用ステンレスヘッドを採用。（内部ギア、軸はスチール製です）




ワイヤーロープの 巻きグセ・破損を防止。

直線上下移動式のフックを採用し、ワイヤーロープに巻きグセがつかず、またワイヤーロープが破損しにくい安全設計を実現しました。





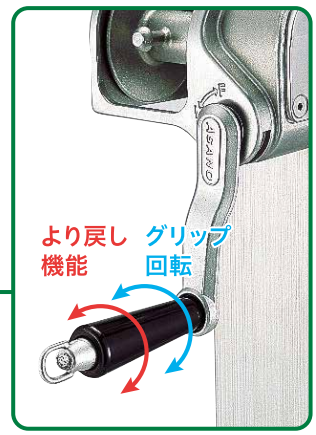

より戻し機能でネット 張りがスムーズに。

より戻し機能付のハンドル（着脱式）により、ネットのセットや張り具合の調節が短時間でスムーズに行えます。



専用ケーシング （埋設管） もステンレス製。

ATP750N
ステンレステニスネットポスト［ギア内蔵式］角型

●AK22111

［材質］SUS304 ［重量］28kg
※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。
※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。





ケーシング（埋設管）

［角型75支柱用］

●AK22220

［材質］SUS304 ［重量］10.2kg

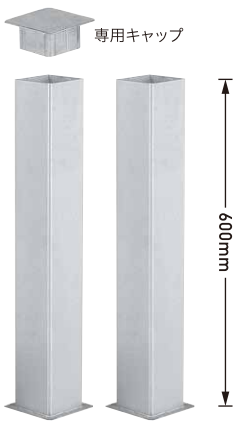

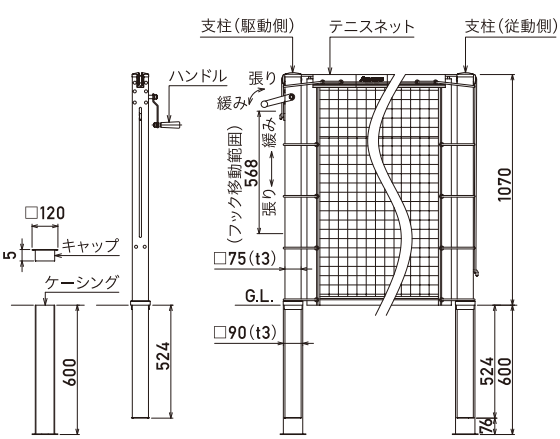

ATP650N
ステンレステニスネットポスト［ギア内蔵式］丸型

●AK22000

［材質］SUS304 ［重量］22kg
※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。
※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。



ケーシング（埋設管）

［丸型76.3支柱用］


●AK22205（L=490）

［材質］SUS304 ［重量］7.5kg
※基礎の深さは700mm以上を推奨します。490Lタイプをご使用の場合には210L以上の塩ビ管等の水抜きパイプで嵩上げして下さい。

●AK22206（L=700）

［材質］SUS304 ［重量］10.2kg



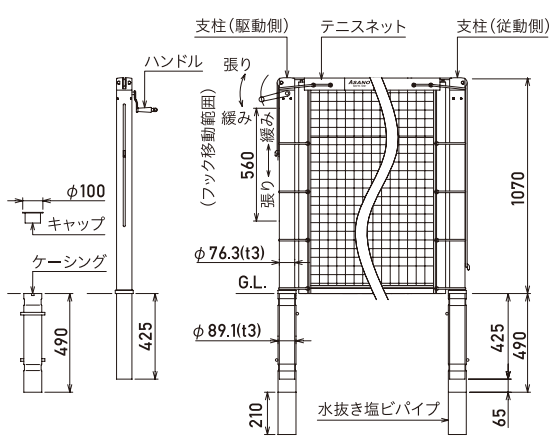

ATP100B
ステンレステニスネットポスト
専用ネット巻付76.3

●AK22100

［材質］SUS304（ネット巻：特殊ステンレス）
［重量］22kg
※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。
※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。



ケーシング（埋設管）

［丸型76.3支柱用］


●AK22205（L=490）

［材質］SUS304 ［重量］7.5kg
※基礎の深さは700mm以上を推奨します。490Lタイプをご使用の場合には210L以上の塩ビ管等の水抜きパイプで嵩上げして下さい。

●AK22206（L=700）

［材質］SUS304 ［重量］10.2kg



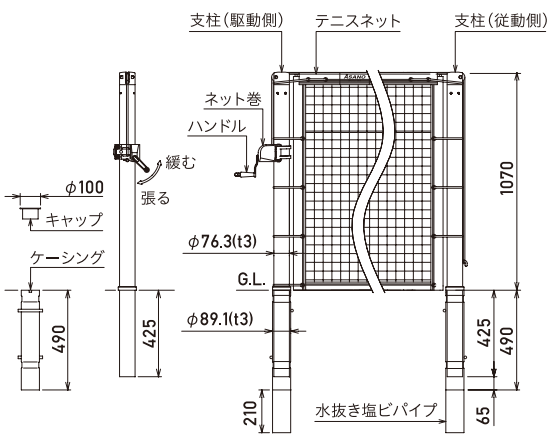

製品特長　ケーシング（埋設管）


オールステンレスで錆に強い



ASANOの埋設管はオールステンレス製。アルミや鉄に比べ、耐候性・耐久性が高く、長寿命であることが最大の特長です。

ポストの回転防止機構

テニスポストの「凸部」をケーシングの「凹部」（切り欠け）に合わせて挿入することで、テニスポストが固定されます。ネットを巻く際、ポストが回転するのを防ぎます。






ATP100B
ステンレステニスネット巻
［ハンドル付・ウォームギア方式76.3支柱用］

●AK22300

［材質］特殊ステンレス ［重量］2.7kg
※ネット巻を支柱に取り付ける際にはずり上り防止用のボルト（付属）を支柱に取り付けてください。
※テニス以外の用途には使用しないでください。
※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。
※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。

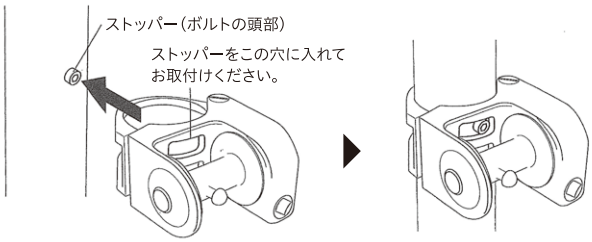




使わないときは、
ハンドルを「ハンドル掛け」に引っ掛けてください。
（クサリは別売）



ネット巻ハンドル

ステンレスネット巻用
●AK22390

［材質］特殊ステンレス（取手：ナイロン）

◎対応製品
・AK22450［P38］
・AK22490［P39］
・AK22300［P45］



ギア内蔵式支柱用
●AK22391


［材質］特殊ステンレス（取手：ナイロン）

◎対応製品
・AK22111［P43］
・AK22000［P43］



テニスネット

硬式テニスネット、ソフトテニスネットを、それぞれギア内蔵式支柱用とネット巻付支柱用でラインアップ。

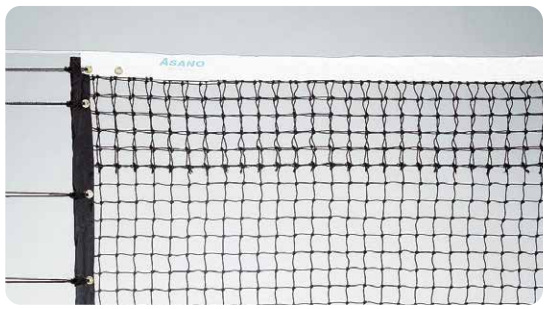

センターベルト

硬式テニスネットに付属します。




（写真は実際のものとは異なります）

全天候硬式テニスネット［ギア内蔵式支柱用］

●AK22208 センターベルト付


●ネット：ポリエチレン製、無結節、440T／44本、色相／黒、上部二重網
●ワイヤー：スチールワイヤーφ6mm×L14.3m、両端フック加工
●取付ロープ：ポリエチレン製φ4mm、片側4本

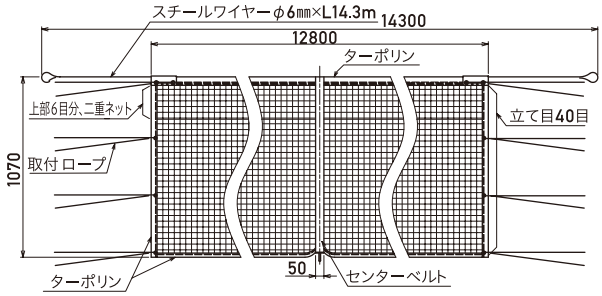

全天候硬式テニスネット［ネット巻付支柱用］

●AK22228 センターベルト付


●ネット：ポリエチレン製、無結節、440T／44本、色相／黒、上部二重網
●ワイヤー：スチールワイヤーφ6mm×L14.5m、両端フック加工
●取付ロープ：ポリエチレン製φ4mm、片側4本

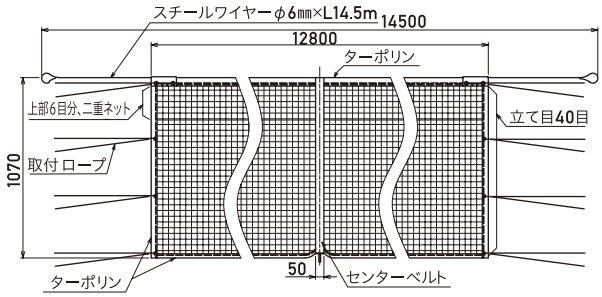

ソフトテニスネット［ギア内蔵式支柱用］

●AK22209


●ネット：ポリエチレン製、有結節、440T／24本、色相／黒、オールシングルネット
●ワイヤー：繊維ワイヤーL14.2m、両端フック加工
●取付ロープ：ポリエチレン製φ4mm、片側4本

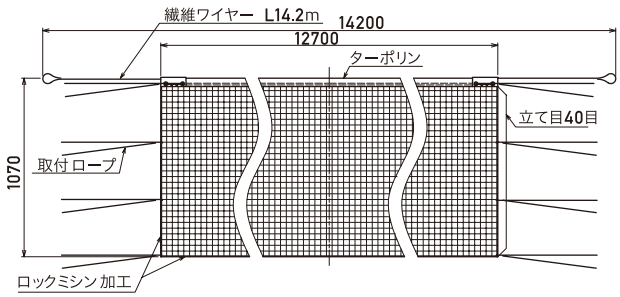

ソフトテニスネット［ネット巻付支柱用］

●AK22227

●ネット：ポリエチレン製、有結節、440T／24本、色相／黒、オールシングルネット
●ワイヤー：繊維ワイヤーL14.5m、両端フック加工
●取付ロープ：ポリエチレン製φ4mm、片側4本

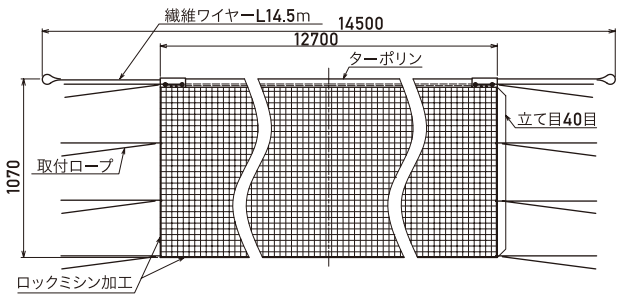

TU型センター金具（フック回転式）［全種コート用］

●AK22104

［材質］SUS304

［重量］0.9kg







フラットな表面

フックを収納するとフラットになる安全設計です。



センターベルトはフックの開口部が10mm以上の広口のものをご使用ください。

M型センター金具（フック回転式）［全種コート用］

●AK22105

［材質］SUS304

［重量］0.7kg








掃除が簡単

蓋の底が曲面なので砂の取り出しが容易です。



ケーシングはTU型と共通です。上部の交換が可能です。

コ型センター金具［クレーコート用］

●AK22102

［材質］SUS304

［重量］0.5kg




L型センター金具［クレーコート用］

●AK22101

［材質］SUS304

［重量］0.2kg

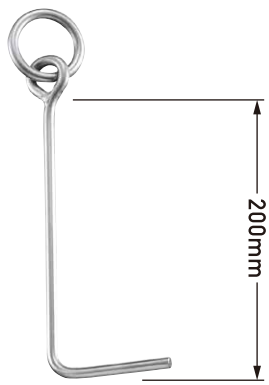

テニスコート製品　納入実績

国体開催会場をはじめ、
全国各地に多数の納入実績があります。









納入場所／群馬県桐生運動公園

使用製品／ステンレステニスネットポスト
（ギア内蔵式）角型
全天候硬式テニスネット





納入場所／大分県某テニスコート

使用製品／ATP角型テニスネットポスト
全天候硬式テニスネット
センター金具



納入場所／新潟市営テニスコート

使用製品／ステンレステニスネットポスト
（ギア内蔵式）角型
全天候硬式テニスネット



確かな技術で、ステンレスと共に

浅野金属工業は、これまで海洋・漁業、建築・土木など
幅広い分野でステンレスの可能性を追求し、数多くの製品を生み出してきました。

中でも滑車や漁具・船具をはじめとするステンレス金具製品は、
そのバリエーションと専門性で古くから日本のお客様に親しまれ、高い評価を受けています。

これまでも、これからも。
それぞれの製品領域において、『こうあってほしい』を高いレベルで具現化できる、頼れるパートナーでありたい。

安心安全の品質と迅速な出荷体制のもと、いつの世も手本とされる的を得た製品を生み出し、
『より良く』を常に考えることで前進をしていく未来志向のパイオニアであり続けます。

CATALOG INFORMATION



ステンレス金具
カタログ

STAINLESS STEEL
HARDWARE
CATALOG

ステンレス滑車、各種連結金具、ワイヤーロープなど、2,000点以上の多彩な製品を掲載した充実の内容。それぞれの製品仕様・寸法をあわせて確認できます。



ステンレス手摺・
ワイヤーテンショナー
カタログ

STAINLESS STEEL
HANDRAIL /
WIRE TENSIONER
CATALOG

ステンレス手摺とワイヤーテンショナーの専門カタログ。豊富なラインアップを施工実績写真とともに掲載しています。



壁面緑化
ステンレス金具・
ワイヤーカタログ

WALL GREENING
MATERIAL
CATALOG

壁面緑化専門カタログ。タイプ別紹介や施工実績写真、図面集、施工方法・取付説明について掲載しています。

カタログをご希望の方は、ホームページよりご請求ください。〈無料〉 浅野金属 検索 https://www.asano-metal.co.jp

Company Profile

沿革

明治25年	三条市五の町にて創業。以後二代にわたり、木製品の製造を行う。
昭和19年8月	三条市四日町301番地に浅野金属工業株式会社(資本金14万5千円)を設立。
	銑鉄鋳物の製造を始める。
昭和35年6月	三条市新保1135番地に銑鉄鋳物工場を新設し、
	四日町301番地に可鍛鋳鉄の2種類を製造するに至る。
昭和42年11月	資本金350万円に増資する。
昭和43年7月	銑鉄鋳物を廃止。可鍛鋳鉄一本に切り替え業務を拡張する。
	三条市月岡に新工場を新設し、新保・四日町工場を移転。
	設備機械を更新し、精度及び品質管理の向上を図る。
昭和44年6月	資本金700万円に増資し、ステンレス鋳物工場を新設する。
昭和50年10月	資本金1,400万円に増資する。
昭和52年4月	ステンレス漁具船具の製造を開始。
	マーケットを全国的に広げ直接販売に着手する。
昭和56年10月	可鍛鋳鉄工場の生産を中止し、ステンレス鋳鋼の1部門に改め生産拡大を図る。
昭和59年6月	ステンレス鋳鋼部門の膨大な受注に対応するため、工場を増築し、最新設備を取り入れる。
昭和61年1月	オールステンレス消雪ノズルの製造を始める。
昭和62年10月	体育関係資材に取り組み、テニスネットポスト等の特許製品をはじめ数々の品を世に出す。
昭和63年3月	ステンレス鋳鋼部門の合理化のため自動砂処理設備を充実し、いっそうの受注拡大をねらう。
平成2年	製品の出入、在庫並びに物流管理合理化のため、自動倉庫システムを導入する。
	品質向上を図るため、設備を一新する。
平成3年	多様化する新製品の開発とスピード向上を目的とし、CADを導入する。
	資本金2,000万円に増資する。
平成7年	多様なニーズに応えるため、アルミ鋳物の研究を開始する。
平成10年	業務拡大のため、本社、事務所棟、倉庫棟を新築し、合わせて社内の合理化を進める。
平成11年	新コンピューターシステムを導入し、基幹業務の充実を図る。
	新CADシステムを導入し、企画開発の強化を図る。
平成12年	新物流システムを導入し、今後の多品種少量の受注に対応すべく出荷体制を築く。
平成13年3月	高周波電気炉350kg1基、150kg1基を導入。
平成14年5月	3次元CADを導入。新製品開発の効率化とデザイン性向上を実現。
平成16年7月	3次元造型機を導入し、モデル化によるデザイン及び基本構造のシミュレーション化を図る。
平成18年	自社ウェブサイトをリリース。
平成19年12月	製品のさらなる物流管理合理化のため、自動倉庫システムを増設する。
平成20年	よりスピーディな情報提供を図るため、自社ウェブサイトからの製品の見積依頼、お問合せの受付を開始。
平成23年9月	海外事業展開の足掛かりとして、英語版ウェブサイトを立ち上げる。
平成25年7月	自社ウェブサイトをフルリニューアルし、取付・取扱説明書や参考設計価格表など、製品詳細情報の提供を開始。
平成29年9月	利便性の高い受注システムを追求し、オンラインショッピングサイトを立上げ。
平成30年2月	業務効率化のため、事務所のフルリニューアルを行う。
令和3年7月	更なる海外事業の拡大を目指し、海外販売部門を分社化。
令和5年1月	代表取締役社長交代
	浅野良喜代表取締役社長、代表取締役会長に就任　浅野一志常務取締役、代表取締役社長に就任

会社概要

会社名	浅野金属工業株式会社
代表者	代表取締役　浅野一志
所在地	〒955-0803
	新潟県三条市月岡2866番地
	TEL : 0256-33-0101
	FAX : 0256-33-0096
	E-mail : sales@asano-metal.co.jp
	https://www.asano-metal.co.jp
資本金	2,000万円
取引銀行	第四北越銀行三条支店
	三条信用金庫本成寺支店
本社敷地	11,000m²
工場施設	事務所 925m²
	倉庫 1,743m²
	ステンレス工場 1,600m²
	仕上工場 169m²
営業品目	ステンレス鋳鋼品
	ロストワックス製品
	耐酸鋼
	耐熱鋼
	各種オールステンレス製品
	漁具・船具
	連結金具
	ワイヤー連結金具
	手摺・手摺ブラケット
	壁面緑化金具
	テニスコート用製品
	ステンレス遊具
	散水式消雪ノズル
	その他

鋳造鋼種

□ステンレス鋳鋼 □耐酸鋼[SCS13.14.16]
□耐熱鋼[SCH12.13.15.22]
自社ステンレス鋳物工場にて、
各種鋼種の鋳物の製作を承ります。
(素材から、加工・研磨を含む完成品まで)



⚠ 製品についての注意事項

●下記の注意事項を熟知した上で当社製品をお取り扱いください。また、誤った使用や不適切な取り扱い、改造等によって生じた損害については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

●遊具ページに記載の「幼児用」は3〜6才、「児童用」は6〜12才用です。この制限を越えて使用した場合は、製品の破損やケガなどの事故の可能性があります。

①本製品の施工は施工知識を有する専門の施工業者が行なってください。施工に不備がある場合は製品本来の強度が得られず破損する恐れがあります。

②製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。

③製品に変形や亀裂、摩耗等の異常が生じると破損する恐れがあります。その場合は直ちに使用を中止し、専門の施工業者に修理・部品交換等を依頼してください。

④本製品を改造しないでください。無理やり曲げたり、違う素材を溶接するなどの改造は製品本来の品質を損ね、思わぬ事故の原因になります。

⑤各部を固定しているねじ（ボルト）が緩んだ状態で使用するとねじが欠落して事故につながる恐れがあります。故意にねじを緩めるなどの行為はしないでください。また、１年に１回以上定期的に点検し、ねじの緩みがある場合は増締めをしてください。

⑥衝撃が加わると変形したり破断したりする場合がありますので、急激な衝撃を与えないでください。また、製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると強度が低下し破損する場合がありますので、そのような状態で使用しないでください。

⑦本製品はステンレス製ですが、全く錆びが発生しない材質ではありません。特に海岸沿いでは錆が発生する場合があり、また内陸であっても貰い錆びなどで発生する場合があります。錆をそのまま放置すると製品の強度が低下して破損する恐れがあります。定期的なメンテナンスで錆を除去し、表面を清掃してください。

⑧ステンレス以外の異種金属を長時間接触させないでください。腐食の原因になります。

⑨急激な温度変化は、製品の強度を低下させる原因になります。そのような環境では使用しないでください。

製品の販売対応について

●弊社では材料の販売のみを行なっており、施工は行なっていません。施工の不備やお客様で製品を改造、または加工された場合に生じた不具合や事故には対応できませんのでご了承ください。

※万が一、納品時に製品自体の問題が確認された場合には、製品の交換やその他の対応を取らせて頂きますので当社までご連絡ください。

本カタログに記載されている製品情報について

●本カタログの各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の公差があります。予めご了承ください。

●掲載されている製品の仕様は2024年1月現在のものです。

●製品改良のためのサイズ・仕様等の変更や、製品価格の変更を予告無く行なう場合があります。

●各製品のカラー写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合もあります。

◎生産物賠償責任保険

浅野金属工業では、すべての遊具製品を対象とした賠償責任保険に加入しています。万一、生産上の過失により事故が発生した場合に対して責任ある補償を行います。




浅野金属工業株式会社

955-0803 新潟県三条市月岡2866番地
TEL : 0256-33-0101 FAX : 0256-33-0096
E-mail : sales@asano-metal.co.jp

WWW.ASANO-METAL.CO.JP

January 2024. Printed in Japan.

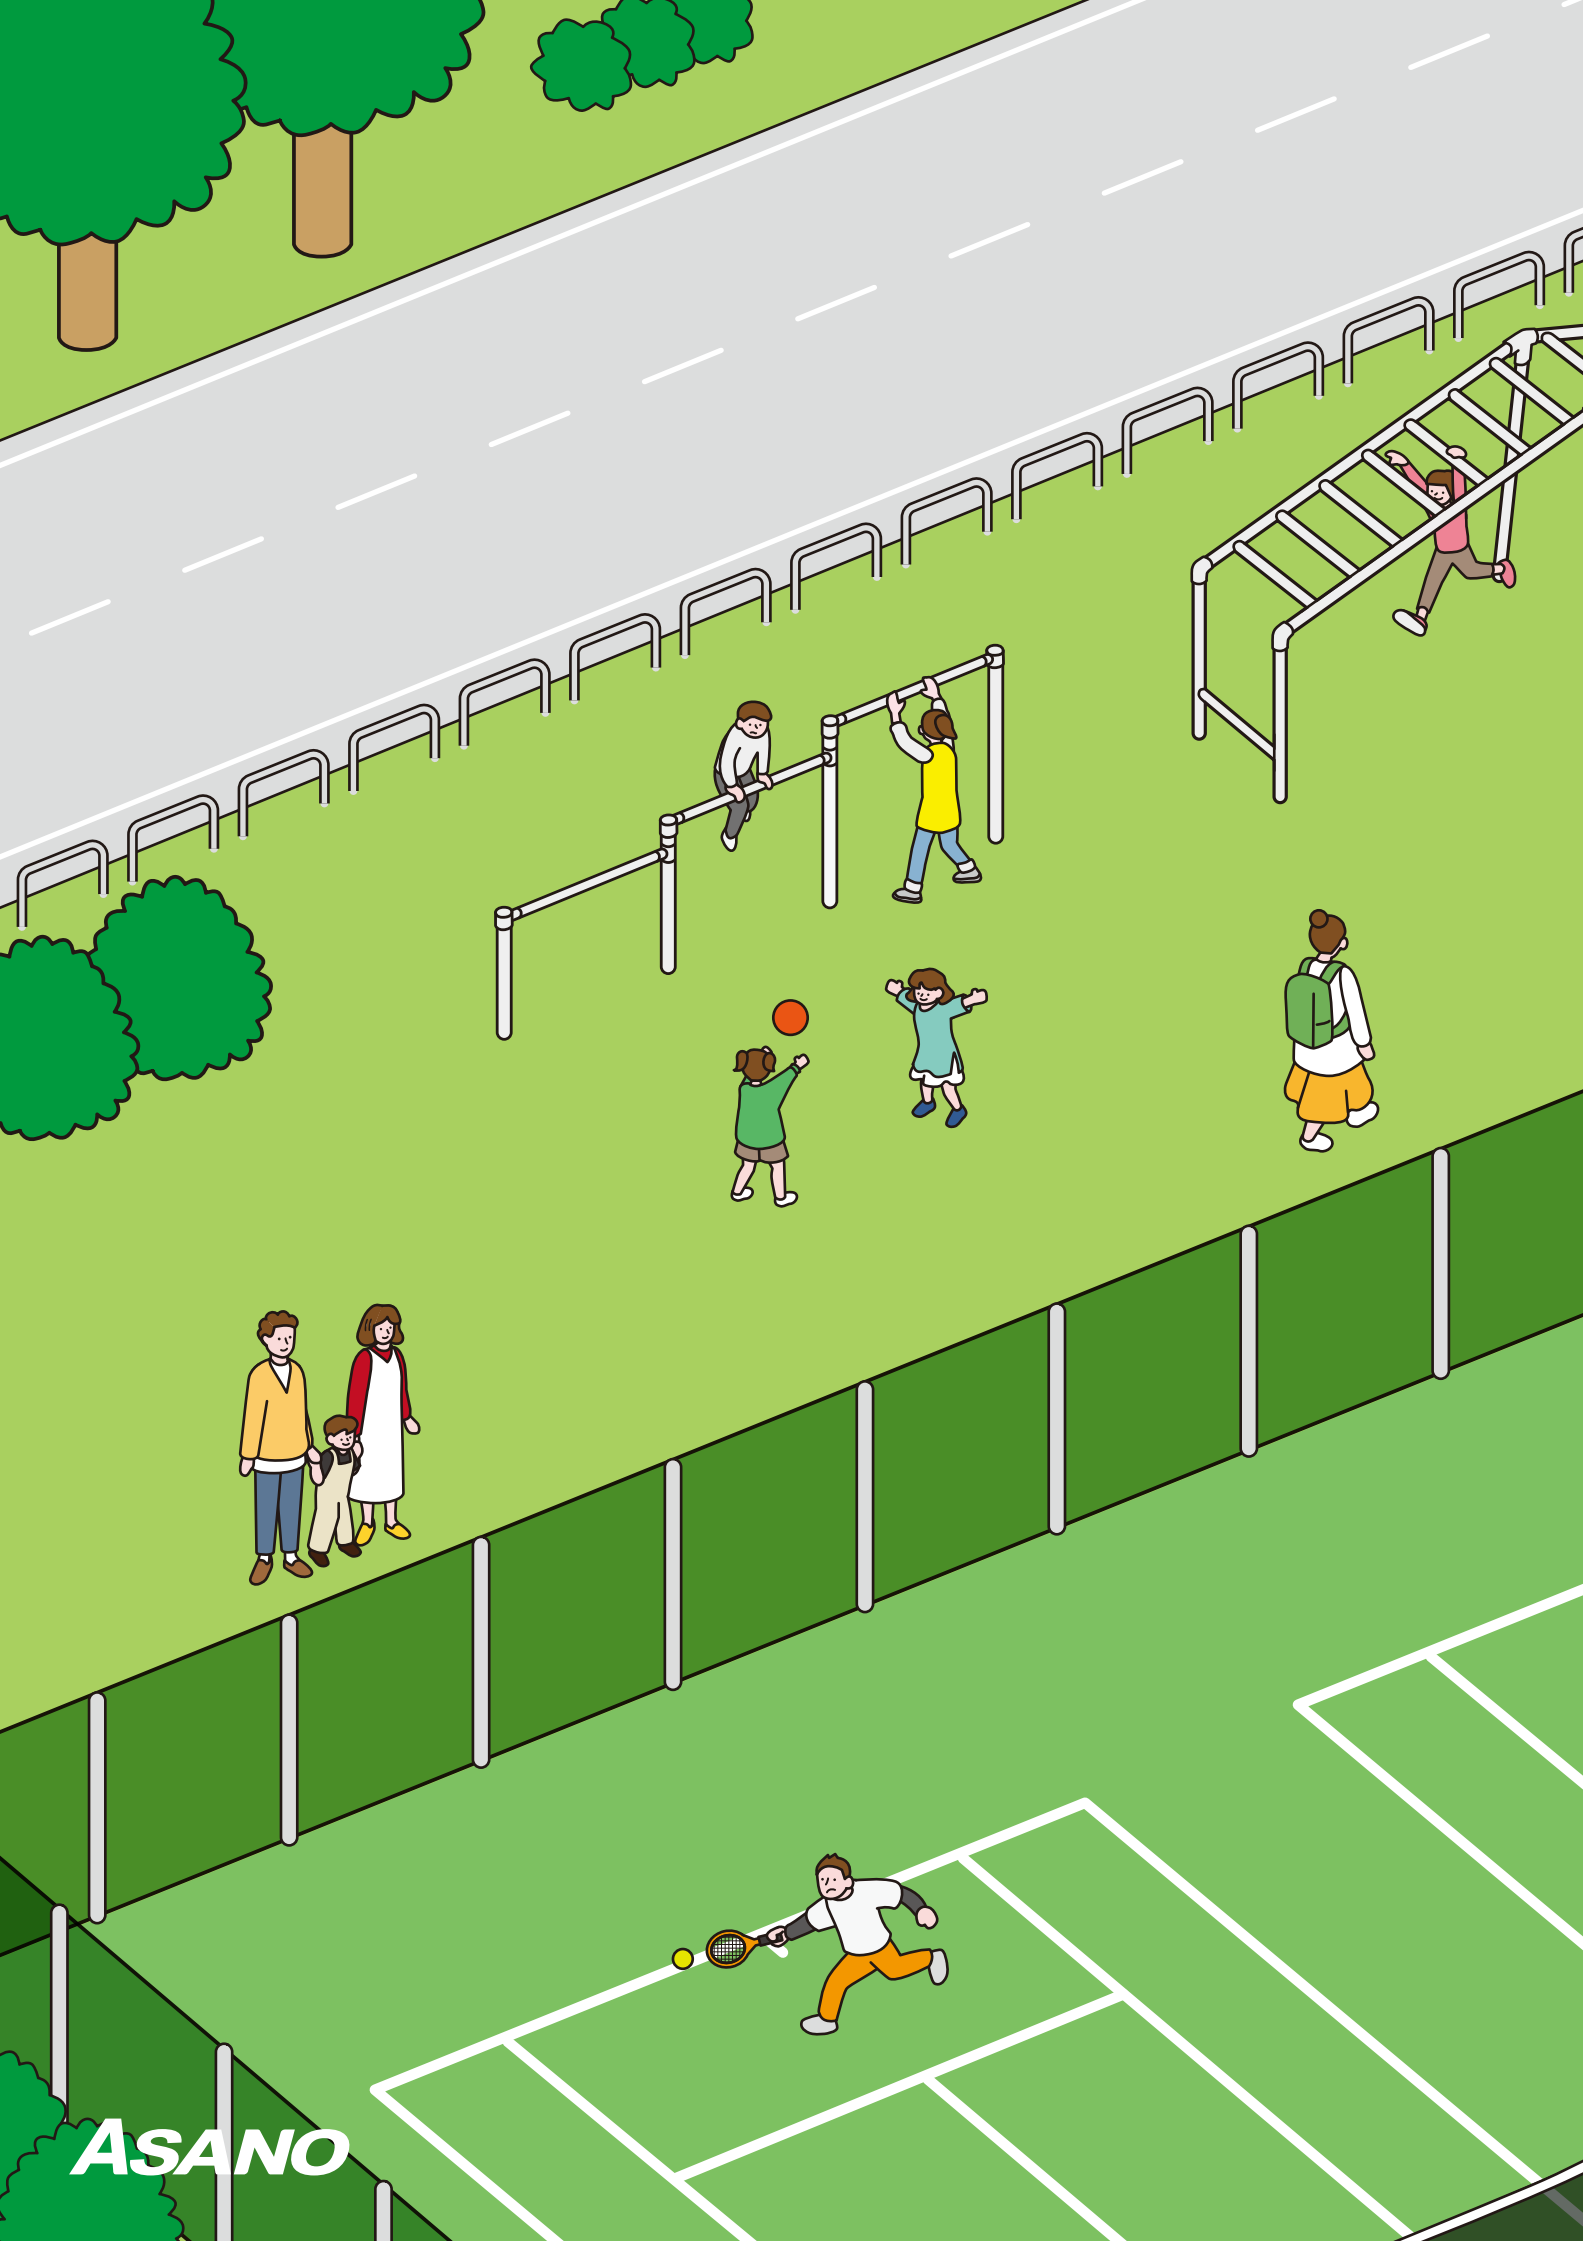
ASANO