


付属ゴムバンド#260 (耐候性)

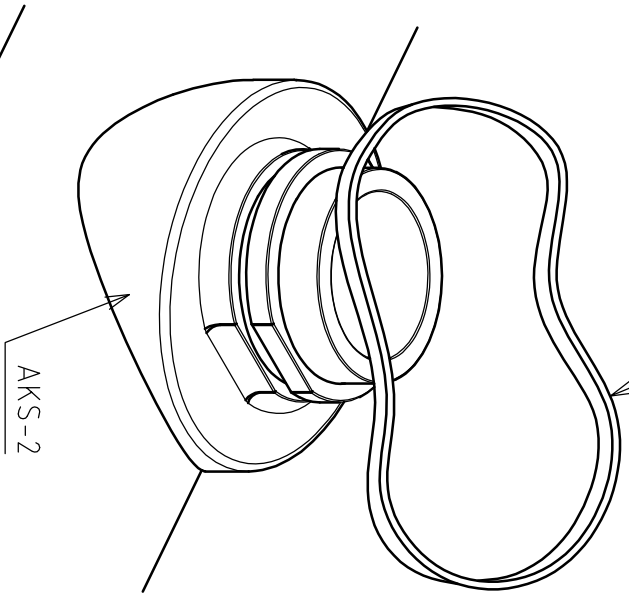

塩ビパイプ

注1) 本品の接着に、速乾性接着剤 (H用) を使用する場合は、本品及び配管に接着剤を十分に塗布し、動かなくなるまで圧着を保持して下さい。

注2) 接着後には、必ず補助ゴムバンドでしっかりと締付けて下さい。

品名	塩ビ接着リセット	図番	AKS-2-40	サイズ	40	材質	PVC (HI)	尺度	1:1
作成年月日	AKS-2								
ASAHO 浅野金属工業株式会社									
'08.01.18									