



付属ゴムバンド#260(耐候性)

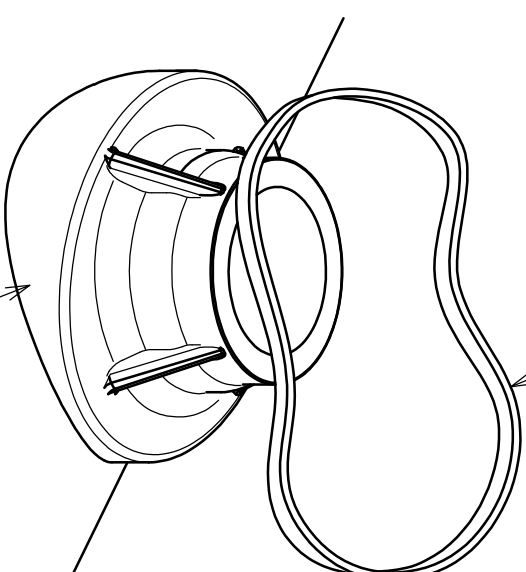

塩ビパイプ

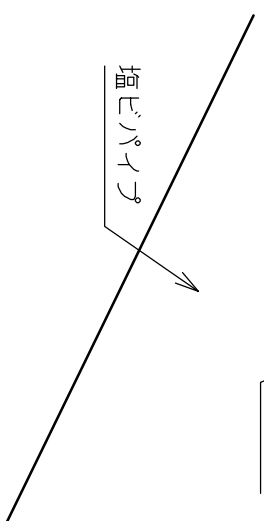

注1) 本品の接着に、速乾性接着剤(H用)を使用する場合は、本品及び配管に接着剤を十分に塗布し、動かなくなるまで圧着を保持して下さい。

注2) 接着後には、必ず補助ゴムバンドでしっかりと締付けて下さい。

品名	塩ビ接着ソケット	図番	AKS-2-50	サイズ	50	材質	PVC (H)
作成年月日	AKS-2	ASAHO 浅野金属工業株式会社					
						尺	1:1