
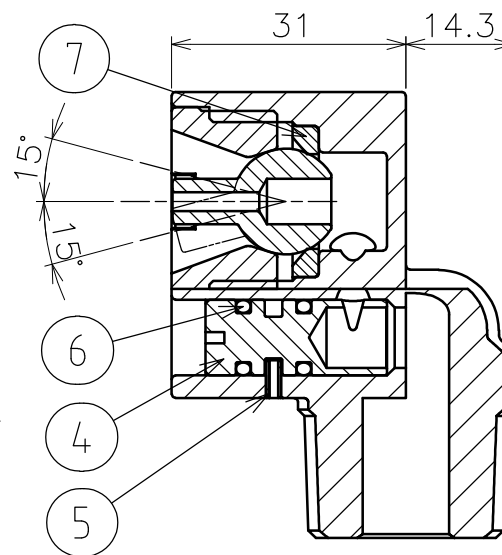
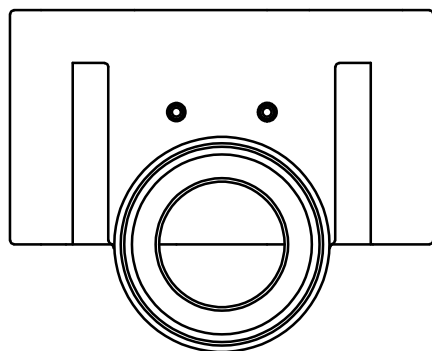


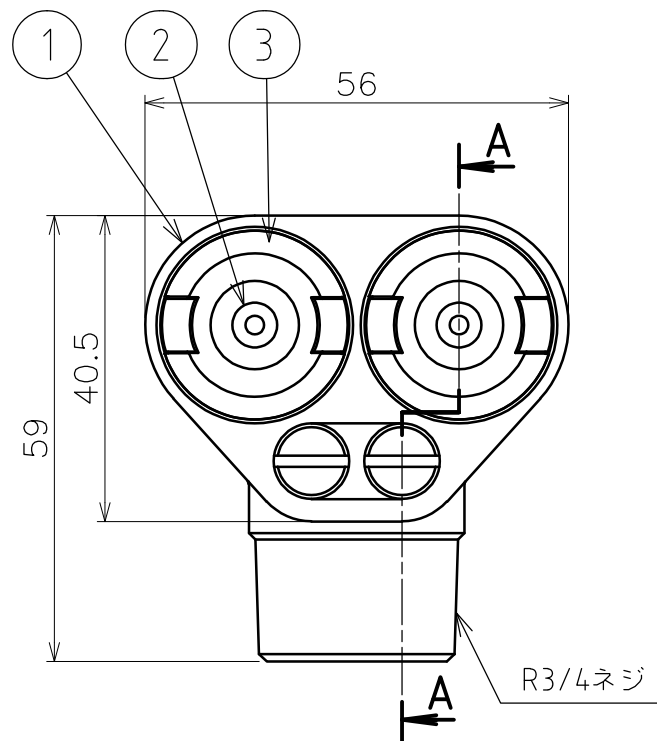

A-A断面

番号 No.	品 名 NAME OF PARTS	材 質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
1	本体	SCS13	1	
2	チップ	SUS303	2	
3	固定ナット	SUS303	2	
4	水量調節コック	SUS304	2	
5	スプリングピン	SUS304	2	φ2×L5
6	Oリング	NBR	4	P7
7	シール材	テフロン	2	

型式	WFC-2—縦型		φ 2.5×2穴	日付	
	標 準 仕 様			特別仕様	
散水穴径	φ 2.5				
散水穴数	2穴				
散水角度	左右上下円形に 15°の調整可能				
接続口径	R3/4			φ 16 (OST16)	
品名	露出埋込兼用ノズル	図番	WFC2T-25-F		尺度 1 : 1
作成年月日		ASANO浅野金属工業株式会社			
'07.12.17					